

增量型 外径φ55

E6D-C

CSM_E6D-C_DS_C_4_2

高分辨率型

- 增量型
- 外径: φ55
- 分辨率 (最大): 6,000P/R



 请参见第4页上的“注意事项”。

种类

■本体【外形尺寸图→P.4】

电源电压	输出形式	分辨率 (脉冲/旋转)	型号
DC5V	电压输出	1,000	E6D-CWZ1E (分辨率) 0.5M 例: E6D-CWZ1E 1000P/R 0.5M
		2,000	
		3,600	
		5,000	
		6,000	
DC12V	集电极开路输出	1,000	E6D-CWZ2C (分辨率) 0.5M 例: E6D-CWZ2C 1000P/R 0.5M
		2,000	
		3,600	
		5,000	
		6,000	

注: 除了上述以外, 电压输出、集电极开路输出型的还备有分辨率 (脉冲/旋转): 720、800、1,024、1,200、1,500、1,800、2,048、2,500、3,000、3,200、4,096的各种类型。

■附件 (另售)【外形尺寸图→旋转编码器 附件】

种类	型号	备注
耦合器	E69-C06B	附属于商品内。
	E69-C68B	不同直径型
	E69-C610B	不同直径型
	E69-C06M	金属型
伺服安装支架	E69-2	附属于商品内。

详情请参见→旋转编码器 附件。



额定规格/性能

项目	型号	E6D-CWZ1E	E6D-CWZ2C
电源电压		DC5V±5% 纹波 (p-p) 5%以下	DC12V±10% 纹波 (p-p) 5%以下
消耗电流 *1		150mA以下	
分辨率 (脉冲/旋转)		1,000、2,000、3,600、5,000、6,000	
输出相		A相、B相、Z相	
输出形式		电压输出	集电极开路输出
输出容量		输出电阻 : 1kΩ 负载电流 : 35mA以下 残留电压 : 0.7V以下 (负载电流10mA时)	施加电压 : DC30V以下 负载电流 : 35mA以下 残留电压 : 1V以下 (负载电流35mA时) 残留电压 : 0.7V以下 (负载电流10mA时)
最高响应频率 *2		200kHz	
输出相位差		A相、B相的相位差90° ± 25° (1/4T±0.07T)	
输出上升、下降时间		1μs以下	
起动转矩		9.8mN·m以下	
惯性力矩		3×10 ⁻⁶ kg·m ² 以下	
最大轴负载	径向	50N (精度保证时20N)	
	轴向	30N (精度保证时10N)	
允许最高转速		12,000r/min	
环境温度范围		工作时: -10~+70℃、保存时: -25~+80℃ (无结冰)	
环境湿度范围		工作时、保存时: 35~85%RH (无结露)	
绝缘电阻		电容器接地, 可除外。	
耐电压		电容器接地, 可除外。	
振动 (耐久)		10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h	
冲击 (耐久)		500m/s ² X、Y、Z各方向 3次	
保护结构 *3		IEC标准 IP50	
连接方式		导线引出型 (标准导线长500mm)	
材质	外壳	锌合金	
	本体	铝	
	轴	SUS303	
	安装支架	铁 镀锌	
质量 (包装后)		约280g	
附件		耦合器E69-C06B、伺服安装支架E69-2、六角扳手、使用说明书	

*1. 接通电源时, 流过约2A的浪涌电流。(时间: 约50μs)

*2. 电气最高响应转速由分辨率以及最高响应频率决定。

$$\text{电气最高响应转速 (r/min)} = \frac{\text{最高响应频率}}{\text{分辨率}} \times 60$$

因此, 旋转超过最高响应转速时, 则无法对电信号进行追踪。

*3. 对水、油无法保护。



输入输出段回路图

项目	型号	E6D-CWZ1E	E6D-CWZ2C																												
输出形式		电压输出	集电极开路输出																												
输出回路																															
输出模式		旋转方向：CW（从轴的方向看为右旋转） 注：A相比B相进$T/4 \pm 7T/100$。Z相与A相同步。 旋转方向：CCW（从轴的方向看为左旋转） 注：A相比B相延迟$T/4 \pm 7T/100$。Z相与A相同步。	旋转方向：CW（从轴的方向看为右旋转） 注：A相比B相进$T/4 \pm 7T/100$。Z相与A相同步。动作图的ON、OFF表示输出晶体管的ON、OFF。 旋转方向：CCW（从轴的方向看为左旋转） 注：A相比B相延迟$T/4 \pm 7T/100$。Z相与A相同步。动作图的ON、OFF表示输出晶体管的ON、OFF。																												
连接		配线连接 <table border="1"> <thead> <tr> <th>线色</th><th>型号</th><th>E6D-CWZ1E</th><th>E6D-CWZ2C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>褐色</td><td></td><td>电源+5V</td><td>电源+12V</td></tr> <tr> <td>黑色</td><td></td><td>A相输出</td><td></td></tr> <tr> <td>白色</td><td></td><td>B相输出</td><td></td></tr> <tr> <td>橙色</td><td></td><td>Z相输出</td><td></td></tr> <tr> <td>蓝色</td><td></td><td>0V (COMMON)</td><td></td></tr> <tr> <td>屏蔽</td><td></td><td>GND</td><td></td></tr> </tbody> </table> 注1. 屏蔽线的外芯（屏蔽）没有连接内部及外壳。 2. A相、B相、Z相都为同一回路。 3. 通常GND应在外部连接0V或接地线。 〈关于外部设备的注意事项〉 ① 与计数器连接时，请使用DC12V型的E6D-CWZ2C。 ② 电压输入型的计数器请使用4.7kΩ1/4W上拉电阻。		线色	型号	E6D-CWZ1E	E6D-CWZ2C	褐色		电源+5V	电源+12V	黑色		A相输出		白色		B相输出		橙色		Z相输出		蓝色		0V (COMMON)		屏蔽		GND	
线色	型号	E6D-CWZ1E	E6D-CWZ2C																												
褐色		电源+5V	电源+12V																												
黑色		A相输出																													
白色		B相输出																													
橙色		Z相输出																													
蓝色		0V (COMMON)																													
屏蔽		GND																													

注意事项

详情请参见共通注意事项及有关订货时的须知。

警告

本产品不能以确保安全为目的，直接或间接用于人体检测。

本产品不能作为保护人体的检测装置使用。



使用注意事项

请勿在超过额定环境要求的情况下使用。

● 连接时

电源接通时、切断时，可能会产生误脉冲，后续机种需要在电源接通0.1秒后，切断0.1秒前使用。

另外，电源接通时，编码器电源接通后，再接通负载电源。

外形尺寸


CAD数据 标记的商品备有2维CAD图、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

(单位：mm)

■ 本体

E6D

CAD数据

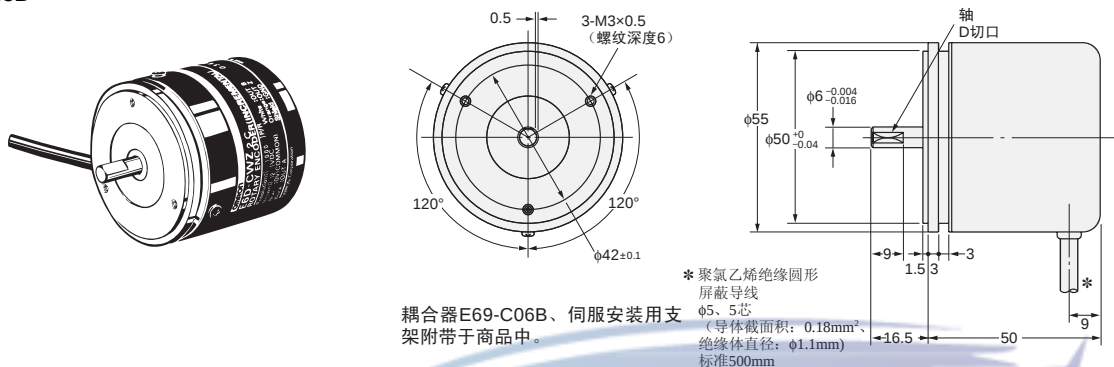

■ 附件 (另售)

详情请参见→旋转编码器 附件。

epiol.com
易配在线



购买时的注意事项

承蒙对欧姆龙株式会社（以下简称“本公司”）产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。
在购买“本公司产品”之际，如果没有其他特别约定，无论客户从哪个经销商购买，都将适用本注意事项中记载的条件。
请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本注意事项中的术语定义如下。

- (1) “本公司产品”：“本公司”的F系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件
- (2) “产品目录等”：与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、F系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。
- (3) “使用条件等”：在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、动作环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项
- (4) “客户用途”：是指“本公司产品”的客户使用本产品的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。
- (5) “适用性等”：在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准

2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。

- (1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并非保证在各额定值及性能值的综合条件下获得的值。
- (2) 所提供的参考数据仅作为参考，并非保证可在该范围内一直正常动作。
- (3) 应用示例仅作参考，“本公司”就“适用性等”不做保证。
- (4) 如果因改进或本公司原因等，本公司可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

- (1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。
- (2) 客户必须自己负责确认“适用性等”，然后判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。
- (3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，必须由客户自己负责对是否已进行了适当配电、安装等进行事先确认。
- (4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i) 相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计(i i) 所采用的安全设计必须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(i i i) 构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(i v) 针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各项维护保养。
- (5) “本公司产品”是作为用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。因此，不是为如下用途而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于这些用途，“本公司”关于“本公司产品”不做任何保证。
 - (a) 必须具备很高安全性的用途(例：核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)
 - (b) 必须具备很高可靠性的用途(例：燃气、自来水、电力等供应系统、24h连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)
 - (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)
 - (d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途
- (6) 除了不适用于上述3.(5) (a) 至(d) 中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车，以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询本公司销售人员。

4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

- (1) 保修期限 自购买起1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)
- (2) 保修内容 对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断实施其中任一种保修方式。
 - (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)
 - (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品
- (3) 非保修对象 当故障原因为如下任何一种情况时，不提供保修。
 - (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途
 - (b) 超过“使用条件等”范围的使用
 - (c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用
 - (d) 因非“本公司”进行的改装、修理导致故障时
 - (e) 因非“本公司”出品的软件导致故障时
 - (f) 按照从“本公司”出货时的科学、技术水平无法预见的原因
 - (g) 上述以外，“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力)

5. 责任限度

本注意事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于产生的与“本公司产品”有关的损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。本书的信息已仔细核对并认为是准确的，但是对于文字，印刷和核对错误或疏忽不承担任何责任。

6. 出口管理

将“本公司产品”或技术资料出口或向国外提供时，遵守中国及有关各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规的同时，理解防止扩散大规模杀伤性武器和防止过度储备常规武器之宗旨的基础上，为不被用于上述用途而请恰当地管理。若客户涉嫌违反上述法律、法规或将“本公司产品”用于上述用途时，有可能无法提供“本公司产品”或技术资料。