

两相混合步进马达

35D 系列
□ 35mm





1.8° 双极

规格

型号	步进角 deg.	电压 V	电流 A/φ	电阻 Ω/φ	电感 mH/φ	保持力矩 mN·m	转动惯量 g·cm ²	引线数 Lead	重量 g	机身长 mm
SST35D1045	1.8	7.5	0.4	18.8	15.0	75.5	27	4	110	25最大
SST35D1065	1.8	5.5	0.6	9.1	7.3	78.5	27	4	110	25最大
SST35D1085	1.8	4.2	0.8	5.2	4.1	80.4	27	4	110	25最大
SST35D1105	1.8	3.6	1.0	3.6	3.0	82.4	27	4	110	25最大
SST35D1125	1.8	2.6	1.2	2.2	1.8	76.5	27	4	110	25最大


大小 (例子)

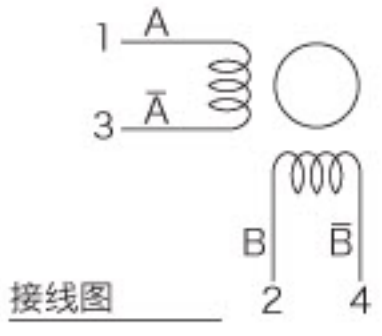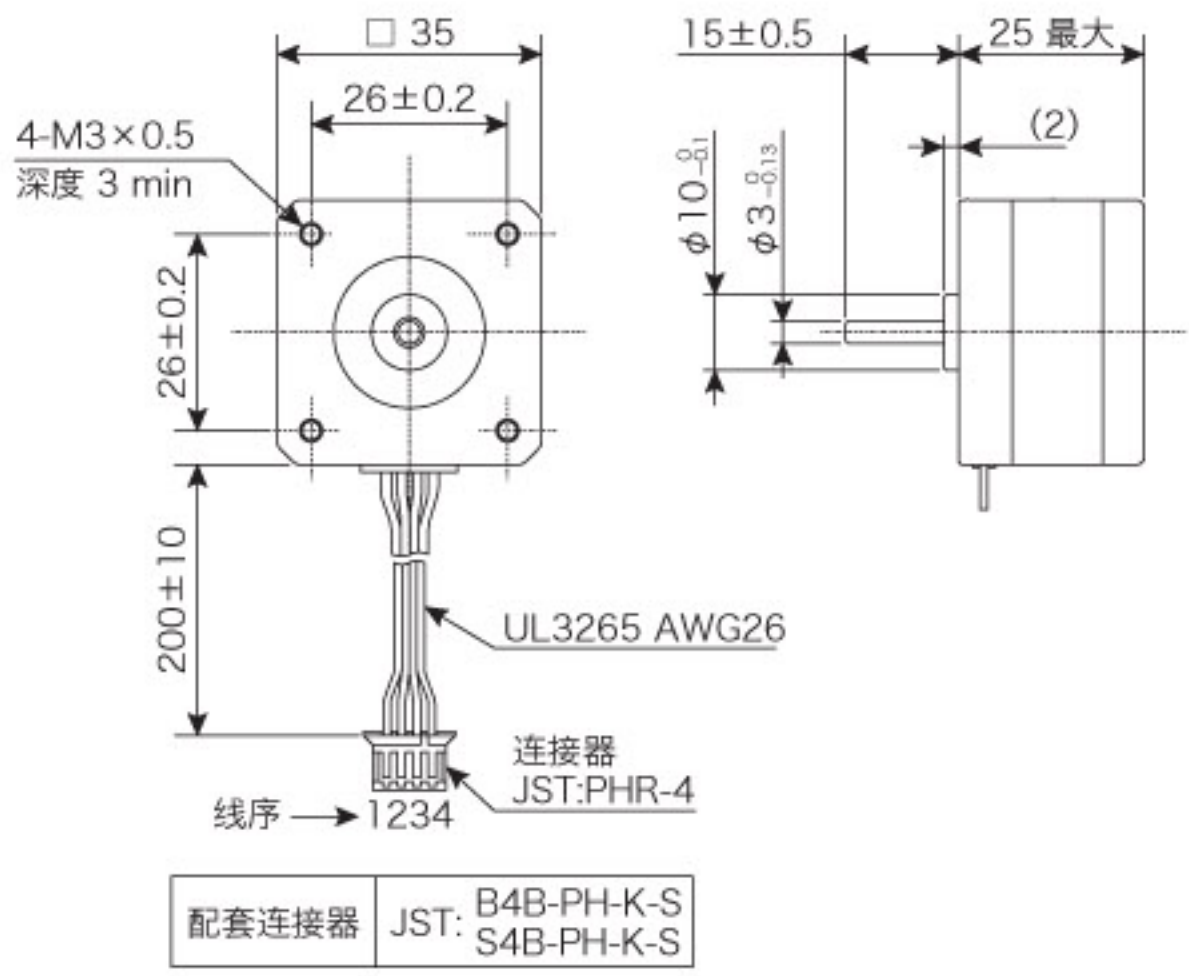

力矩范围

步进角	尺寸	线圈	型号	力矩 (mN·m)	*频率 1,000pps
1.8°	□35mm	NEMA14	双极	35D1	

脱出力矩曲线
SST35D1XXX

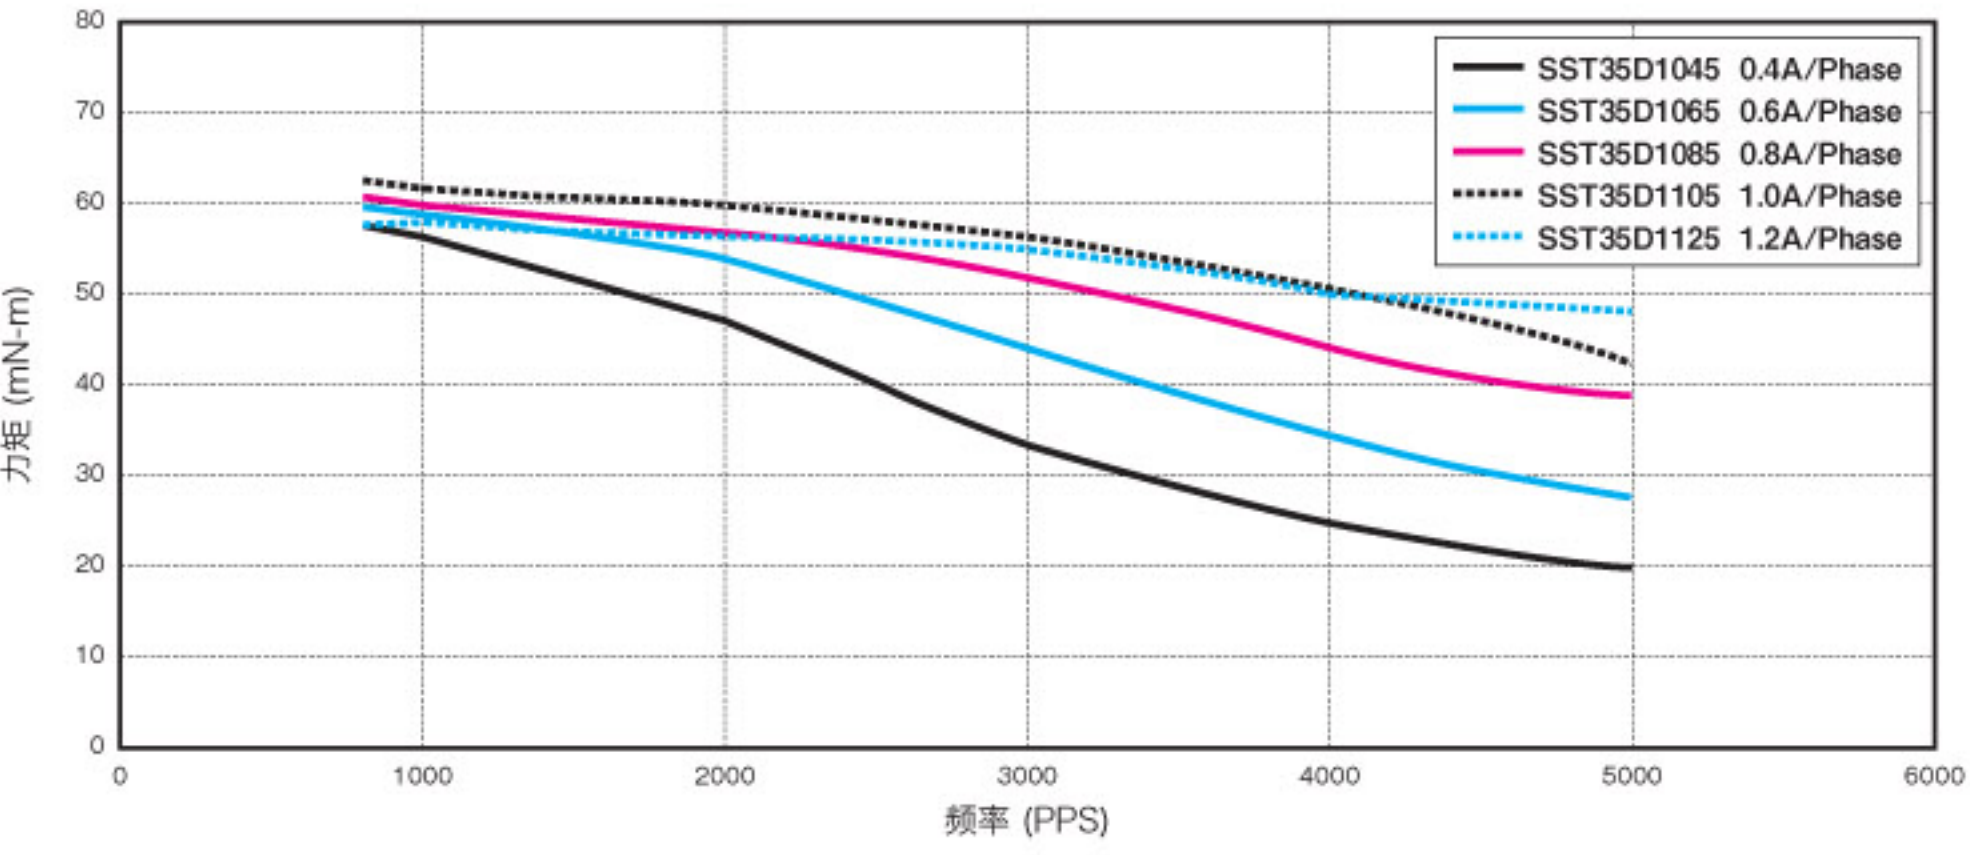

驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

从轴加工到卷线等各方面的设计, 我们都可以根据客户的要求提供最佳的设计方案, 请把您的要求联络到我们的销售处或者我们的代理商。

⚠ 马达在运转时, 马达表面的温度不要超过100摄氏度。