

两相混合步进马达

56C 系列

☐ 56mm



0.9°


单极

规格

型号	步进角	电压	电流	电阻	电感	保持力矩	转动惯量	引线数	重量	机身长
	deg.	V	A/φ	Ω/φ	mH/φ	mN·m	g·cm ²	Lead	kg	mm
SST56C110X	0.9	5.3	1.0	5.3	7.0	460	120	6	0.45	39.4
SST56C320X	0.9	3.2	2.0	1.6	3.5	1029	245	6	0.71	54.5
SST56C530X	0.9	3.3	3.0	1.1	2.5	1569	470	6	1.10	76

末尾数字 0：单出轴 1：双出轴

大小 (例子)

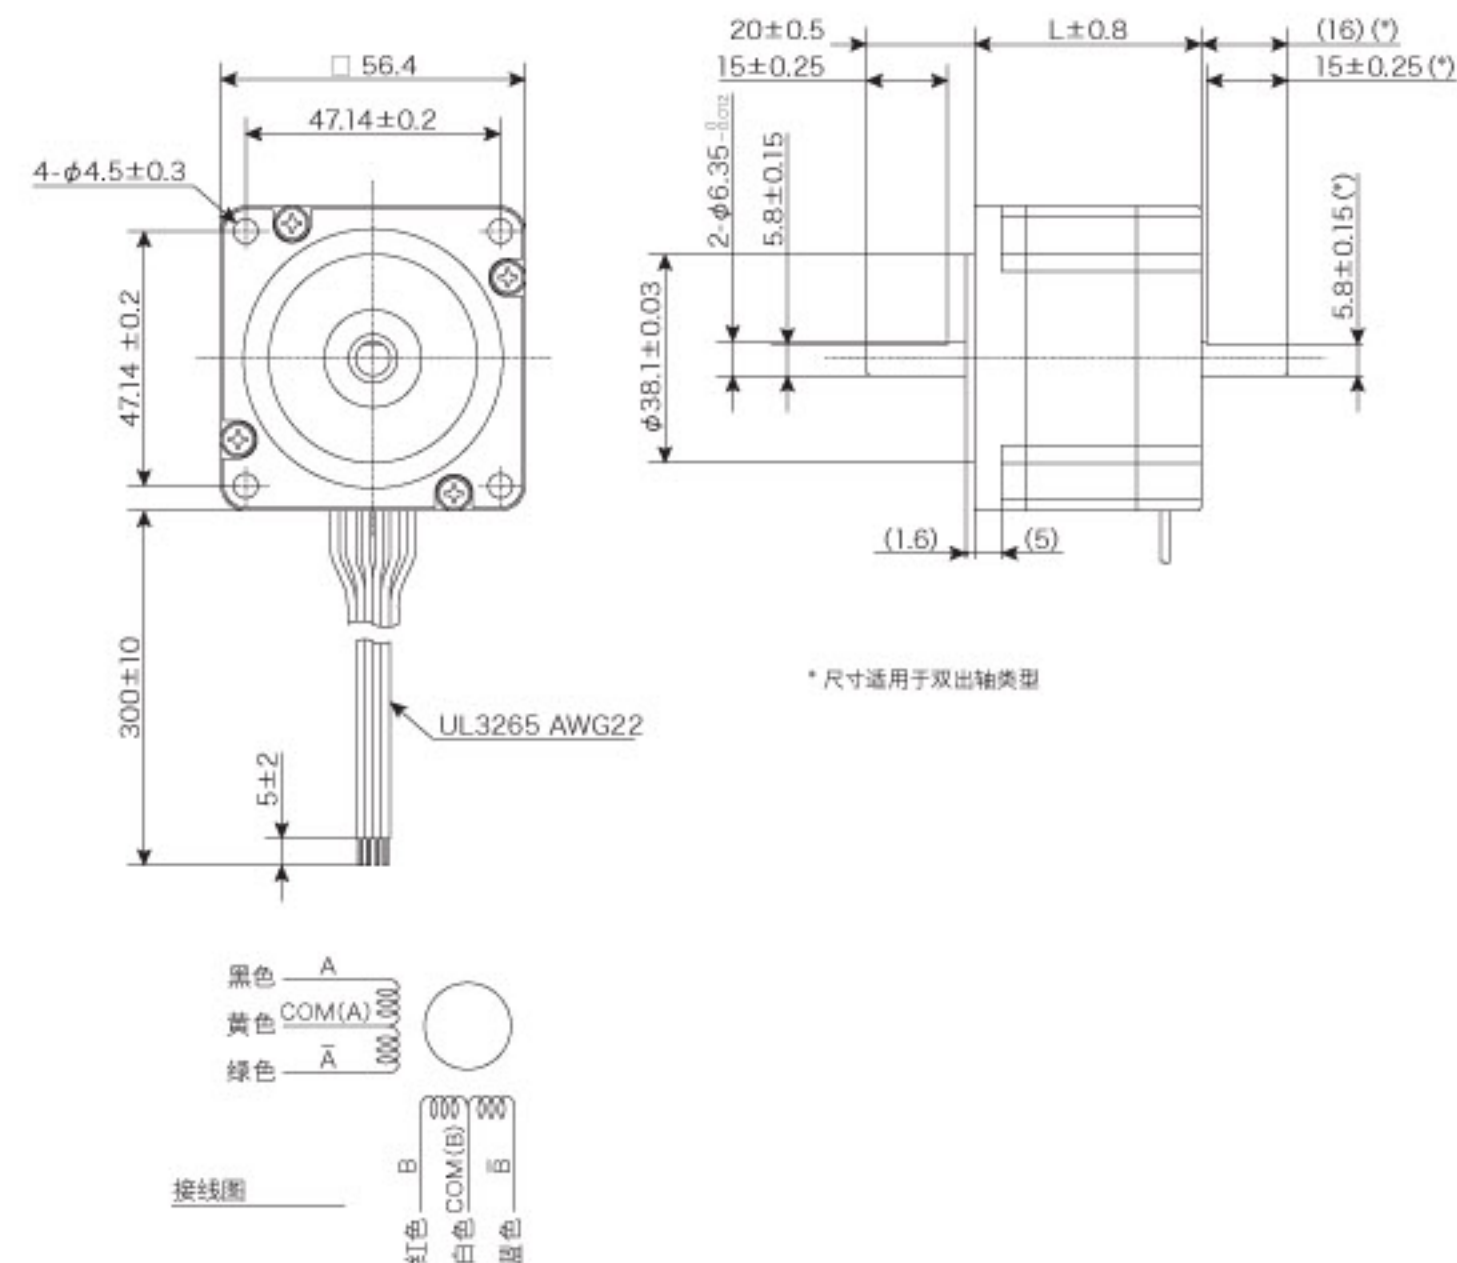


* 尺寸适用于双出轴类型

力矩范围

步进角	尺寸	线圈	型号	力矩 (mN·m) *频率 1,000pps
0.9°	□56mm	NEMA23	单级	0 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
			56C1	
			56C3	
			56C5	


脱出力矩曲线

SST56C1XXX

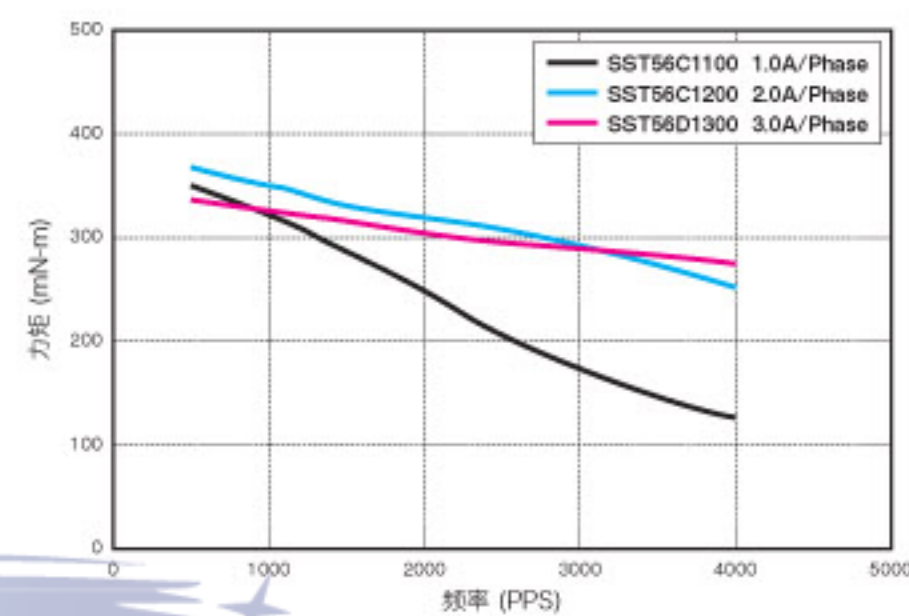


驱动器: 斩波器
 供应电压: DC24V
 励磁模式 = 2 相
 装配橡胶减震器

SST56C3XXX

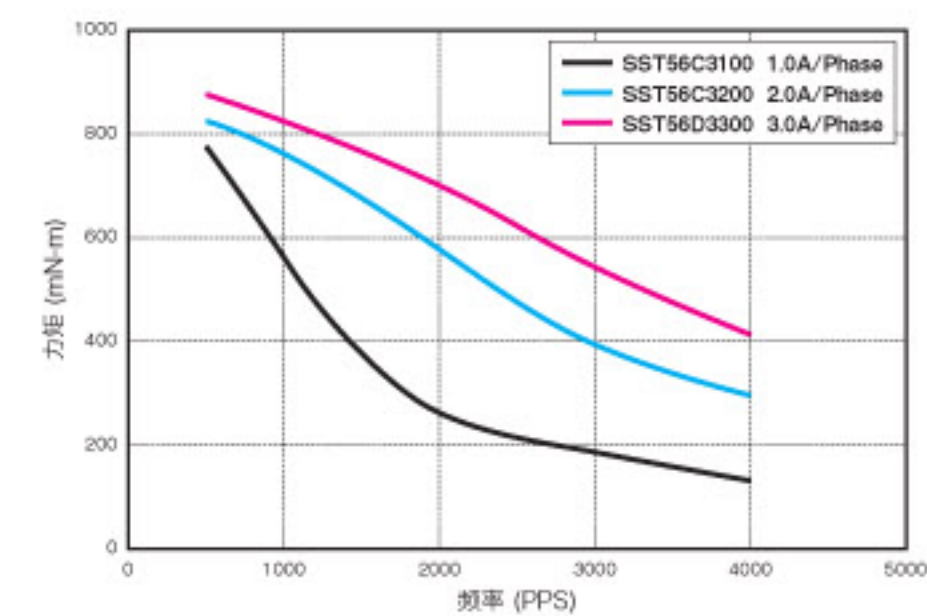

驱动器: 斩波器
 供应电压: DC24V
 励磁模式 = 2 相
 装配橡胶减震器

SST56C5XXX

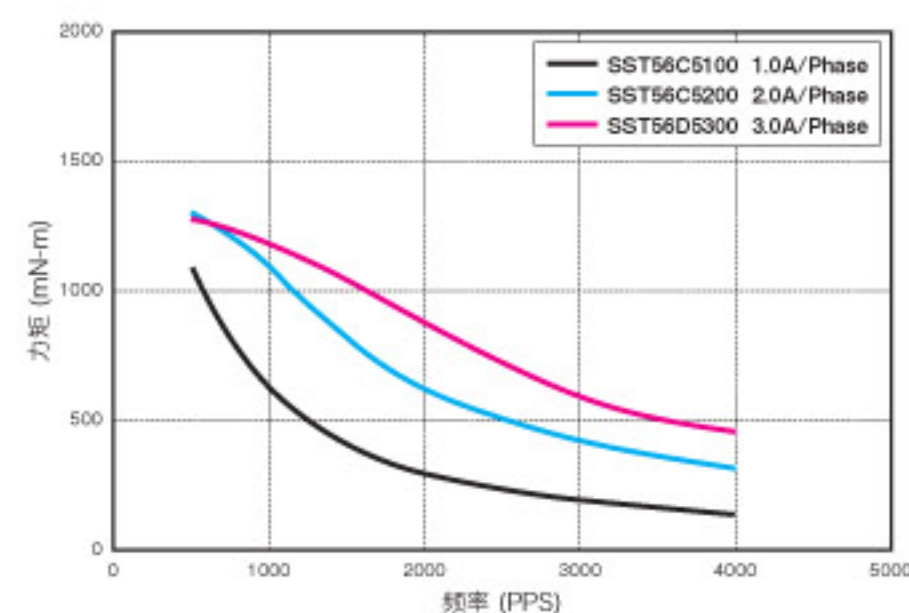

驱动器: 斩波器
 供应电压: DC24V
 励磁模式 = 2 相
 装配橡胶减震器

i 从轴加工到卷线等各方面的设计, 我们都可以根据客户的要求提供最佳的设计方案, 请把您的要求联络到我们的销售处或者我们的代理商。



马达在运转时, 马达表面的温度不要超过100摄氏度。