

两相混合步进马达

45D 系列
□42mm
高保持力矩型号




1.8° 单极

规格


型号	步进角 deg.	电压 V	电流 A/φ	电阻 Ω/φ	电感 mH/φ	保持力矩 mN·m	转动惯量 g·cm ²	引线数 Pin	重量 g	机身长 mm
SST45D003X	1.8	13.2	0.3	44	23.6	221	45	6	200	32
SST45D005X	1.8	7.3	0.5	14.5	8.6	221	45	6	200	32
SST45D007X	1.8	4.8	0.7	6.8	4.6	221	45	6	200	32
SST45D010X	1.8	3.3	1.0	3.3	2.3	226	45	6	200	32
SST45D012X	1.8	3.1	1.2	2.6	1.8	237	45	6	200	32
SST45D015X	1.8	2.1	1.5	1.4	1.0	226	45	6	200	32
SST45D103X	1.8	14.7	0.3	49	28	265	56	6	230	35
SST45D105X	1.8	8.3	0.5	16.6	10.5	265	56	6	230	35
SST45D107X	1.8	5.5	0.7	7.8	5.5	268	56	6	230	35
SST45D110X	1.8	3.6	1.0	3.6	2.7	265	56	6	230	35
SST45D112X	1.8	3.3	1.2	2.8	2.1	284	56	6	230	35
SST45D115X	1.8	2.4	1.5	1.6	1.2	265	56	6	230	35
SST45D203X	1.8	18.9	0.3	63	41.5	361	82	6	310	42.5
SST45D205X	1.8	10.8	0.5	21.5	15.5	361	82	6	310	42.5
SST45D207X	1.8	7.1	0.7	10.2	8.0	361	82	6	310	42.5
SST45D210X	1.8	4.6	1.0	4.6	4.0	378	82	6	310	42.5
SST45D212X	1.8	4.2	1.2	3.5	3.2	392	82	6	310	42.5
SST45D215X	1.8	3	1.5	2.0	1.8	382	82	6	310	42.5

末尾数字 0：单出轴 1：双出轴

大小 (例子)

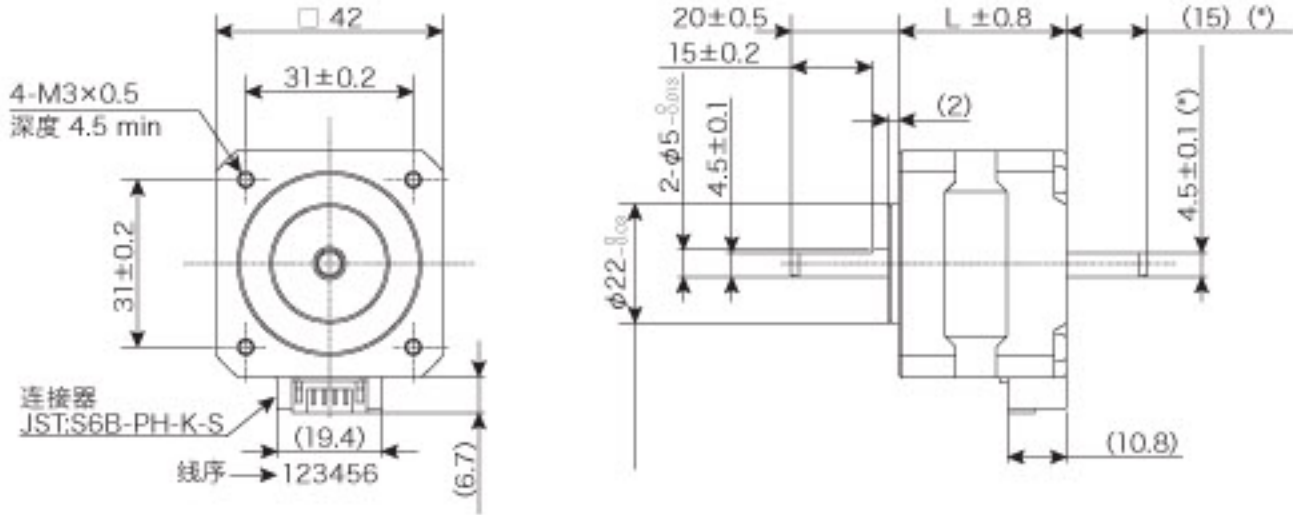

配套连接器	
外壳	JST:PHR-6
接触处	JST:SPH-002T-P0.5S




* 尺寸适用于双出轴类型

力矩范围


步进角	尺寸	线圈	型号	力矩 (mN·m)	频率 1,000pps	300	400	600	800	1000	1500	2000
1.8°	□42mm	NEMA17	单极	45D0								
				45D1								
				45D2								

脱出力矩曲线
SST45D0XXX

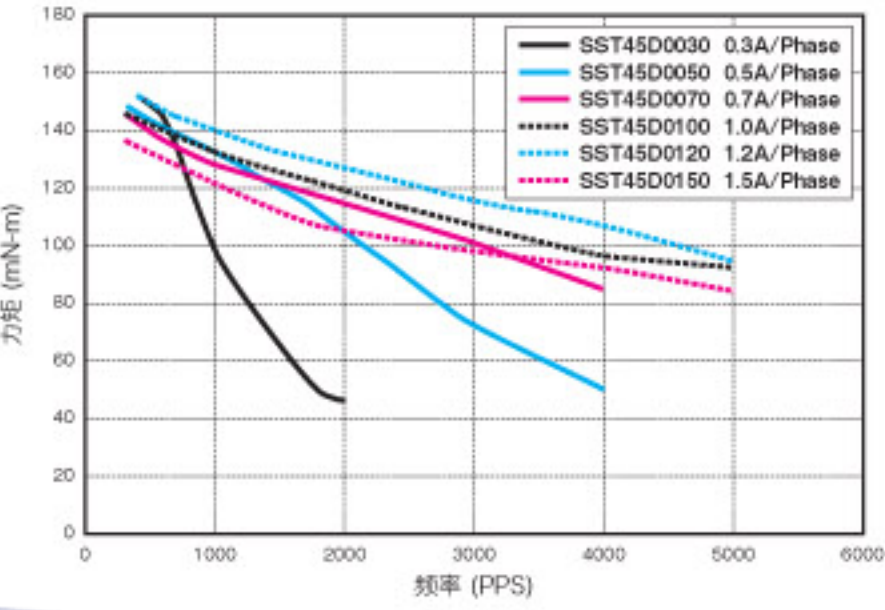


驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

SST45D1XXX

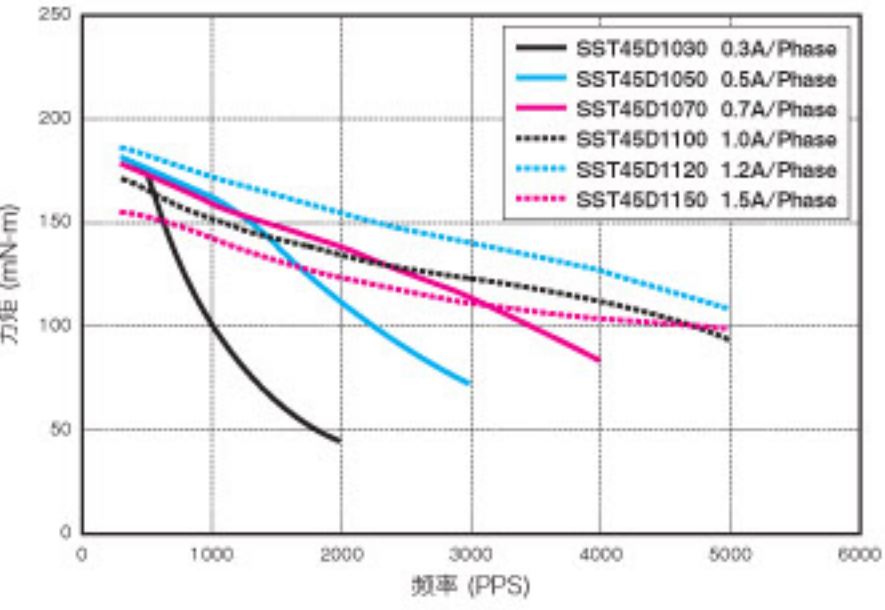

驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

SST45D2XXX

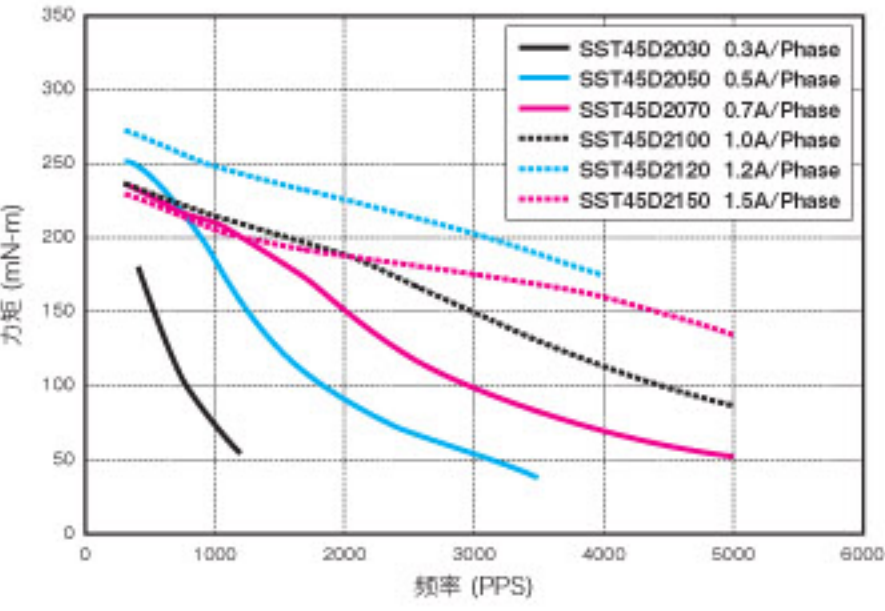

驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

从轴加工到卷线等各方面的设计, 我们都可以根据客户的要求提供最佳的设计方案, 请把您的要求联络到我们的销售处或者我们的代理商。

马达在运转时, 马达表面的温度不要超过100摄氏度。

步进马达

外转子直流无刷

内转子直流无刷

其他马达

马达驱动器