

两相混合步进马达

60D 系列
□60mm




1.8° 单极

规格


型号	步进角 deg.	电压 V	电流 A/φ	电阻 Ω/φ	电感 mH/φ	保持力矩 mN·m	转动惯量 g·cm ²	引线数 Pin	重量 kg	机身长 mm
SST60D110X	1.8	5.9	1.0	5.92	9.2	850	280	6	0.62	46.3
SST60D120X	1.8	3.0	2.0	1.52	2.5	880	280	6	0.62	46.3
SST60D130X	1.8	2.3	3.0	0.77	1.1	920	280	6	0.62	46.3
SST60D310X	1.8	7.3	1.0	7.33	14.0	1320	440	6	0.88	55.8
SST60D320X	1.8	3.7	2.0	1.87	3.9	1340	440	6	0.88	55.8
SST60D330X	1.8	2.8	3.0	0.94	1.8	1350	440	6	0.88	55.8
SST60D410X	1.8	9.2	1.0	9.20	17.4	1790	590	6	1.02	67.8
SST60D420X	1.8	4.8	2.0	2.40	4.9	1850	590	6	1.02	67.8
SST60D430X	1.8	3.6	3.0	1.19	2.2	1910	590	6	1.02	67.8
SST60D510X	1.8	12.6	1.0	12.60	29.0	2560	920	6	1.40	87.8
SST60D520X	1.8	6.4	2.0	3.20	8.0	2690	920	6	1.40	87.8
SST60D530X	1.8	4.7	3.0	1.55	3.7	2800	920	6	1.40	87.8

末尾数字 0：单出轴 1：双出轴

大小 (例子)

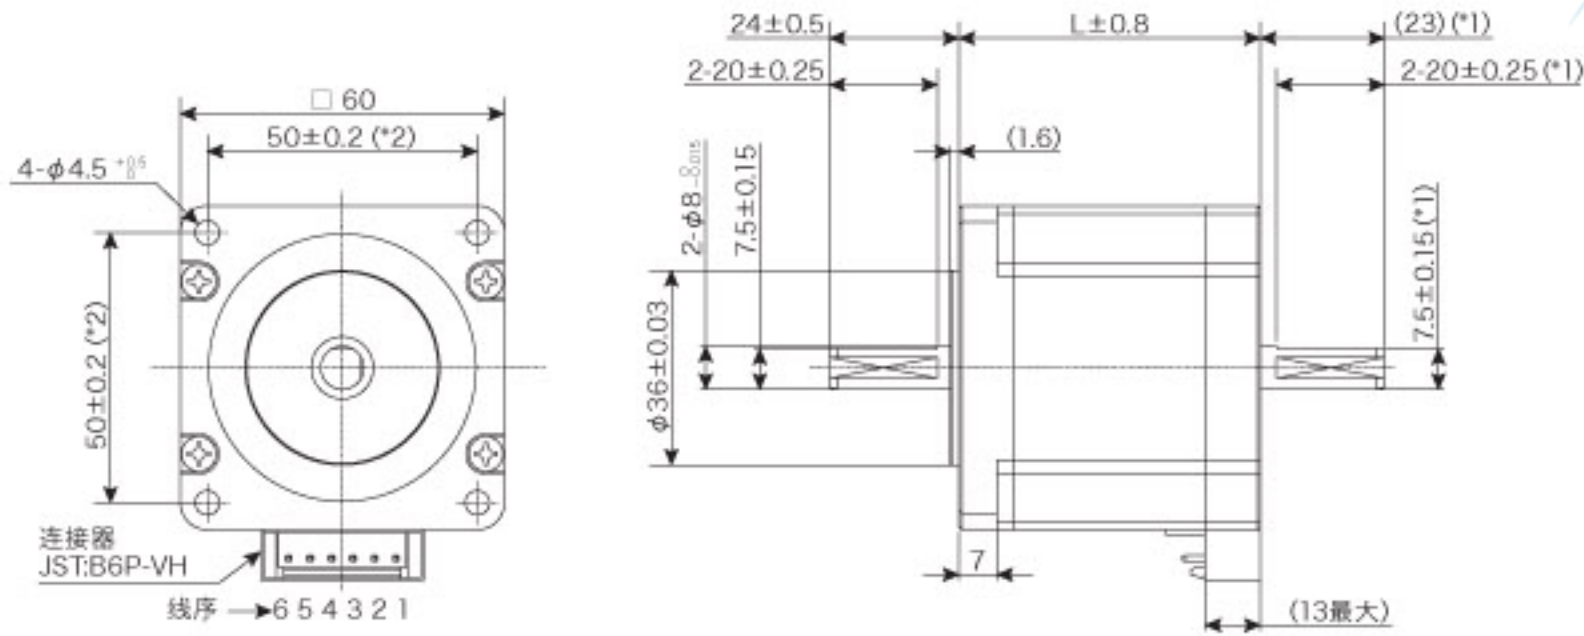

配套连接器	JST:VHR-6N
外壳	JST:SVH-21T-P1.1
接触处	JST:SVH-41T-P1.1




力矩范围


步进角	尺寸	线圈	型号	力矩 (mN·m)	频率 1,000pps	300	400	600	800	1000	1500	2000
1.8°	□60mm	单级	60D1									
			60D3									
			60D4									
			60D5									

脱出力矩曲线

SST60D1XXX

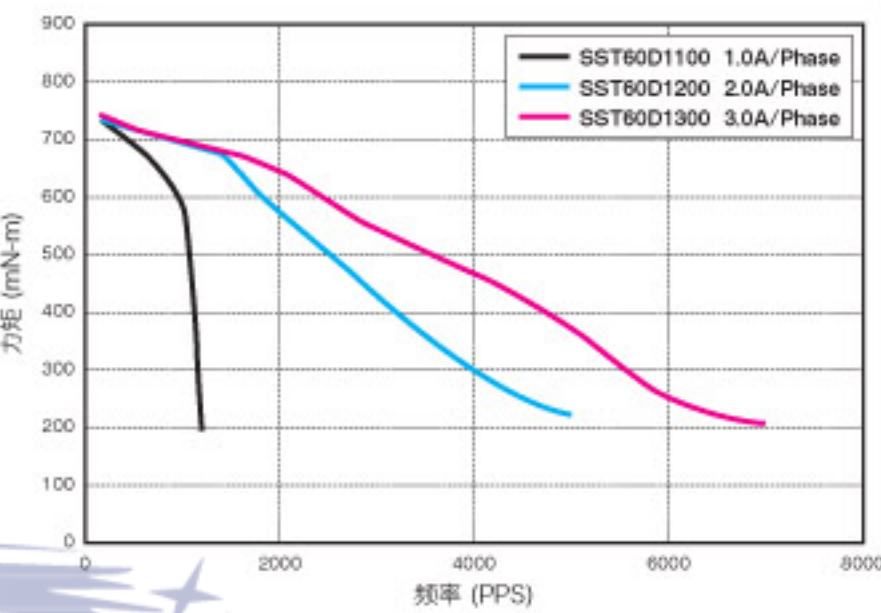


SST60D3XXX

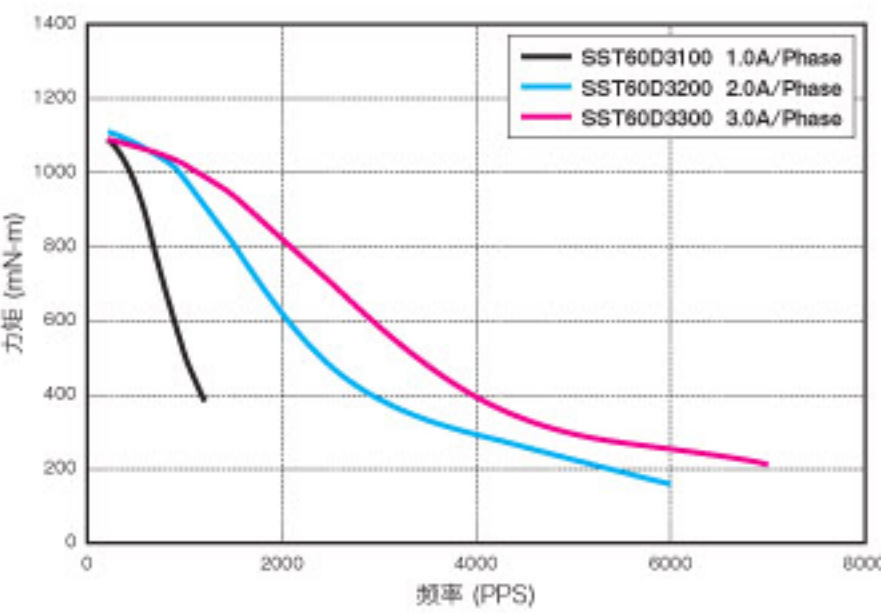


驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

SST60D4XXX

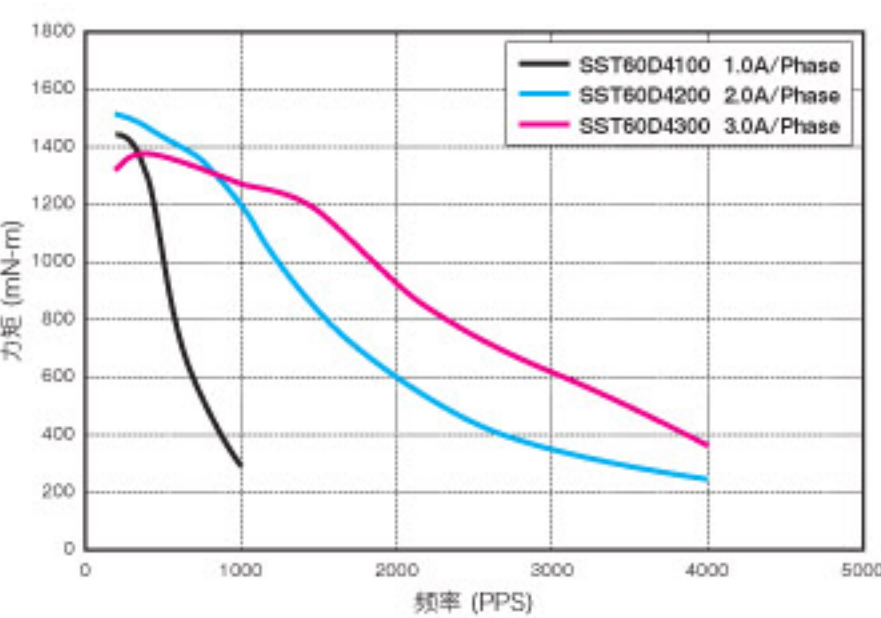

SST60D5XXX

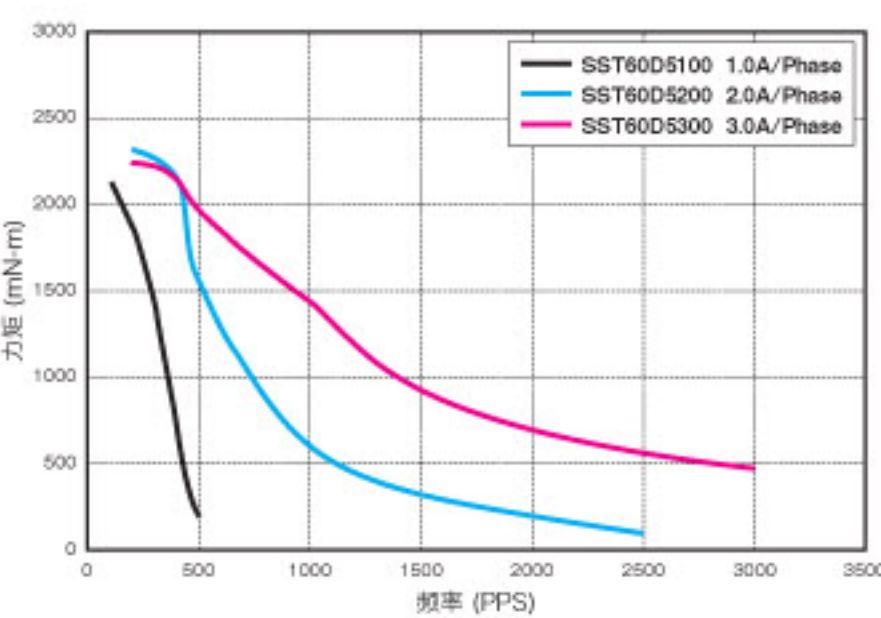

驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

从轴加工到卷线等各方面的设计, 我们都可以根据客户的要求提供最佳的设计方案, 请把您的要求联络到我们的销售处或者我们的代理商。



马达在运转时, 马达表面的温度不要超过100摄氏度。

步进马达

外转子直流无刷

内转子直流无刷

其他马达

马达驱动器