

JQX-13F
小型电磁继电器



1 适用范围

10A触点切换能力；交/直流规格齐全；透明防尘罩封装，安装方式多样；备有各种插座选用；
可选带状态指示灯的规格；同类型号：LY2(N)、HH62P(-L)。

2 正常工作条件和安装条件

温度范围	-25℃~+55℃
相对湿度	+25℃达95%
大气压力	86kPa~106kPa
工作位置	任意

3 主要参数及技术性能

3.1 触点参数

触点形式	2Z(C)
初始接触电阻	100mΩ
触点材料	银合金
触点负载(阻性)	10A/220VAC、10A/28VDC
最大开关电压	250VAC/125VDC
最大开关电流	10A
最大切换功率	2200VA 280W
电气寿命(次)	1×10 ⁵ (详见安全认证报告)
机械寿命(次)	1×10 ⁷

3.2 性能、特征参数

绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈匝间，异组触点间 1500VAC
	断开触点间 500VAC
动作时间	≤25ms
释放时间	≤25ms
冲击(稳定性)	加速度100m/s ² ，脉冲持续时间11ms
振动	双振幅1mm，(10~55)Hz
引出端形式	插拔式、PCB式
外形尺寸(mm)	27.5×21.5×35.5

3.3 线圈参数

额定功耗	0.9W、1.8VA
吸合电压	DC：≤75%额定电压；AC：≤80%额定电压
释放电压	DC：≥10%额定电压；AC：≥20%额定电压
最大电压	110%额定电压

3.4 规格参数

额定电压VDC	动作电压VDC(≤)	释放电压VDC(≥)	线圈电阻Ω ±10%
5	3.75	0.5	28
6	4.5	0.6	44
12	9.0	1.2	160
24	18.0	2.4	640
36	27.0	3.6	1440
48	36.0	4.8	1900
110	82.5	11.0	14500
127	95.3	12.7	17000
220	165.0	22.0	39000

控制电器


额定电压VAC	动作电压VAC(≤)	释放电压VAC(≥)	线圈电阻Ω ± 10%
6	4.8	1.2	10.5
12	9.6	2.4	44
24	19.2	4.8	180
36	28.8	7.2	380
48	38.4	9.6	650
110	88.0	22	3670
127	101.6	25.4	4100
220	176.0	44	14500
380	304.0	76	39000

备注：线圈参数是线圈温度在20℃时的值。

4 配套插座(备选)

继电器型号	JQX-13F(D)/2Z			
配用插座型号	CZT08A-E	CZT08A-02	CZT08B-01	CZT08B-01E
插座外形尺寸(mm)	79 × 29 × 33	72 × 23 × 31	68 × 30 × 28	68 × 30 × 28
插座引线形式	螺钉型接线端子(装置式、导轨式)			

5 外形及安装尺寸

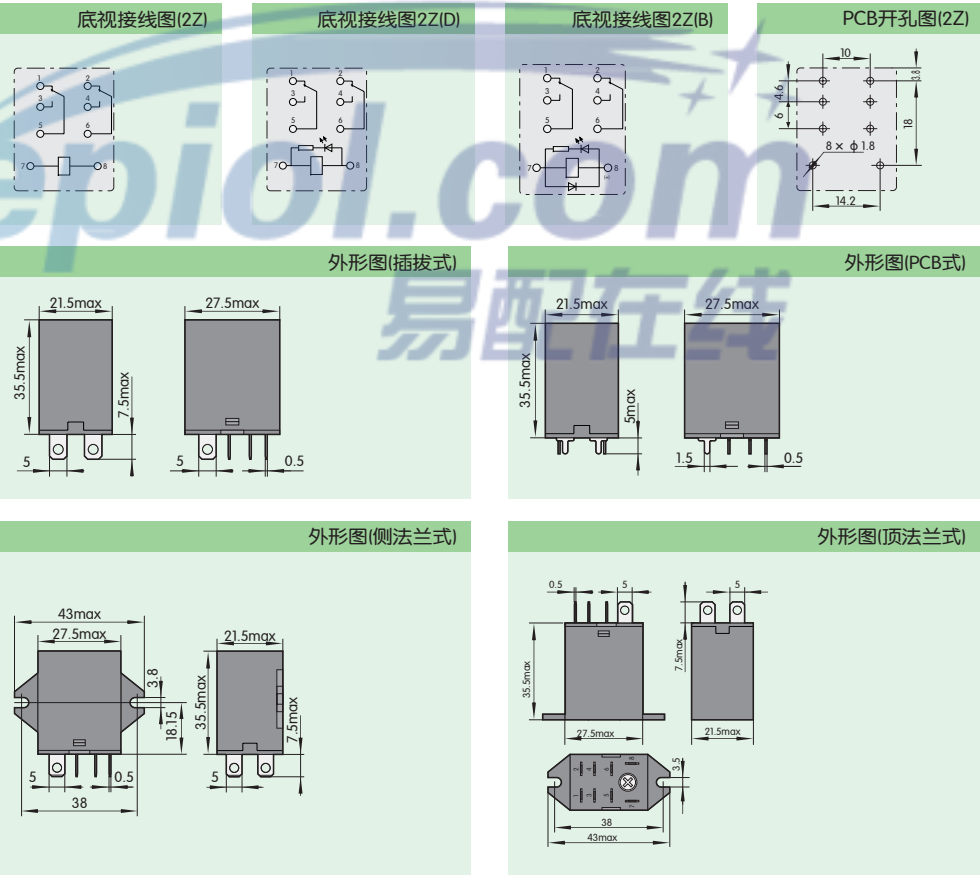

6 订货须知

JQX-13F	(D)	/	006	~	2Z	1	1
继电器型号	D: 带状态指示灯 B: 带状态指示灯 及浪涌抑制(DC) 无: 普通型		线圈额定电压 直流(5~220)V 交流(6~380)V	~: 交流 -: 直流	触点形式 2Z: 二组转换	引出端形式 1: PCB式 6或省略: 插拔式	安装方式 1: 顶法兰 2: 侧法兰 无: 标准