

NP4系列
按钮(安装尺寸D22)



1 适用范围

NP4系列按钮适用于交流50Hz或60Hz、电压至380V，直流工作电压至220V的电路控制系统中。作为电磁起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用。带指示灯式按钮还适用于灯光信号指示的场合。

符合标准：GB 14048.5。

2 型号及含义

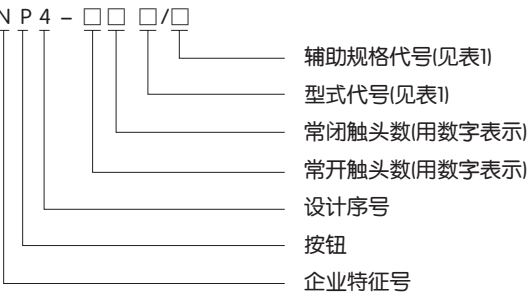
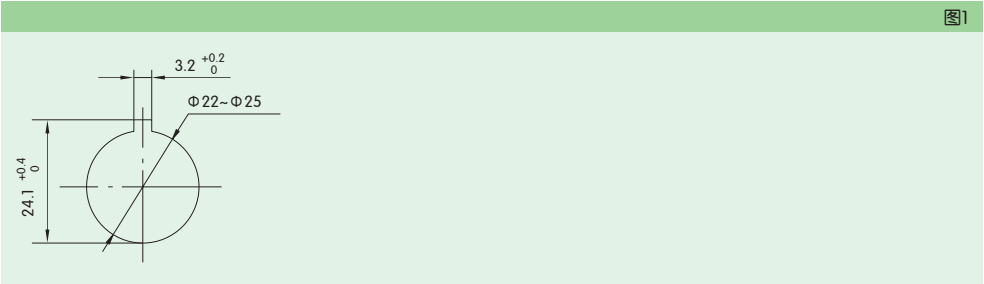


表1

型式代号	含义	辅助规格代号
BN	平钮	1、白 2、黑
GN	高钮	3、绿 4、红
BNZS	自锁平钮	5、黄 6、蓝
GNZS	自锁高钮	
M	蘑菇头复位钮	1、白 3、绿 4、红 5、黄 6、蓝
ZS	蘑菇头自锁转动复位钮	钮头直径：4、红
MD	带灯蘑菇头复位钮	1、Φ40 3、绿 4、红 5、黄
MZSD	带灯蘑菇头自锁转动复位钮	4、红
X	旋钮	旋钮形式：21、二位置锁定 2、黑 3、绿 4、红
XB	旋柄	31、三位置锁定
XD	带灯旋钮	22、二位置复位 1、白 3、绿 4、红 5、黄 6、蓝
Y	钥匙	33、三位置复位
DN	带灯高钮	1、白 3、绿
DZS	带灯自锁高钮	4、红 5、黄 6、蓝

3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 周围空气温度为：-5℃~+40℃，24小时内其平均值不超过+35℃。
- 3.2 海拔高度：不超过2000m。
- 3.3 大气条件：在最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如+20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.4 污染等级：3级。
- 3.5 安装类别：Ⅱ类。
- 3.6 无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方。
- 3.7 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。
- 3.8 安装到控制板的圆孔中，该圆孔上可有1个防止转动的键槽。安装孔和键槽的尺寸见图1。键槽(如有的话)的标准位置的正上位置(12点钟)。安装板开孔尺寸为见图：



4 主要参数及技术性能

表2

额定绝缘电压Ui(V)		660		
约定自由空气发热电流Ith(A)		10		
额定工作电压Ue(V)		380	220	110
额定工作电流Ie(A)	AC-15	2.5	4	—
	DC-13	—	0.3	0.6




表3

触点电阻	≤50mΩ (初始值)			
机械寿命	瞬动型：100万次，其它：10万次			
电寿命	瞬动型：AC 50万次、DC 25万次，其它：10万次			
防护等级	IP40			
短路保护	NT00-16			

表4

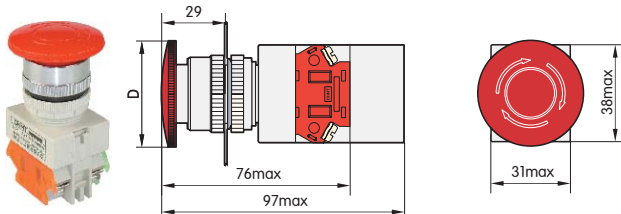
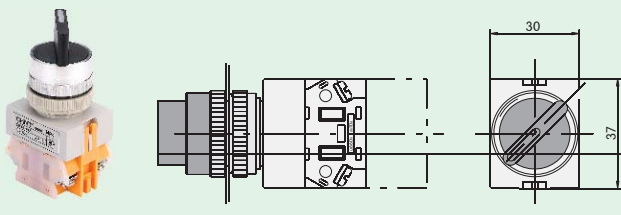
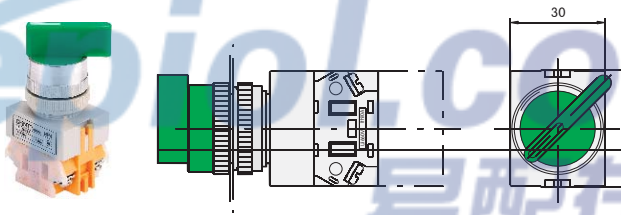
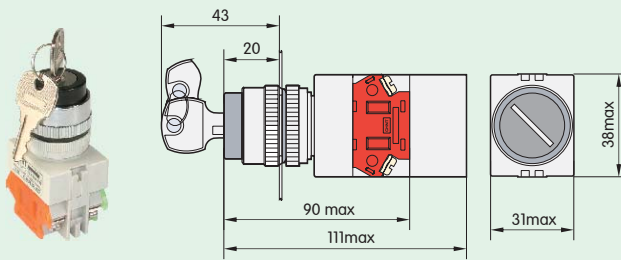
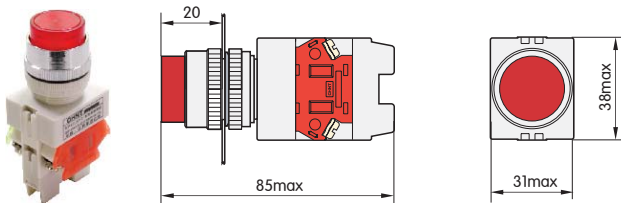
电光源	LED灯			
额定电压(V)	6、12、24、36、48、110、220、380			
发光器件电流 (mA)	≤20			
工作寿命(h)	≥30000			

5 外形及安装尺寸

外形图及尺寸		规格	备注
		NP4-□□BN/□ NP4-□□BNZS/□	平钮 平钮自锁
		NP4-□□GN/□ NP4-□□GNZS/□	高钮 高钮自锁
		NP4-□□M/□	蘑菇头钮

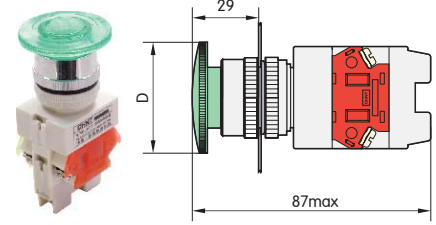
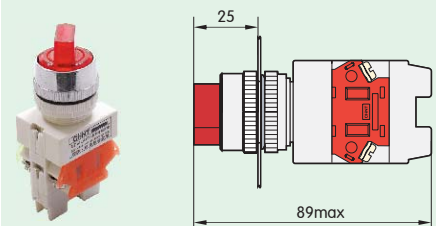
控制电器

续上表

外形图及尺寸	规格	备注
	NP4-□□ZS/□	蘑菇头自锁钮
	NP4-□□X/□	旋钮
	NP4-□□XB/□	旋柄
	NP4-□□Y/□	钥匙式
	NP4-□□DN/□ NP4-□□DZS/□	带灯高钮 带灯高钮自锁

B

续上表

外形图及尺寸	规格	备注
	NP4-□□MZSD/□	带灯蘑菇头 自锁
	NP4-□□XD/□	带灯旋钮

6 订货须知

- 6.1 钥匙式按钮，其钥匙在各操作位置均可拨出。
- 6.2 订货时须说明型号、规格和数量。
- 6.3 氙灯白炽灯光源的带灯按钮已停销，例订货时电压后注明“LED”。