

▶ 主要技术数据

|      |                                                                     |             |              |                   |                                       |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| 产品型号 | JS20                                                                | JS20-/01~05 | JSS20-/11~15 | JS20-D            | JS20-21AM                             | JS20-21AMZ |
| 工作电源 | DC24V；AC24V、36V、110V、220V、380V 50/60Hz允许电压波动范围为（85%~110%）Ue         |             |              |                   |                                       |            |
| 延时范围 | 1s、5s、10s、30s、60s、120s、180s、240s、300s、600s、900s、1200s、1800s、3600s   |             |              | 1s、5s、10s、30s、60s | 0.1s~9.9s、1s~99s、1min~99min、0.1h~9.9h |            |
| 重复误差 | ≤3%                                                                 |             |              | ≤5%               | ≤1%                                   |            |
| 工作模式 | 通电延时型                                                               |             |              | 断电延时              | 通电延时型                                 | 循环延时型      |
| 触点数量 | 2组延时转换触点                                                            |             |              |                   |                                       |            |
| 触点容量 | Ue/Ie: AC-15: AC220V/0.75A; AC380V/0.47A; DC-13 220V/0.27A: Ith: 5A |             |              |                   |                                       |            |
| 机械寿命 | 10 <sup>6</sup> 次                                                   |             |              |                   |                                       |            |
| 电寿命  | 10 <sup>5</sup> 次                                                   |             |              |                   |                                       |            |
| 安装方式 | 装置式、面板式和35mm导轨安装                                                    |             |              |                   |                                       |            |

▶ 接线图




图1 两组延时转换接线图




图2 1组延时转换、1组瞬动转换接线图




图3 外接式接线图




图4 外接式接线图




图5 JS20-21AMZ接线图

▶ 外形尺寸及安装尺寸

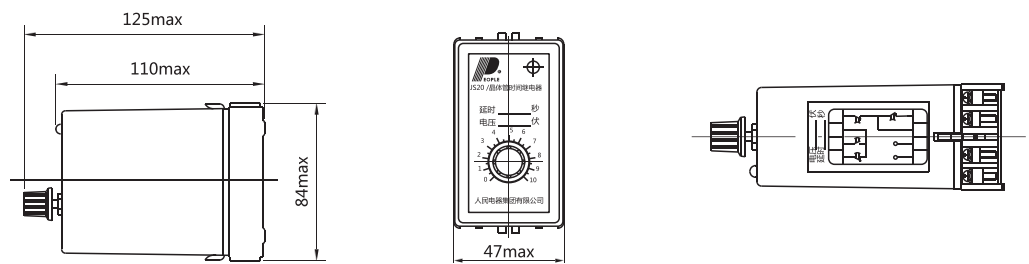


图1 JS20-/00、JS20-/03、JS20-D/00型装置式无波段开关

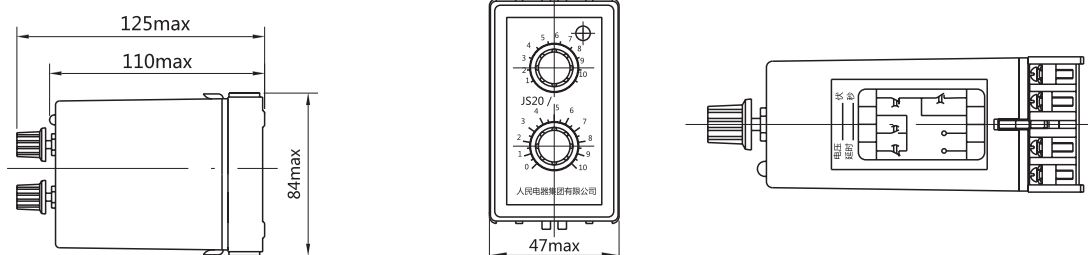


图2 JS20-/10、JS20-/13型装置式带波段开关

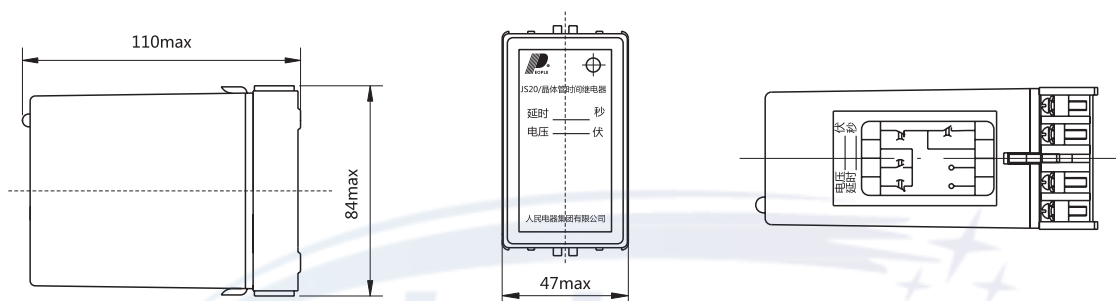


图3 JS20-/02、JS20-D/02型外接式

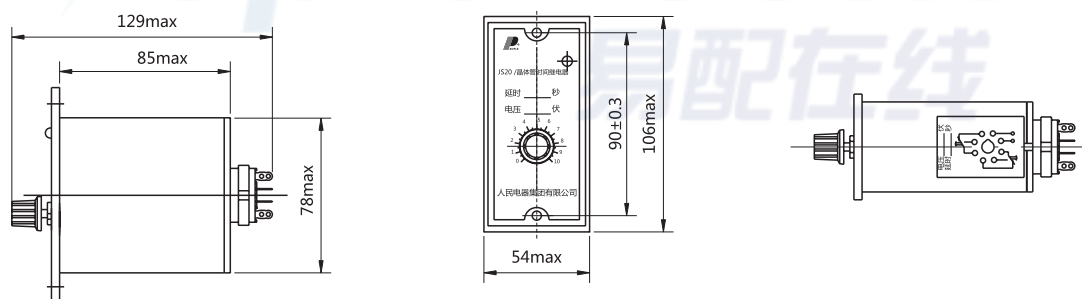


图4 JS20-/01、JS20-/04、JS20-D/01型面板式无波段开关

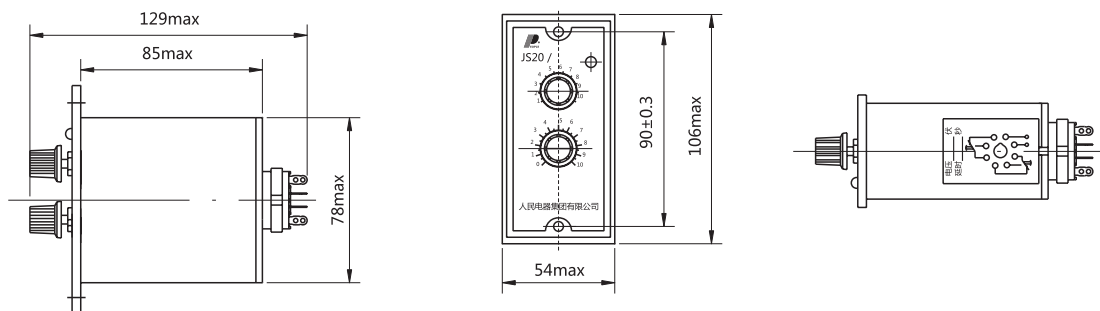


图5 JS20-/11、JS20-/14型面板式带波段开关

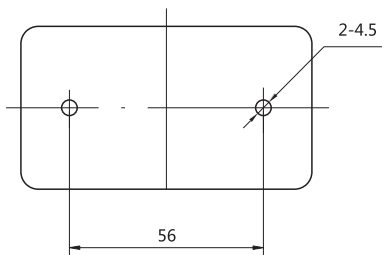


图6 装置式与外接式继电器本体的安装尺寸图




图7 JS20-21AM

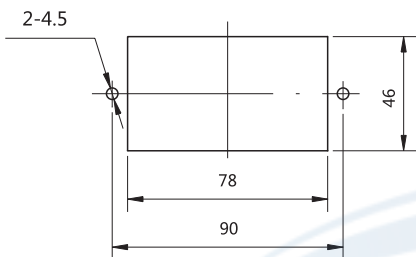



图8 面板式继电器本体的安装尺寸图





图9 JSS20-21AMZ



▶ 订货须知

用户在订货时应注明继电器型号、规格、额定电压和数量。  
例:JS20 60s AC220V 数量100台