

天正绿 不一样的来电感觉

JS7系列时间继电器



1 适用范围

JS7系列时间继电器适用于交流50Hz，额定控制电源电压至380V电路中，用在自动或半自动控制系统中，按预定的时间使被控制元件动作。

2 型号及含义

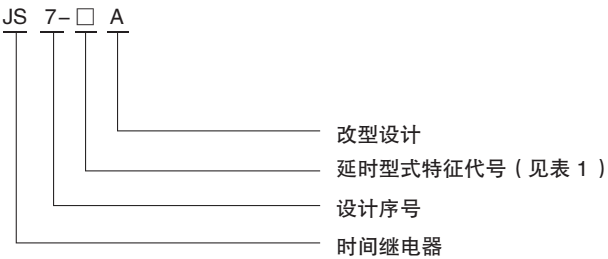


表 1

型号	延时动作触点数量				瞬时动作触点数量	
	线圈通电延时		线圈断电延时		动断(常闭)	动合(常开)
	动断(常闭)	动合(常开)	动断(常闭)	动合(常开)		
JS7-1A	1	1	无	无	无	无
JS7-2A	1	1	无	无	1	1
JS7-3A	无	无	1	1	无	无
JS7-4A	无	无	1	1	1	1

3 主要参数及技术性能

型号	JS 7 -1A	JS 7 -2A	JS 7 -3A	JS 7 -4A
工作方式	通电延时	通电延时	断电延时	断电延时
电源电压	AC50Hz 24V、36V、110V、127V、220V、380V			
重复误差	≤15%			
触点数量	延时1常开 延时1常闭	延时1常开1常闭 瞬时1常开1常闭	延时1常开 延时1常闭	延时1常开1常闭 瞬时1常开1常闭
触点容量	100VA；Ue：AC380V；Ith： 3A			
环境温度	-5℃ ～+40℃			
安装条件	继电器安装时，电磁系统应在气室上方，底板与垂直面的倾斜度不超过 5 度。			
延时范围	0.4s～60s、0.4s～180s			

JS7系列时间继电器

4 外形及安装尺寸

