

JLXK1


系列行程开关



一、适用范围

JLXK1系列行程开关适用于交流50Hz，电压至380V或直流电压至220V控制电路中，用来控制运动机构的行程和变换运动的方向或速度。
产品符合GB14048.5标准。

二、型号及含义

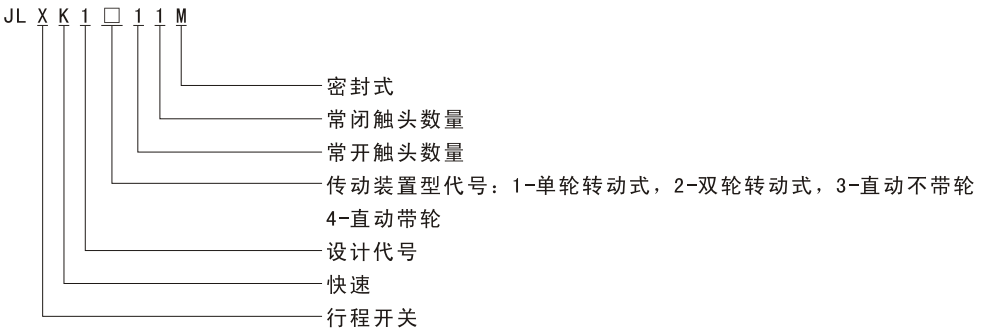


三、主要技术参数

型号	触头数量		额定电压(V)		约定发热电流(A)	触头控制容量		操作频率(次/h)	触头换接时间(s)	动作力(N)	动作行程(mm)或角度
	常开	常闭	交流	直流		AC15	DC13				
JLXK1-111	1	1	380	220	5	100VA	20W	1200	0.04	≤10	12°~15°
JLXK1-111M										≤10	12°~15°
JLXK1-211										≤15	12°~45°
JLXK1-211M										≤15	12°~45°
JLXK1-311										≤20	1~3
JLXK1-311M										≤20	1~3
JLXK1-411										≤20	1~3
JLXK1-411M										≤20	1~3

四、外形及安装尺寸


1、JLXK1-111、111M尺寸图

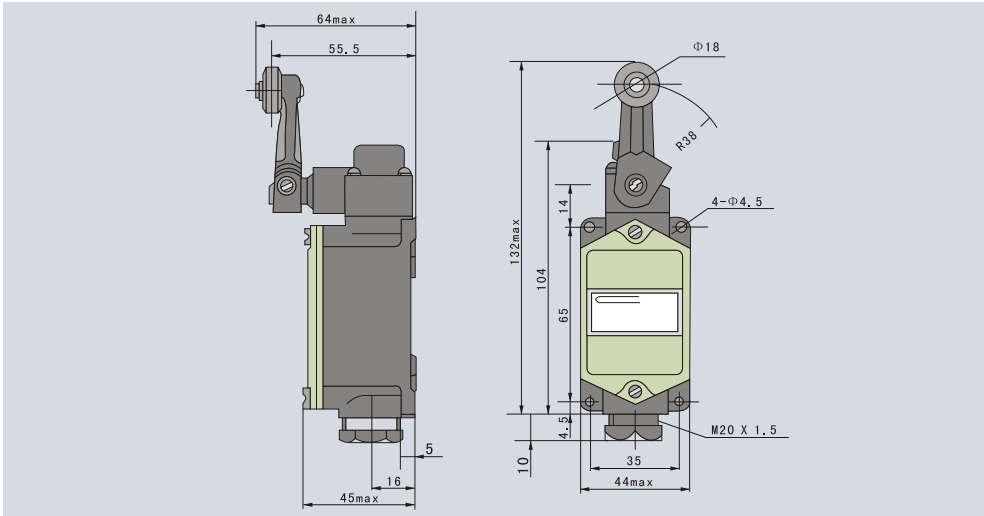


JLXK1

系列行程开关

2、JLXK1-211、211M尺寸图

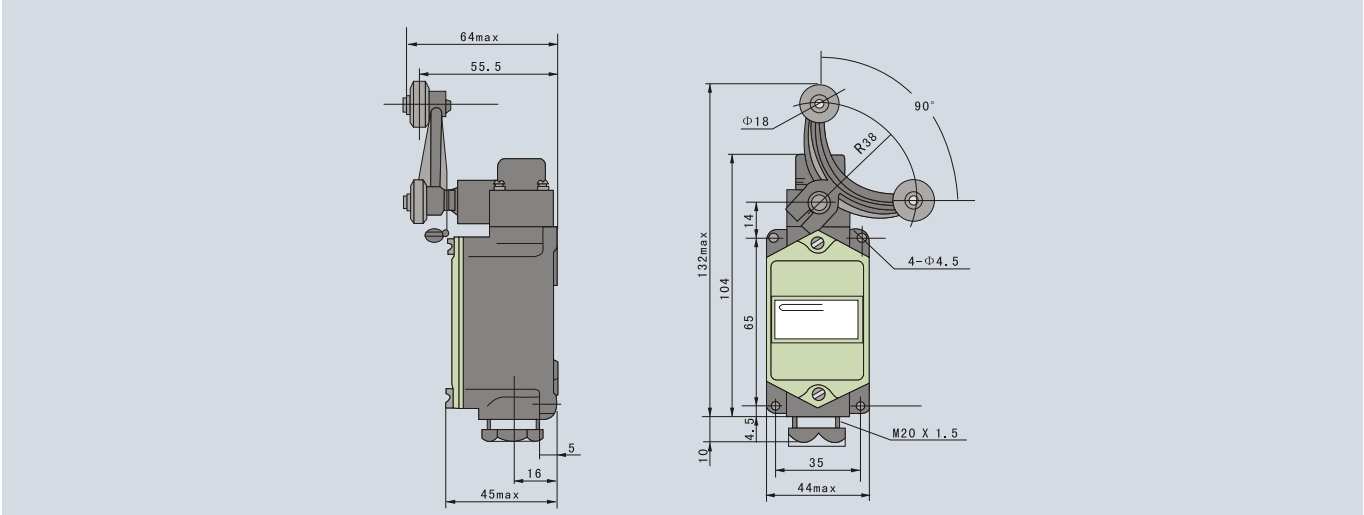

3、JLXK1-311、311M尺寸图

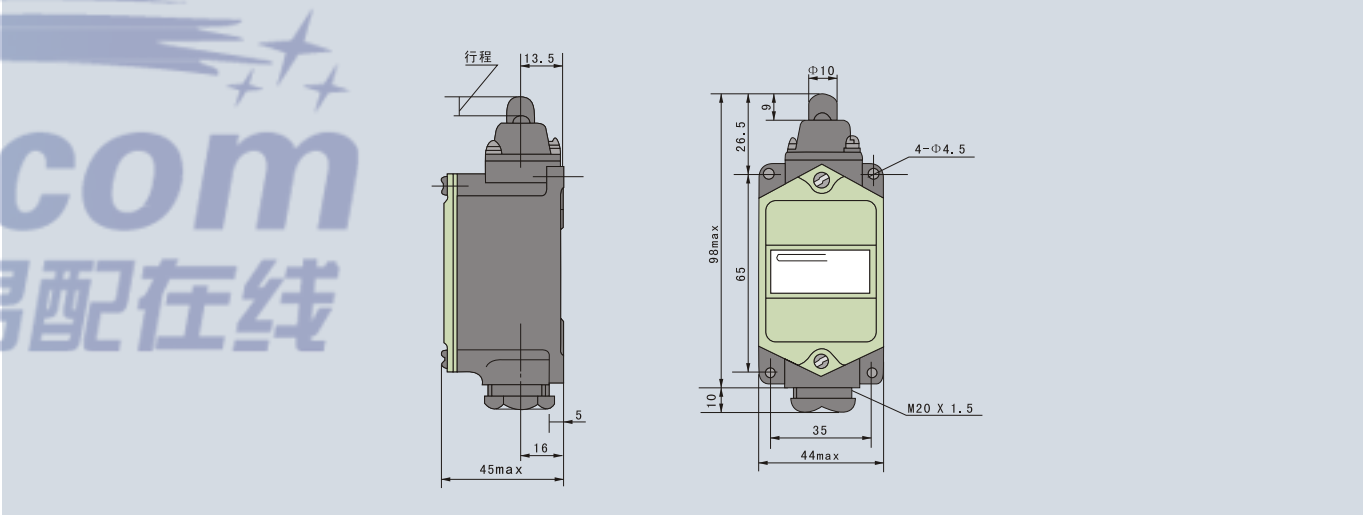

4、JLXK1-411、411M尺寸图

