



► 用途及适用范围

RDD6系列信号灯适用于交流50Hz或60Hz、额定电压至380V。直流额定电压至380V的电讯、电气等线路中作指示信号、预告信息、事故信号及其他指示信号之用。产品符合GB14048.5标准。

► 型号及其含义

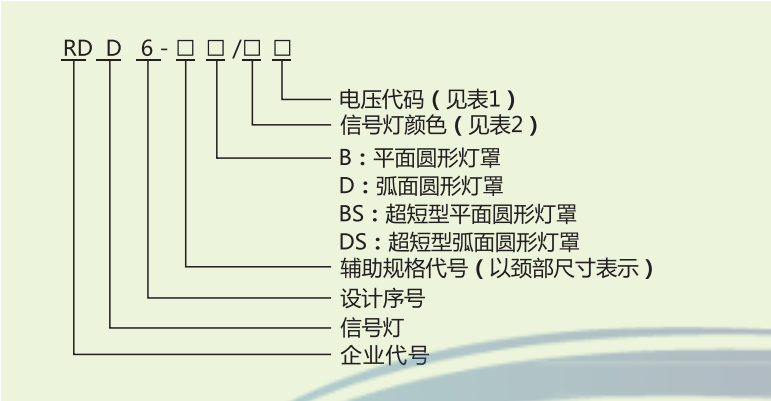


表1

|     |          |    |    |    |    |     |     |     |     |     |  |
|-----|----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 光 源 | 发光二极管LED |    |    |    |    |     |     |     |     |     |  |
| 代号  | 21       | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  | 27  | 28  | 31  | 32  |  |
| 电源  | AC       | DC |    |    |    |     |     | DC  | AC  |     |  |
| 电压V | 6        | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 127 | 220 | 220 | 380 |  |

表2

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 代号 | r | g | y | b | w | k |
| 颜色 | 红 | 绿 | 黄 | 蓝 | 白 | 黑 |

► 正常工作条件和安装条件

- 3.1 周围空气温度为：-5℃~+40℃，24小时内其平均值不超过+35℃。
- 3.2 海拔高度：不超过2000m。
- 3.3 大气条件：在最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如+20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.4 污染等级：3级。
- 3.5 安装类别：Ⅲ类。
- 3.6 无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方。
- 3.7 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。



▶ 主要技术数据

表3

|             |                               |    |    |    |     |     |     |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 额定工作电流Ie(A) | 6                             | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 |
| 额定工作电压Ue(V) | ≤20                           |    |    |    |     |     |     |
| 工作寿命(h)     | ≥30000                        |    |    |    |     |     |     |
| 光亮度(cd/m )  | ≥60 (22B、22D) 64(22BS、22DS)50 |    |    |    |     |     |     |

▶ 外形与安装尺寸

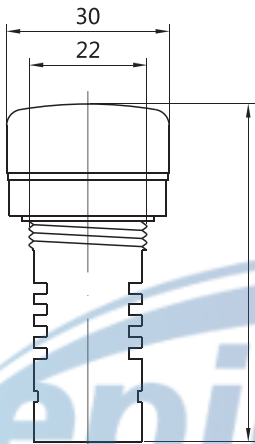


图1

▶ 订货须知

- 6.1 订货时请指明按钮的完整型号、规格和数量。
- 6.2 例：RDD6-22D/R31型信号灯50只，意指带弧面圆形灯罩、红色、AC220V信号灯50只。