

RW 高压跌落式熔断器

技术参数


电流规格	A	100、200
电压	kV	12
国家标准		GB 15166.3




外形及安装尺寸

单位: mm

■ RW3-12户外交流高压跌落式熔断器的外形及安装尺寸

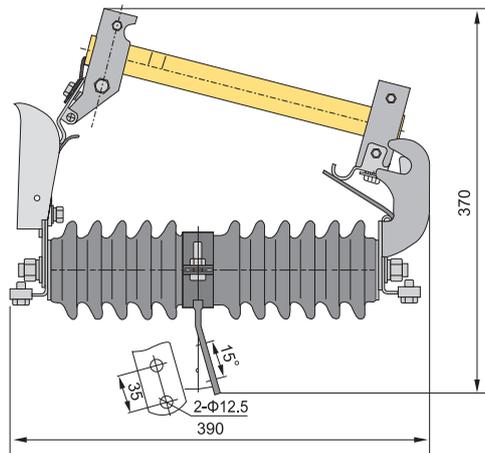


■ RW7-12户外交流高压跌落式熔断器的外形及安装尺寸

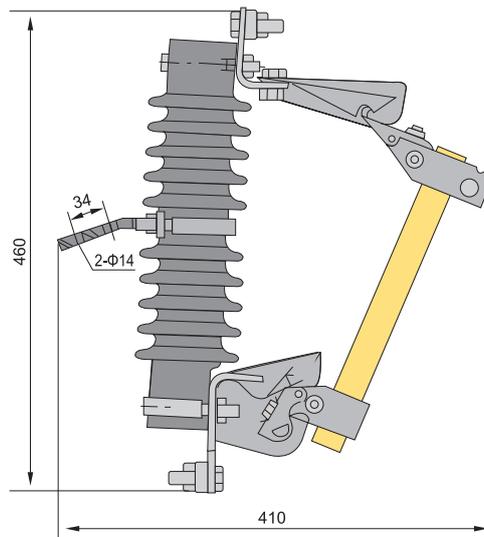


RW 高压跌落式熔断器

■ RW10-12F户外交流高压跌落式熔断器的外形及安装尺寸

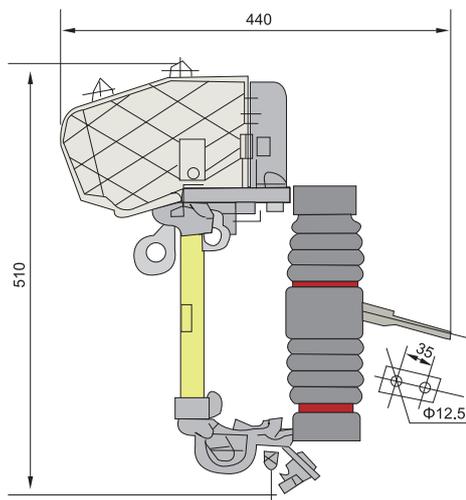

■ RW11-12户外交流高压跌落式熔断器的外形及安装尺寸

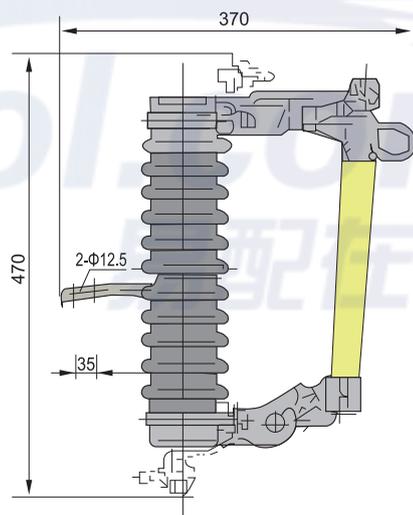

选型指南

产品名称	电压	电流	绝缘子类型	类型	带灭弧室
RW3	12	100	H	Z	<input type="checkbox"/>
RW3 RW7 RW10 RW11	12: 12V	100: 100A 200: 200A	H: 硅橡胶 缺省: 瓷绝缘	Z: 铸件 缺省: 冲件	F: 带灭弧室 缺省: 不带灭弧室

注: RW3不带灭弧室; RW7极数为瓷绝缘, 类型为冲件, 不带灭弧室
RW10类型为冲件; RW11类型为冲件, 不带灭弧室