

电感式传感器

塑料方形-Q25



产品说明:

塑料外壳，小方形，直流2线或交流2线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。


产品特点:

- 可选的安装方式
- 较大的感应距离
- 宽电压范围

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi7-Q25-OD6L	7mm	齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi7-Q25-CD6L	7mm	齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi7-Q25-OSA3L	7mm	齐平	常开	AC	20...250VAC	≤300mA	20Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi7-Q25-CSA3L	7mm	齐平	常闭	AC	20...250VAC	≤300mA	20Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni10-Q25-OD6L	10mm	非齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni10-Q25-CD6L	10mm	非齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni10-Q25-OSA3L	10mm	非齐平	常开	AC	20...250VAC	≤300mA	20Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni10-Q25-CSA3L	10mm	非齐平	常闭	AC	20...250VAC	≤300mA	20Hz	-25...70℃	2米电缆	图1


接线图:

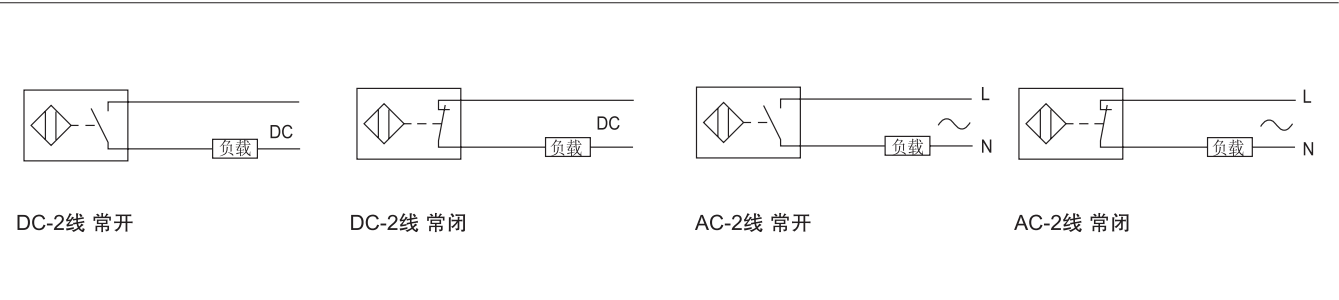

塑料方形-Q25

机械图:

图1

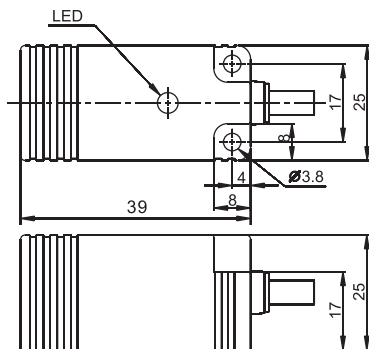

epiol.com
易配在线

传感器

压力传感器

编码器

直线位移传感器

安全栅

转速监控器

继电器

数显仪表

接插件

电感式传感器

塑料方形-Q25

产品说明:

塑料外壳，小方形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。







产品特点:

- 可选的安装方式
- 较大的感应距离
- 丰富的输出方式和输出功能

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi7-Q25-OP6L	7mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	700Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi7-Q25-ON6L	7mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	700Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi7-Q25-CP6L	7mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	700Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi7-Q25-CN6L	7mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	700Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni10-Q25-OP6L	10mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	700Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni10-Q25-ON6L	10mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	700Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni10-Q25-CP6L	10mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	700Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni10-Q25-CN6L	10mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	700Hz	-25...70℃	2米电缆	图1


接线图:



塑料方形-Q25

机械图:

图1

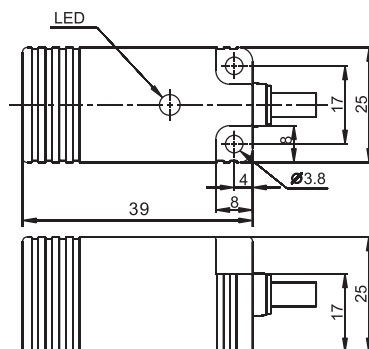

epiol.com
易配在线

传感器

压力传感器

编码器

直线位移传感器

安全栅

转速监控器

继电器

数显仪表

接插件