




► 用途及适用范围

HH5□P系列电磁继电器（以下简称继电器），作为控制电路中的控制元件用于接通或分断电路。
继电器符合标准：GB14048.5。



► 型号及其含义

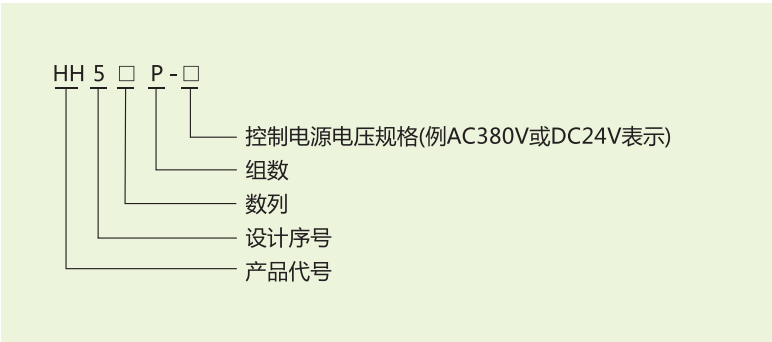

► 正常工作条件和安装条件

- 3.1 海拔高度不超过2000米；
- 3.2 周围环境温度不高于+40℃及不低于-5℃；
- 3.3 电源电压变化范围为85%~110%额定电压；
- 3.4 在无严重震动和爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃；
- 3.5 在没有雨雪侵袭的地方；
- 3.6 垂直或水平安装。

► 主要技术数据

4.1 输出触点参数见表1

表1

使用类别	AC-15		DC-13
额定工作电压Ue V	220	380	220
额定控制功率Pe AV/W	110VA	110VA	22W
约定发热电流Ith A	5		


4.2 控制电源规格分类(见表2)

表2

交流电压	直流电压
AC6V	DC6V
AC12V	DC12V
AC24V	DC24V
AC36V	DC36V
AC48V	DC48V
AC110V	DC110V
AC127V	DC127V
AC220V	DC220V
AC380V	

▶ 接线图

输出触头接线图

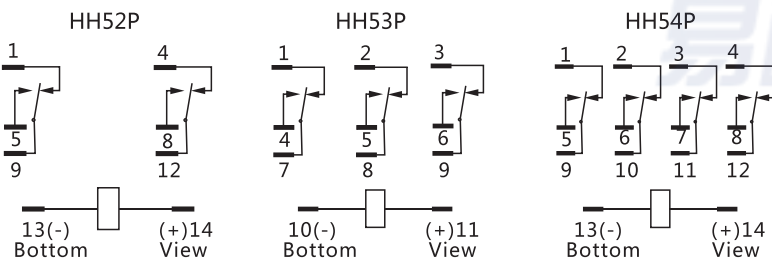

▶ 外形尺寸

