

电感式传感器

频率增强型-M8



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。
适用于数控机床、纺织机械等行业。


产品特点:

- 铜镀镍外壳材质，可选KM不锈钢材质
- 超高开关频率
- 可选的安装方式
- 特别的连接方式

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2F-M08-OP6L	2mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2F-M08-ON6L	2mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2F-M08-CP6L	2mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2F-M08-CN6L	2mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni3F-M08-OP6L	3mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni3F-M08-ON6L	3mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni3F-M08-CP6L	3mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni3F-M08-CN6L	3mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi2F-M08-OP6L-Q8	2mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi2F-M08-ON6L-Q8	2mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi2F-M08-CP6L-Q8	2mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi2F-M08-CN6L-Q8	2mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	M8连接器	图3
Ni3F-M08-OP6L-Q8	3mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni3F-M08-ON6L-Q8	3mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni3F-M08-CP6L-Q8	3mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni3F-M08-CN6L-Q8	3mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	M8连接器	图4
Fi2F-M08-OP6L-Q12	2mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	M12连接器	图5
Fi2F-M08-ON6L-Q12	2mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	M12连接器	图5
Fi2F-M08-CP6L-Q12	2mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	M12连接器	图5
Fi2F-M08-CN6L-Q12	2mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	5kHz	-25...70℃	M12连接器	图5
Ni3F-M08-OP6L-Q12	3mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	M12连接器	图6
Ni3F-M08-ON6L-Q12	3mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	M12连接器	图6
Ni3F-M08-CP6L-Q12	3mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	M12连接器	图6
Ni3F-M08-CN6L-Q12	3mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	4kHz	-25...70℃	M12连接器	图6





接线图:

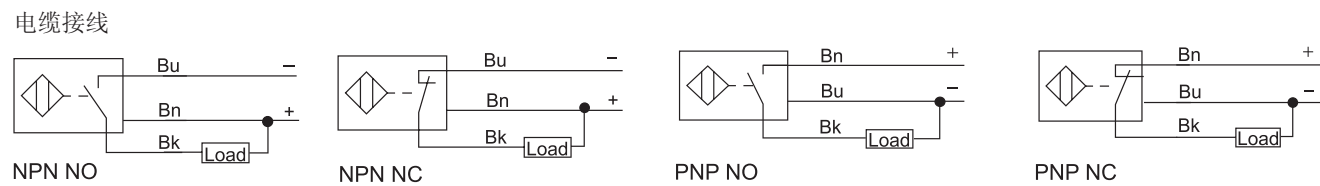

频率增强型-M8

接线图:

接插件接线



机械图:

图1

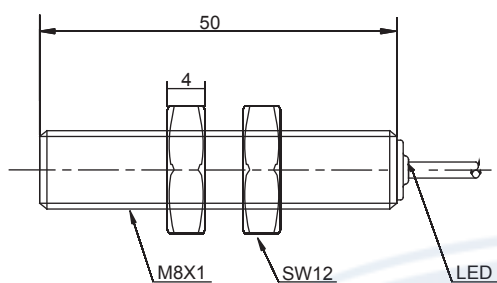


图2

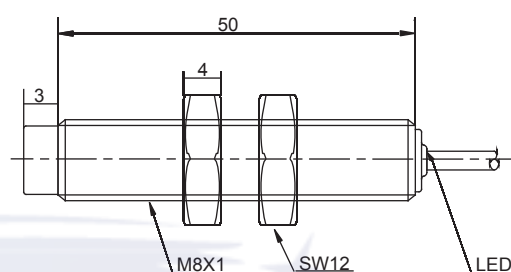


图3

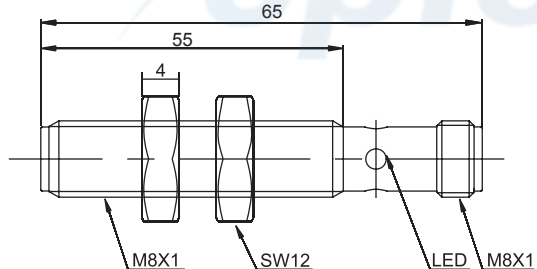


图4

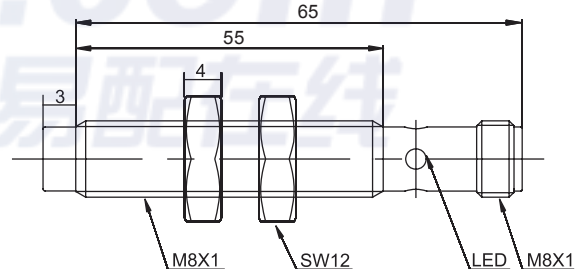


图5

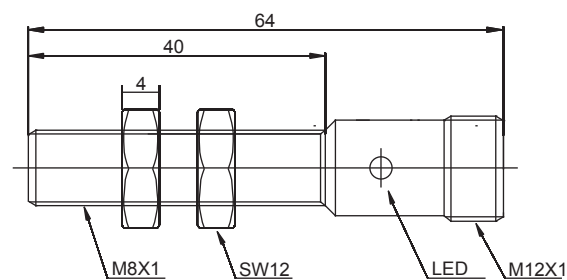


图6

