


► 用途及适用范围

JS11S系列数显式时间继电器 (以下简称继电器), 适应于交流50/60Hz, 额定控制电源电压380V以下或直流220V及以下的控制电路中作时间控制元件, 按预置的时间接通或分断电路。

本产品符合JB/T10047、GB14048.5、IEC60947-5-1标准。

► 型号及其含义

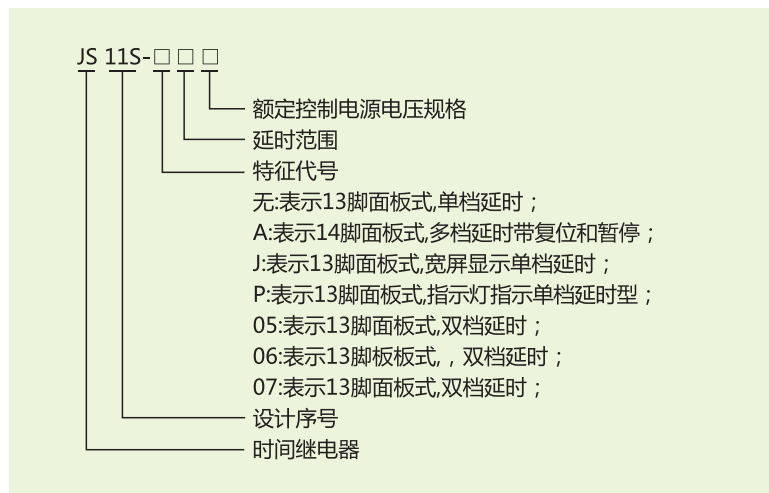

► 正常工作条件和安装条件

3.1 正常工作条件

3.1.1 周围空气温度

- a) 周围空气温度不超过+40℃, 且其24h内其平均温度值不超过+35℃;
- b) 周围空气温度下限为-5℃。

3.1.2 海拔

安装地点海拔应不超过2000m。

3.1.3 大气条件

3.1.3.1 湿度

最高温度为+40℃时, 空气的相对湿度不超过50%, 在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如20℃时达 90%, 对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

3.1.3.2 污染等级 污染等级3级。

3.2 安装条件

3.2.1 在无爆炸危险的介质中, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。

3.2.2 在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方。

3.2.3 在无显著摇动、冲击和振动的地方。

3.2.4 安装类别: II。

3.2.5 运输和储存条件: -25℃到-55℃。




▶ 主要技术数据

表1


产品型号	JS11S	JS11S-J	JS11S-P	JS11S-A	JS11S-05	JS11S-06	JS11S-07
替代型号	JS11S	JS11J(JSS14)	JS11	DH11S	JSS1P1-05	JSS1P1-06	JSS1P1-07
工作电压	AC380V以下、50/60Hz, DC220V以下; 电压波动范围:85% ~ 110%						
工作方式	通电延时						
指示形式	数字显示		指示灯	数字显示			
延时范围	0.1s~9.9s, 1S~99s, 1min~99min, 0.1s~99.9s,1s~999s, 1min~999min, 1s~9min59s, 1min~9h59min, 0.1s~99.99s, 1s~9999s, 1s~99min59s, 1min~99h59min.			0.01s~99.99s, 1s~99min99s, 1min~99h99min.	0.1s~99.9s, 1s~999s	1s~999s, 10s~9990s	10s~9990s, 1min~999min
整定误差	延时整定值为0.01s至5s时,整定绝对误差≤50ms;延时整定值大于5s时, 整定相对误差≤1% ;						
复位时间	≤1s						
触头数量	2组延时转换, 1组瞬时转换 ;						
触头容量	Ue/Ie:AC-15 AC220V/0.75A,380V/0.47A; DC-13 220V/0.27A;Ith:5A						
机械寿命	100万次						
电寿命	10万次						
安装方式	面板式						

▶ 产品接线图

注意:12,13,14端子切勿从外部施加电压

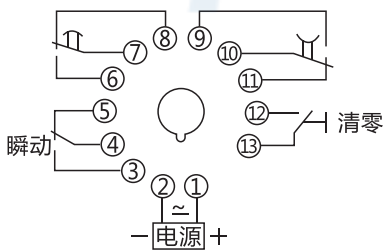

JS11S/JS11S-P/JS11S-J
JS11S-J/JS11S-05、06、07接线方式

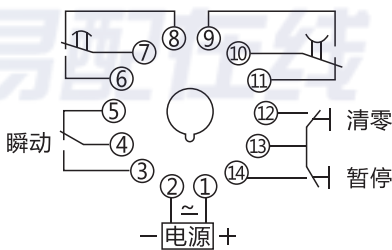

JS11S-A接线方式

▶ 外形及安装尺寸

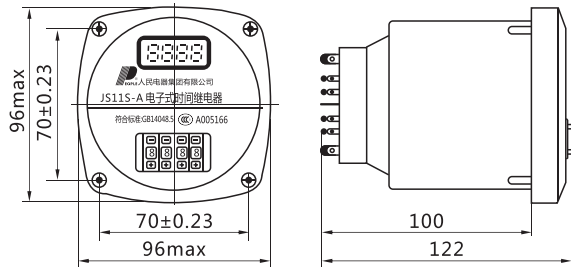


图1 JS11S外形尺寸

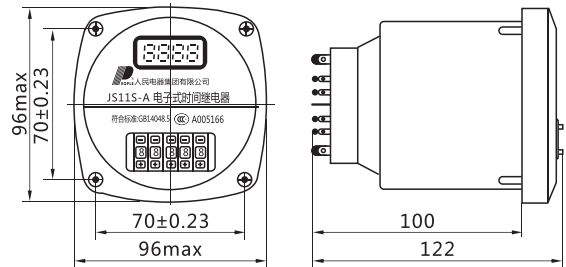


图2 JS11S-A(原DH11S)外形尺寸

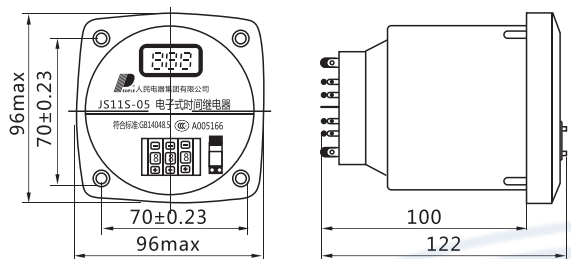


图3 JS11S-05(原JSS1P1-05/M)外形尺寸

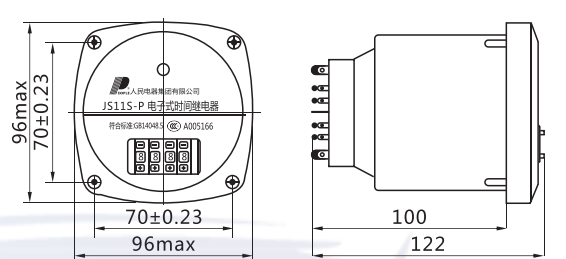


图4 JS11S-P(原JS11)外形尺寸

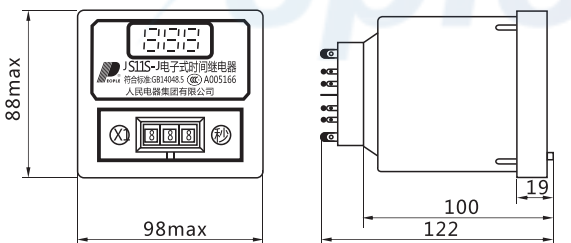


图5 JS11S-J(原JS11/JSS14)外形尺寸




图6 以上系列安装开孔尺寸

▶ 订货须知

用户在订货时应注明继电器型号、规格、额定电压和数量。

例：JS11S 999s AC380V 数量5台