


► 用途及适用范围

JS14S系列数显式时间继电器（以下简称继电器），适用于交流50/60Hz，额定控制电源电压380V以下或直流24V的控制电路中作时间控制元件，按预置的时间接通或分断电路。

产品符合JB/T10047、GB14048.5、IEC60947-5-1标准的要求。

► 型号及其含义

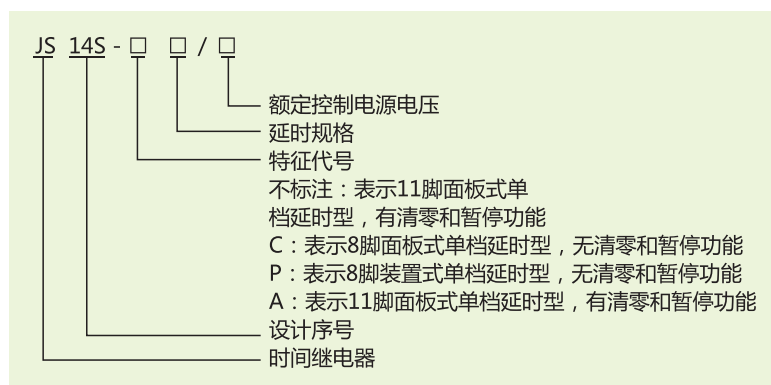

► 正常工作条件和安装条件

3.1 周围空气温度：上限值不超过+40℃，下限值不超过-5℃，24小时的平均值不超过+35℃。

3.2 海拔高度不超过2000m。

3.3 大气条件：最高温度为+40℃时，空气相对湿度不超过50%，在较低的温度下可允许有较高的相对湿度，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

3.4 污染指数为3。

3.5 安装类别为Ⅱ。

3.6 请不要将继电器安装在以下环境中：

3.6.1 强烈的振动以及冲击的地方；

3.6.2 强烈的碱性或是酸性的场所；

3.6.3 太阳直射的地方；

3.6.4 有强烈的磁性和高压干扰的地方。

► 主要技术数据

4.1 产品型号：JS14S、JS14S-P(JS14PS)、JS14S-C(JS14C)、JS14S-A(DH14S)；

4.2 电源电压：AC：36V、48V、110V、220V、380V，50/60Hz；DC24V。

4.3 电源电压范围：电源电压的85%~110%；

4.4 工作方式：通电延时

4.5 触点数量：延时2转换

4.6 触点容量：Ue/Ie: AC-15: AC220V/0.75A; AC380V/0.47A; DC-13 220V/0.27A; Ith: 5A

4.7 延时精度：≤1%

- 4.8 复位时间：不大于100ms
- 4.9 电气寿命：1*10
- 4.10 机械寿命：1*10
- 4.11 功耗：≤3VA
- 4.12 安装方式：面板式

产品型号	延时范围
JS14S	0.01s~9.99s、0.01s~99.99s、0.1s~9.9s、0.1s~99.9s 0.1s~999.9s、1s~99s、1s~999s、1s~9999s、 0.1min~9.9min、0.1min~99.9min、0.1min~999.9min、 1min~99min、1min~999min、1min~9999min、0.1h~999.9h
JS14S-A(DH14S)	1min~99h99min、1s~99min99s、0.01s~99.99s
JS14S-C(JS14C)	0.1s~9.9s、1s~99s、0.1min~9.9min、 1min~99min
JS14S-P(JS14PS)	

▶ 接线图

注意：复零和暂停端子切勿从外输入电压

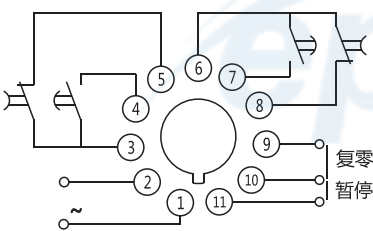


图1 JS14S、JS14S- (DH14S) 接线图






图2 JS14S-C (JS14C、JS14CL)
JS14S-P (JS14PS) 接线图

▶ 外形及安装尺寸

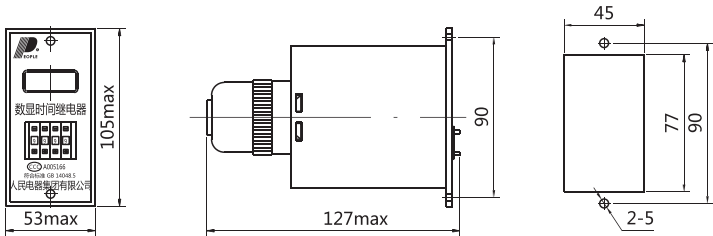


JS14S、JS14S-C(JS14C)、JS14S-A (DH14S) 外形及安装尺寸

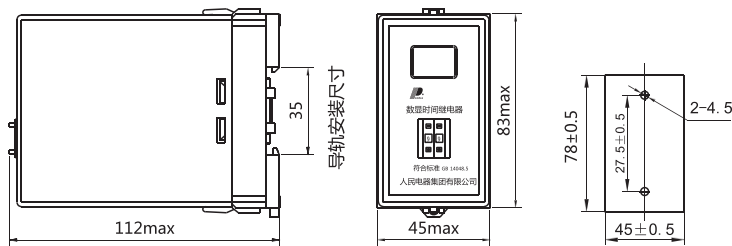

JS14S-P(JS14PS) 外形及安装尺寸

▶ 面板说明

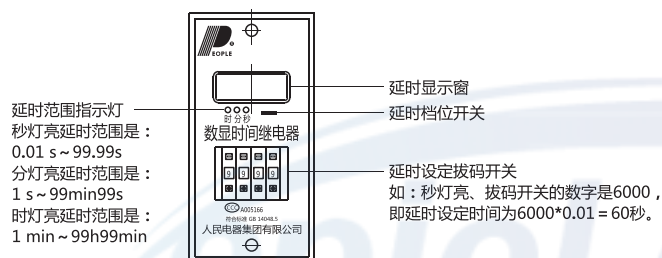

▶ 订货须知

用户在订货时应注明继电器型号、规格、额定电压和数量。

例:JS14S 999s AC220V 数量100台