


► 用途及适应范围

JSS72系列数显式时间继电器（以下简称继电器）属于通电延时型，适应于交流50或60HZ、电压380V 以下或直流电压24V的工业自动化控制电路中作控制元件，按预定的时间接通或分断电路。
产品符合JB/T10047、GB14048.5、IEC60947-5-1标准的要求。



► 型号及其含义

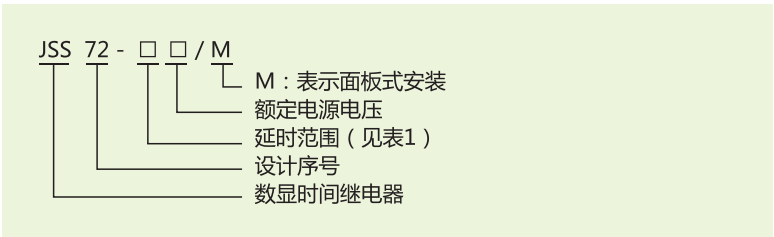

► 正常工作条件和安装条件

- 3.1 正常工作条件
- 3.1.1 周围空气温度
- a) 上限值不超过+40℃
 - b) 下限值不超过-5℃
 - c) 24小时的平均值不超过+35℃
- 3.1.2 海拔安装地点的海拔高度不超过2000米。
- 3.1.3 污染等级：污染等级为3级。
- 3.2 安装条件
- 3.2.1 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。
- 3.2.2 在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方。
- 3.2.3 在无明显振动、冲击和摇动的地方。
- 3.2.4 安装 类别：Ⅱ。
- 3.3 运输和储存条件：-25℃到+55℃。

► 主要技术数据

- 4.1 额定控制电源电压：AC36V、48V、110V、220V、380V、50/60Hz;DC24V。
- 4.2 额定控制电源电压波动范围：85%~110%。
- 4.3 整定误差：延时整定值为0.1s致5s时，整定绝对误差≤50ms；延时整定值大于5s，整定相对误差≤1%。
- 4.4 复位时间：≤1s。
- 4.5 机械寿命：不小于100万次。
- 4.6 电寿命：不小于10万次。
- 4.7 工作方式：通电延时型。
- 4.8 安装方式：面板式。

表1

产品型号	延时范围	延时类别
JSS72-3	0.1s~99.9s、1s~999s、0.1min~99.9min 1min~999min、0.1h~99.9h；	单档位延时型
JSS72-4	0.1s~99.99s、1s~9999s、1s~99min59s、 0.1min~999.9min、1min~9999min、0.1h~999.9h；	
JSS72-A	0.01s~99s99、1s~99min99s、1min~99h99min；	多档位延时型

表2

触点形式	约定发热电流Ith	使用类别	额定工作电压UeV	额定工作电流IeA
2组转换	2组转换	AC-15	220	0.75
			380	0.47
		DC-13	220	0.27

▶ 接线图

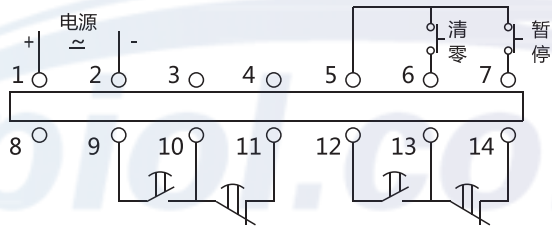


图1 JSS72接线图

▶ 外形及安装尺寸

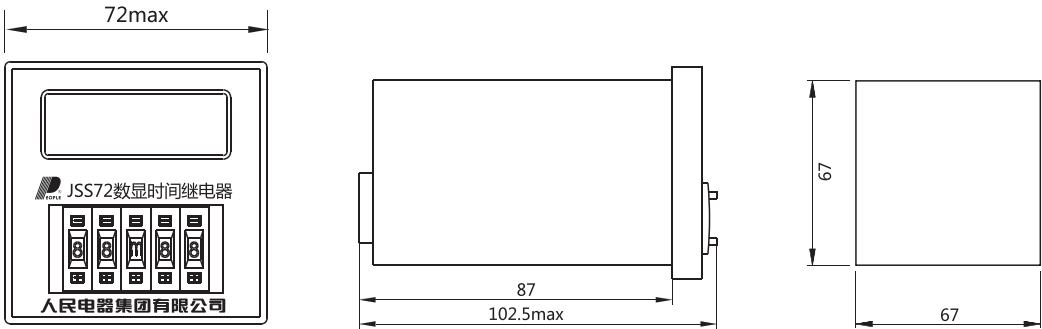


图1 JSS72接线图

▶ 订货须知

用户在订货时应注明时间继电器名称及型号、额定控制电源电压和数量。
例:JSS72-A AC220V 数量100台