


两相混合式步进电机
2-Phase Hybrid Stepping Motor
经济型 Econmic Type



39mm SIZE 16HS

1.8°/Step

双极 Bipolar




规格参数 Specifications


电机型号 Motor Model		额定电流 Rated Current	线圈电阻 Resistance	保持转矩 Holding Torque	转动惯量 Rotor Inertia	机身长度 Length	推荐驱动器 Driver Model
单轴 Single Shaft	双轴 Double Shaft	A/Phase	Ω /Phase ± 10%	mN.m	g.cm ²	mm	
16HS2004D5	16HS2004D5-2	0.4	6.6	85	11	20	ASD422R
16HS3306D5	16HS3306D5-2	0.6	12	235	20	33	ASD422R
16HS3808D5	16HS3808D5-2	0.8	7.5	290	24	38	ASD422R
16HS4412D5	16HS4412D5-2	1.2	3.2	280	40	44	ASD422R

注:以上推荐型号为标准型步进驱动器, 另有经济型、网络型、开关控制型驱动器可供选配, 设备选型请咨询我司工作人员。

外形尺寸 (单位: mm) Dimensions(Unit: mm)

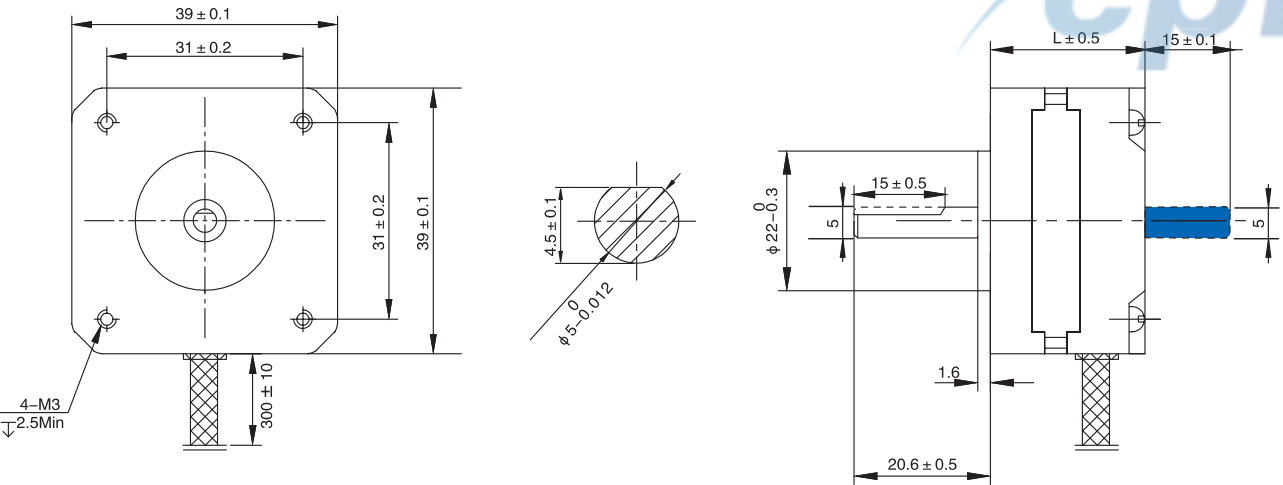

- 本尺寸适用于双出轴,忽略掉()部分则是单出轴类型。
This size is suitable for double shaft. After ignoring the()part, we called it single shaft.
- 出轴长度、出轴方式、出轴直径、引线长度可以根据客户需求订制。
The shaft length, axial mode, axial diameter and lead length can be customized.




绕线图 Wire Connection

矩频特性图 Dynamic Torque Curves


16HS2004D5/16HS2004D5-2

驱动器型号: ASD422R 电压:24VDC 电流:0.4A/相 200脉冲/圈

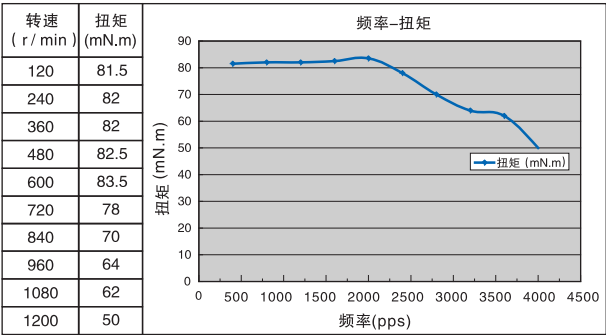


16HS3306D5/16HS3306D5-2

驱动器型号: ASD422R 电压:24VDC 电流:0.6A/相 200脉冲/圈

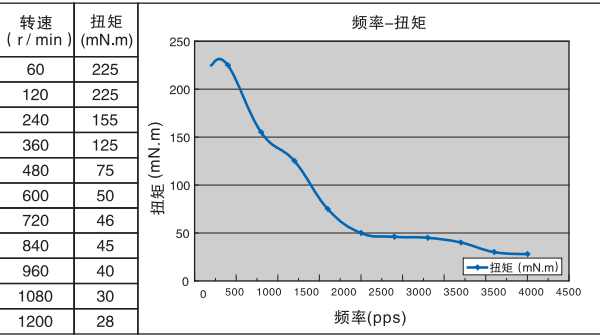


16HS3808D5/16HS3808D5-2

驱动器型号: ASD422R 电压:24VDC 电流:0.8A/相 200脉冲/圈

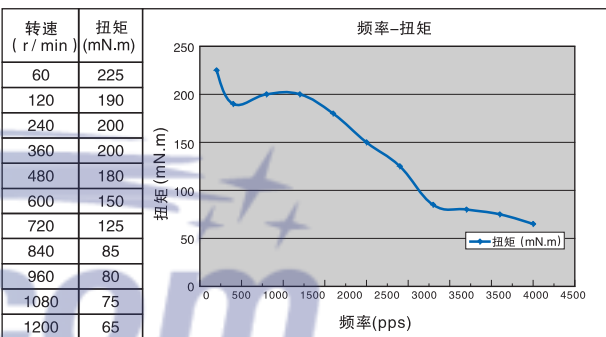

16HS4412D5/16HS4412D5-2

驱动器型号: ASD422R 电压:24VDC 电流:1.2A/相 200脉冲/圈

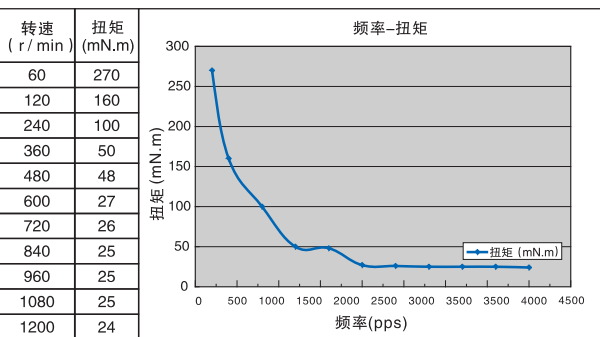

因驱动条件的不同,电机可能有明显发热。请在电机外壳温度<85℃时使用。

更多相关参数,请浏览我公司网站: [Http://www.hamderburg.com](http://www.hamderburg.com)