

三相混合式步进电机
3-Phase Hybrid Stepping Motor
经济型 Econmic Type

150mm SIZE 59HC

1.2° /Step

3Phase




规格参数 Specifications

电机型号 Motor Model	保持转矩 Holdung Torque	工作电压 Working Voltage	额定电流 Rated Current	绕线电阻 Phase Resistance	绕线电感 Phase Inductance	转子惯量 Rotor Inertia	重 量 Motor Weight	长 度 Motor Length	推荐驱动器 Driver Model
	N.m	VAC	A/Phase	Ω /Phase	mH/Phase	kg.cm ²	Kg	mm	
5901HC85U28	40	220	8.5	0.5	12	65	23	192	CSH2285R
5902HC85U28	50	220	8.5	0.8	19	83	26	231	CSH2285R
5903HC85U28	60	220	8.5	0.9	23	100	30	256	CSH2285R

注:以上推荐型号为标准型步进驱动器, 另有经济型、网络型、开关控制型驱动器可供选配, 设备选型请咨询我司工作人员。

外形尺寸 (单位: mm) Dimensions(Unit: mm)

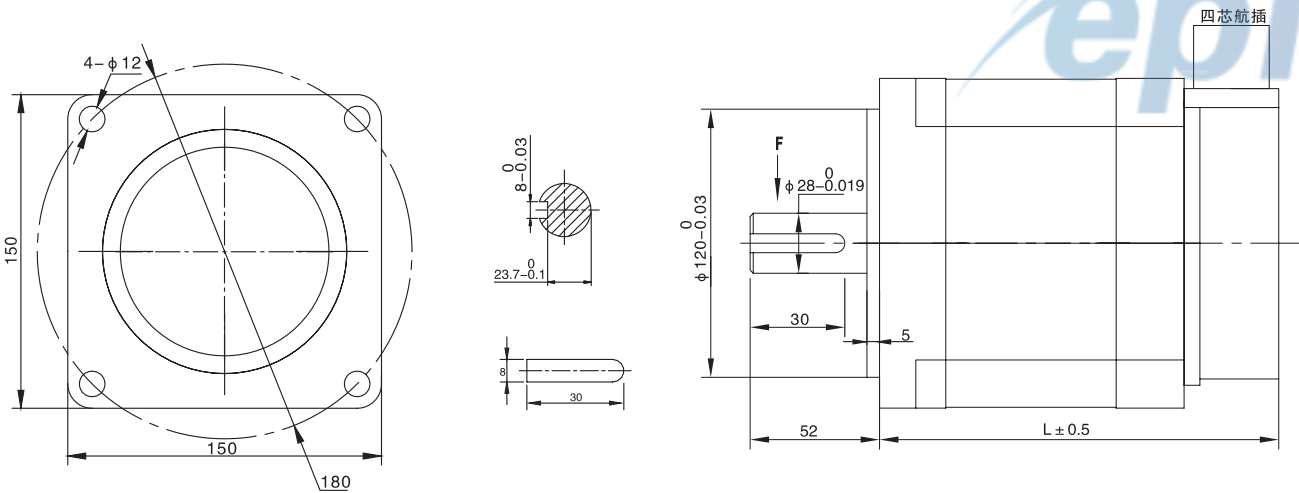

绕线图 Wire Connection


E向 (3边形接法)				
管脚	1	2	3	4
定义	U	V	W	PE

- 出轴长度、出轴方式、出轴直径、引线长度可以根据客户需求订制。
The shaft length, axial mode, axial diameter and lead length can be customized.

矩频特性图 Dynamc Torque Curves


5901HC85U28

驱动型号: CSH2285R 电压:220VAC 电流:8.5A/相 1000脉冲/圈

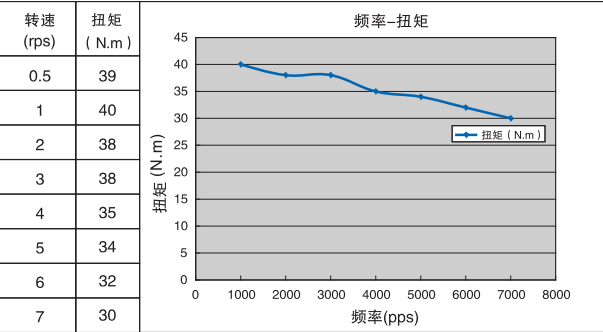

5902HC85U28

驱动型号: CSH2285R 电压:220VAC 电流:8.5A/相 1000脉冲/圈

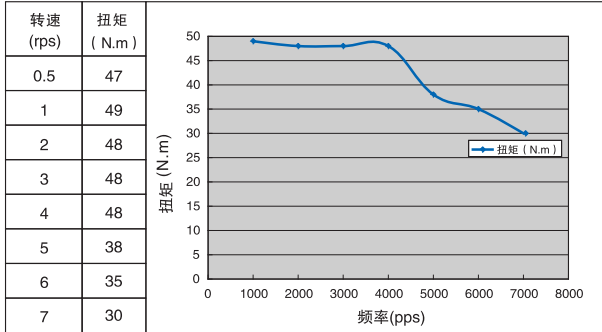

5903HC85U28

驱动型号: CSH2285R 电压:220VAC 电流:8.5A/相 1000脉冲/圈

