

天正绿 不一样的来电感觉

TGJS1系列时间继电器



TGJS1-S




TGJS1-SR

1 适用范围

TGJS1系列时间继电器适用于交流50Hz，额定控制电源电压380V及以下或直流电压24V的控制电路中作延时元件之用，按预定的时间接通或分断电路。

2 型号及含义

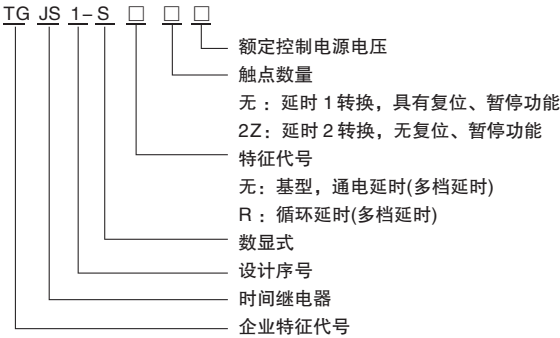

3 主要参数及技术性能


型号	TGJS1-S	TGJS1-S-2Z	TGJS1-SR	TGJS1-SR-2Z
工作方式	通电延时	通电延时	循环延时	循环延时
触点数量	延时1转换	延时2转换	延时1转换	延时2转换
触点容量	5A 220VAC(阻性) Ue/Ie：AC-15 220V/0.5A；DC-13 24V/0.5A； I _{th} ：5A			
电源电压	AC50Hz 36V、110V、127V、220V、380V；DC24V；（其它电压可定制）			
电寿命	1×10 ⁶ 次			
机械寿命	1×10 ⁶ 次			
延时精度	≤1%			
环境温度	-5℃ ～ + 4 0 ℃			
安装方式	面板式、配用P2CF-08底座可实现装置式或导轨式安装			

型号	延时范围
TGJS1-S TGJS1-S-2Z	0.01s~99.99s、1s~99min99s、1min~99h99min
TGJS1-SR TGJS1-SR-2Z	1min~99min、1h~99h、1s~99s、0.1s~9.9s、0.1min~9.9min、0.1h~9.9h、0.01s~0.99s、10s~990s、10min~990min、10h~990h


TGJS1系列时间继电器

4 接线图


TGJS1-S接线图




TGJS1-S-2Z接线图



TGJS1-SR接线图





TGJS1-SR-2Z接线图




5 外形及安装尺寸

TGJS1系列产品外形及安装尺寸

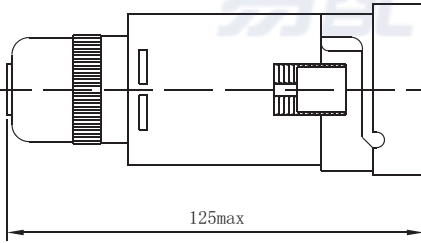

开孔尺寸



6 订货须知

TGJS1系列时间继电器，若采装置式或导轨式安装方式，用户需另订购底座P2CF-08。