

天正绿 不一样的来电感觉


TGJS2系列时间继电器



1 适用范围

TGJS2系列时间继电器适用于交流50Hz，额定控制电源电压380V及以下或直流电压24V的控制电路中作延时元件之用，按预定的时间接通或分断电路。

2 型号及含义

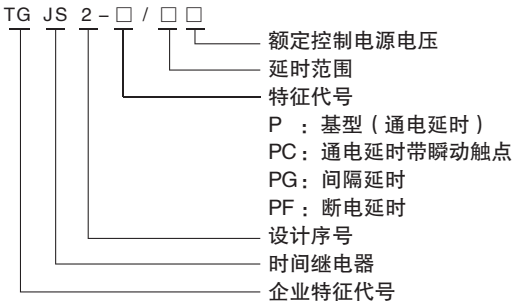


3 主要参数及技术性能

型号	TGJS1-P	TGJS2-PC	TGJS2-PG	TGJS2-PF
工作方式	通电延时	通电延时带瞬动触点	间隔延时	断电延时
触点数量	延时2转换	延时1转换，瞬时 1 转换	延时2转换	延时2转换
触点容量	5 A 220VAC(阻性) Ue/Ie：AC-15 220V/0.5A；DC-13 24V/0.5A； I _{th} ： 5A			
电源电压	AC50Hz 36V、110V、127V、220V、380V； DC24V； （其它电压可定制）			
电寿命	1 ×10 ⁶ 次			
机械寿命	1 ×10 ⁶ 次			
延时精度	≤1%			
环境温度	－5℃ ～ ＋40℃			
安装方式	面板式、装置式、导轨式			
配用底座	面板式：FM8858、US-08或PF083A， 装置式(导轨式)：TP28X或PF085A， 带固定挂钩。			


型号	延时范围
TGJS2-P TGJS2-PC TGJS2-PG	0.1s~9.9s、1s~99s、0.1min~9.9min、1min~99min、0.1h~9.9h、1h~99h 0.01s~9.99s、1s~999s、0.1min~99.9min、1min~999min、0.1h~99.9h、1h~999h
TGJS2-PF	0.1s~9.9s、1s~99s

TGJS2系列时间继电器

4 接线图

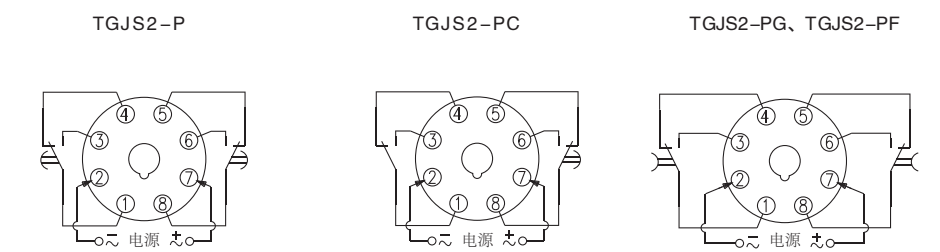

5 外形及安装尺寸

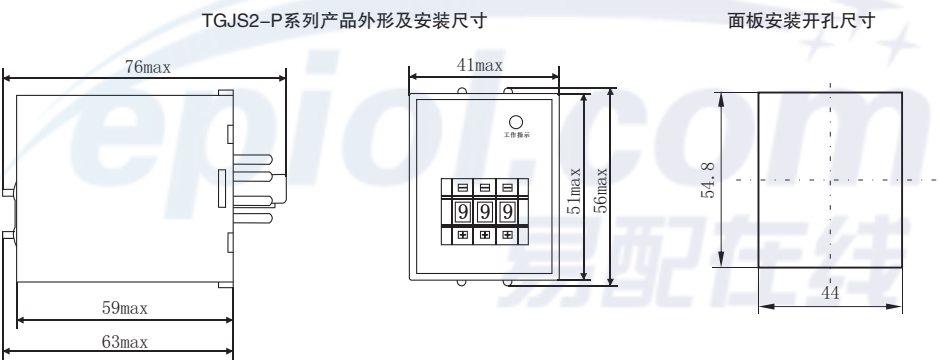

6 订货须知

TGJS2系列时间继电器，若采用面板式安装，用户需另订购卡箍FM8858、底座US-08或PF083A；若采用装置式安装，用户需另订购底座TP28X或PF085A，带挂钩。