


# Pressure switch


## 2路晶体管PNP/NPN输出

### PC040V-210-2UPN8X-H1141

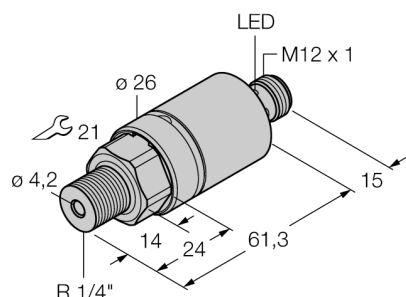

- Cylindrical version without display
- 2 PNP/NPN switching outputs
- Communication via IO-Link
- Display of switching state and communication via LED at M12 connector
- 压力范围-1...40 bar rel.

接线图



#### 功能原理

PC 200系列 IO-Link压力传感器采用压敏电阻式陶瓷膜片。硅膜片与所对应的被测压力是不平衡的。传感器可提供IO-Link 或开关量输出。测量精度为满量程的0.5%,高灵活性及牢固的过程接口。

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 型号                                        | PC040V-210-2UPN8X-H1141              |
| 货号                                        | 6833768                              |
| 相对压力                                      | -1...40bar rel.                      |
| 工作范围                                      | -14.5...580.2psi                     |
| 工作范围                                      | -0.1...4MPa                          |
| 开关点 SP1                                   | 定制型                                  |
| 释放点 rP1                                   | 定制型                                  |
| 可耐过压                                      | ≤ 200 bar                            |
| Burst pressure                            | ≥ 200 bar                            |
| 响应时间                                      | < 3 ms                               |
| 供电                                        |                                      |
| 工作电压                                      | 15...30VDC                           |
| 电流损耗                                      | ≤ 12 mA                              |
| 压降在 I <sub>s</sub>                        | ≤ 2 V                                |
| 测量保护                                      | SELV、PELV符合EN 50178标准                |
| Short-circuit/reverse polarity protection | 是/ 是                                 |
| 防护类型和等级                                   | IP69K/ III                           |
| 1路输出                                      | 开关量输出或IO-LINK模式                      |
| 2路输出                                      | 开关量输出                                |
| 开关量输出                                     |                                      |
| 输出性能                                      | 常开/常闭, PNP/NPN                       |
| Accuracy switching output                 | ± 0.5 % v. E. BSL                    |
| 额定工作电流                                    | 0.15 A                               |
| 开关频率                                      | ≤ 180 Hz                             |
| 开关点距离                                     | ≥ 0.5 %                              |
| 开关点:                                      | (最小 + 0.005 x range) up to 100% f.s. |
| 释放点                                       | 最小可达(SP - 0.005 x range)             |
| 在频繁开关                                     | ≥ 100 ms                             |
| 开关点 SP1                                   | 定制型                                  |
| 释放点 rP1                                   | 定制型                                  |
| IO-Link                                   |                                      |
| IO-Link特性                                 | 特性符合1.0版                             |
| 参数化                                       | FDT / DTM                            |
| 传输方式                                      | corresponds to 3-wire physics (PHY2) |
| 传输速率                                      | COM 2 / 38.4 kbps                    |
| 处理数据宽度                                    | 16 bit                               |
| 测量值信息                                     | 14 bit                               |
| 开关点信息                                     | 2 bit                                |
| 框架类型                                      | 2.2                                  |
| Genauigkeit                               | ± 0.5 BSL最终值 %                       |
| 温度状态                                      |                                      |
| 介质温度                                      | -40...85 °C                          |
| 温度系数零点 T <sub>0</sub>                     | ± 0.15 满量程10 K的 %                    |
| 量程温度系数 T <sub>KS</sub>                    | ± 0.15 满量程10 K的 %                    |

Pressure switch  
2路晶体管PNP/NPN输出  
PC040V-210-2UPN8X-H1141



|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 周围环境                                           |                                                       |
| 环境温度                                           | -40...80 °C                                           |
| 储藏温度                                           | -40...+80°C                                           |
| 防震动性                                           | 20 g (9...2000 Hz),符合IEC68-2-6标准                      |
| 防冲击性                                           | 50 符合IEC61508标准                                       |
| 外壳                                             |                                                       |
| 外壳材料                                           | 不锈钢型, 1.4305 (AISI 303)/PBT-GF15                      |
| 接液部分材质                                         | 不锈钢 A2 1.4305 (AISI 303)                              |
| 压力传感器材质                                        | ceramics AL2O3                                        |
| 密封圈材料                                          | FPM                                                   |
| 过程连接                                           | R1/4" 外螺纹符合 DIN 2999                                  |
| Wrench size pressure connection / coupling nut | 21                                                    |
| 连接                                             | 接插件, M12 x 1                                          |
| 参考条件依据 IEC 61298-1                             |                                                       |
| 温度                                             | 15...25 °C                                            |
| 气压                                             | 860...1060 hPa abs.                                   |
| 湿度                                             | 45...75 % rel.                                        |
| 辅助电源                                           | 24 VDC                                                |
| 开关状态指示                                         | LED指示灯                                                |
| 可编程项                                           | 模拟量输出的起始及终止值, 开关点及回复点, PNP/NPN, NO/NC,迟滞/窗口模式, 压力峰值记忆 |

Pressure switch  
2路晶体管PNP/NPN输出  
PC040V-210-2UPN8X-H1141

**TURCK**

Industrial  
Automation

Wiring accessories
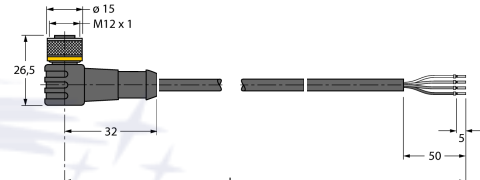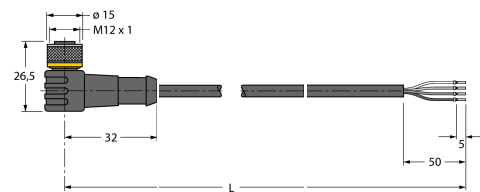
| 型号            | 货号      |                                                                                             | 尺寸图                                                                                   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | 线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com |    |
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | 连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com |    |
| RKC4.4T-2/TXL | 6625503 | 线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com |  |
| WKC4.4T-2/TXL | 6625515 | 连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com |  |