


压力传感器 (不可旋转)
 电流输出或pnp/npn晶体管输出
 output 2 reprogrammable as switching output
 PS003V-508-LI2UPN8X-H1141


- 过程连接安装后外壳可旋转
- 无需工具可调整读数。
- 通过嵌入式接钮及“MODE”“SET”两按键实现编程。
- 压力单位的永久显示 (bar, psi, kPa, MPa, misc...)
- 峰值压力记忆
- 压力范围-1...2.5 bar rel.

接线图



功能原理

PS 系列压力传感器采用压敏电阻式陶瓷膜片。硅膜片与所对应的被测压力是不平衡的。基于不同的传感器型号，产生的电压值被处理成开关量或模拟量信号。本体可旋转和不可旋转类型的传感器，多种过程连接方式，齐平膜片或无死区压力感应膜片，测量精度为满量程的0.5%，高灵活性及牢固的过程接口。

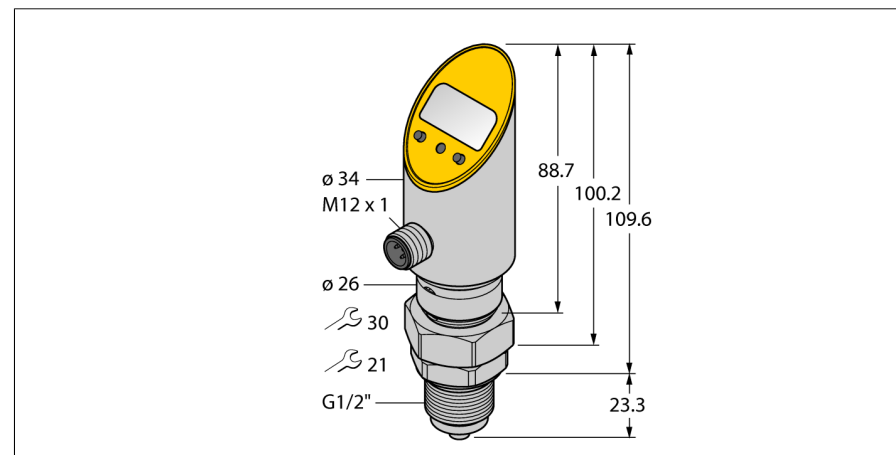

型号	PS003V-508-LI2UPN8X-H1141
货号	6832868

相对压力	-1...2.5 bar rel.
工作范围	-14.5...36.26 psi
工作范围	-0.1...0.25 MPa
可耐过压	≤ 7 bar
Burst pressure	≥ 7 bar
响应时间	< 3 ms

供电	
工作电压	18...30VDC
电流损耗	≤ 50 mA
压降在 I _a	≤ 2 V
测量保护	SELV、PELV符合EN 50178标准
Short-circuit/reverse polarity protection	是/ 是
防护类型和等级	IP67/ III

输出	
1路输出	开关量输出或IO-LINK模式
2路输出	模拟量或开关量输出

开关量输出	
输出性能	常开/常闭, PNP/NPN
Accuracy switching output	± 0.5 % v. E. BSL
额定工作电流	0.2 A
开关频率	≤ 180 Hz
开关点距离	≥ 0.5 %
开关点:	(最小 + 0.005 x range) up to 100% f.s.
释放点	最小可达(SP - 0.005 x range)
在频繁开关	≥ 100 ms

模拟量输出	
电流输出	4...20mA
工作范围	4...20/ 0...20 mA (3线)
负载:	≤ 0.5 kΩ
精度LHR 模拟量输出	± 0.5 BSL最终值 %

IO-Link	
通讯	specified acc. to version 1.0
参数化	FDT / DTM
传输方式	corresponds to 3-wire physics (PHY2)
传输速率	COM 2 / 38.4 kbps
处理数据宽度	16 bit
测量值信息	14 bit
开关点信息	2 bit
框架类型	2.2
Genauigkeit	± 0.5 BSL最终值 %

压力传感器 (不可旋转)
 电流输出或pnp/npn晶体管输出
 output 2 reprogrammable as switching output
 PS003V-508-LI2UPN8X-H1141


温度状态	
介质温度	-40...85 °C
温度系数零点 T_{10}	± 0.15 满量程10 K的 %
量程温度系数 T_{15}	± 0.15 满量程10 K的 %
周围环境	
环境温度	-40...80 °C
储藏温度	-40...+80 °C
防震动性	20 g (9...2000 Hz),符合IEC68-2-6标准
防冲击性	50 g (11 ms) 符合IEC61508标准
EMC	EN 6100042 ESD:4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 高频辐射 : 15 V/m EN 61000-4-4 冲击 : 2 kV EN 61000-4-5浪涌:1000 V, 42 Ohms EN 61000-4-6 高频线绑定:10 V
外壳	
外壳材料	不锈钢/塑料, V2A (1.4305)
接液部分材质	不锈钢 A2 1.4305 (AISI 303)
压力传感器材质	ceramics Al_2O_3
密封圈材料	FPM spez.
过程连接	G1/2"外螺压力计满足DIN3852-E
Wrench size pressure connection / coupling nut	27/ 30
连接	接插件, M12 x 1
参考条件依据 IEC 61298-1	
温度	15...25 °C
气压	860...1060 hPa abs.
湿度	45...75 % rel.
辅助电源	24 VDC
显示	4位7段数显, 可旋转180°, 可脱离
开关状态指示	2路LED指示灯 黄
可编程项	模拟量输出的起始及终止值, 开关点及释放点, PNP/NPN, NO/NC,迟滞/窗口模式, 压力峰值记忆
显示单元	5个绿LED灯(bar, PSI, MPa, misc)

压力传感器 (不可旋转)
 电流输出或pnp/npn晶体管输出
 output 2 reprogrammable as switching output
 PS003V-508-LI2UPN8X-H1141

附件

型号	货号	保护帽	尺寸图
PTS-Cover	6907410	保护帽	

Wiring accessories

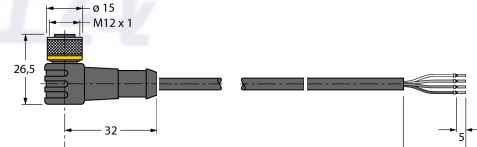型号	货号	尺寸图
RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com 
WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com 
RKC4.4T-2/TXL	6625503	线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com 
WKC4.4T-2/TXL	6625515	连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com 