


压力传感器 (不可旋转)
 电流输出或pnp/npn晶体管输出
 output 2 reprogrammable as switching output
 PS016V-501-LI2UPN8X-H1141/D830


- 过程连接安装后外壳可旋转
- 无需工具可调整读数。
- 通过嵌入式按钮及“MODE”“SET”两按键实现编程。
- 压力单位的永久显示 (bar, psi, kPa, MPa, misc...)
- 峰值压力记忆
- 压力范围-1...16 bar rel.

接线图



功能原理

PS 系列压力传感器采用压敏电阻式陶瓷膜片。硅膜片与所对应的被测压力是不平衡的。基于不同的传感器型号，产生的电压值被处理成开关量或模拟量信号。本体可旋转和不可旋转类型的传感器，多种过程连接方式，齐平膜片或无死区压力感应膜片，测量精度为满量程的0.5%，高灵活性及牢固的过程接口。

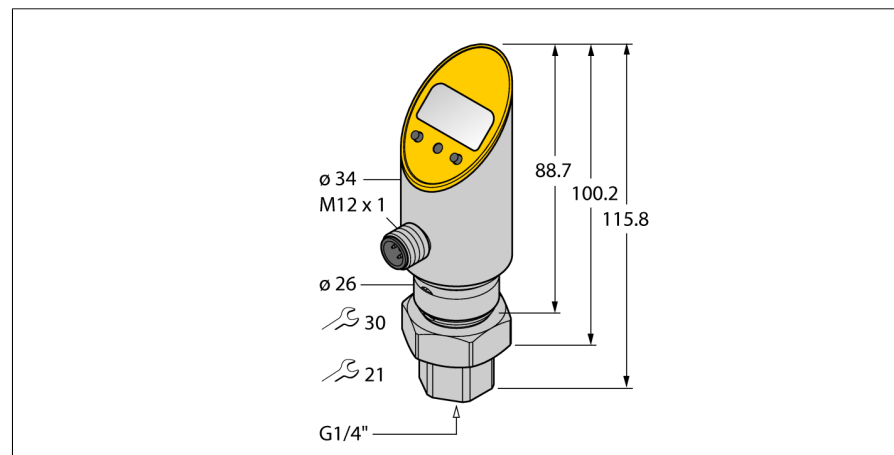

型号 PS016V-501-LI2UPN8X-H1141/D830
 货号 6833157

相对压力 -1...16bar rel.
 工作范围 -14.5...232.1psi
 工作范围 -0.1...1.6MPa
 可耐过压 ≤ 40 bar
 Burst pressure ≥ 40 bar
 响应时间 < 3 ms

供电
 工作电压 18...30VDC
 电流损耗 ≤ 50 mA
 压降在 I_A ≤ 2 V
 测量保护 SELV、PELV符合EN 50178标准
 Short-circuit/reverse polarity protection 是/ 是
 防护类型和等级 IP67/ III

输出
 1路输出 开关量输出或IO-LINK模式
 2路输出 模拟量或开关量输出

开关量输出
 输出性能 常开/常闭, PNP/NPN
 Accuracy switching output ± 0.5 % v. E. BSL
 额定工作电流 0.2 A
 开关频率 ≤ 180 Hz
 开关点距离 ≥ 0.5 %
 开关点: (最小 + 0.005 x range) up to 100% f.s.
 释放点 最小可达(SP - 0.005 x range)
 在频繁开关 ≥ 100 ms

模拟量输出
 电流输出 4...20mA
 工作范围 4...20/ 0...20 mA (3线)
 负载: ≤ 0.5 kΩ
 精度LHR 模拟量输出 ± 0.5 BSL最终值 %

IO-Link
 IO-Link特性 特性符合1.0版
 参数化 FDT / DTM
 传输方式 corresponds to 3-wire physics (PHY2)
 传输速率 COM 2 / 38.4 kbps
 处理数据宽度 16 bit
 测量值信息 14 bit
 开关点信息 2 bit
 框架类型 2.2
 Genauigkeit ± 0.5 BSL最终值 %

压力传感器 (不可旋转)
 电流输出或pnp/npn晶体管输出
 output 2 reprogrammable as switching output
 PS016V-501-LI2UPN8X-H1141/D830



温度状态	
介质温度	-40...85 °C
温度系数零点 T ₀	± 0.15 满量程10 K的 %
量程温度系数 T _{LS}	± 0.15 满量程10 K的 %
周围环境	
环境温度	-40...80 °C
储藏温度	-40...+80°C
防震动性	20 g (9...2000 Hz),符合IEC68-2-6标准
防冲击性	50 g (11 ms) 符合IEC61508标准
EMC	EN 6100042 ESD:4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 高频辐射 : 15 V/m EN 61000-4-4 冲击 : 2 kV EN 61000-4-5浪涌:1000 V, 42 Ohms EN 61000-4-6 高频线绑定:10 V
外壳	
外壳材料	不锈钢/塑料, V2A (1.4305)
接液部分材质	不锈钢 A2 1.4305 (AISI 303)
压力传感器材质	ceramics Al ₂ O ₃
密封圈材料	EPDM
过程连接	G 1/4" 内螺纹
Wrench size pressure connection / coupling nut	21/ 30
连接	接插件, M12 x 1
参考条件依据 IEC 61298-1	
温度	15...25 °C
气压	860...1060 hPa abs.
湿度	45...75 % rel.
辅助电源	24 VDC
显示	4位7段数显, 可旋转180°, 可脱离
开关状态指示	2路LED指示灯 黄
可编程项	模拟量输出的起始及终止值, 开关点及释放点, PNP/NPN, NO/NC,迟滞/窗口模式, 压力峰值记忆
显示单元	5个绿LED灯(bar, PSI, MPa, misc)

压力传感器 (不可旋转)
 电流输出或pnp/npn晶体管输出
 output 2 reprogrammable as switching output
 PS016V-501-LI2UPN8X-H1141/D830

附件

型号	货号	保护帽	尺寸图
PTS-Cover	6907410	保护帽	

Wiring accessories

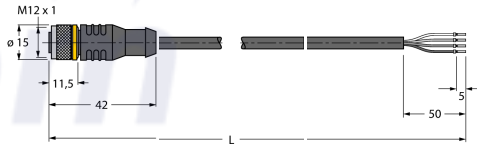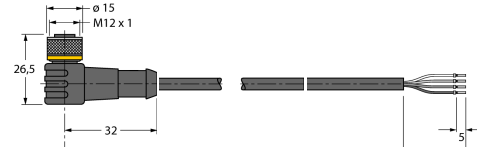型号	货号	尺寸图
RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com 
WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com 
RKC4.4T-2/TXL	6625503	线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com 
WKC4.4T-2/TXL	6625515	连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com 