


超声波传感器

直反式传感器

RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151



- 超声波传感器光滑检测面
- 密封的圆柱形外壳 M18
- 通过M12 x 1接插件连接
- 示教范围通过按钮或适配器可调
- 温度补偿
- 盲区：2.5cm
- 检测距离：40cm
- 分辨率0.5mm
- 声波投射角度：9°
- 1路PNP/NPN 开关量输出
- 1路4...20 mA/0...10V 模拟输出/附加开关输出，PNP/NPN
- 常开/常闭可编程
- 通过IO-Link进行参数配置并传输过程值

型号	RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151
货号	1610024


设计	圆柱螺纹, M18
尺寸	90 x Ø18 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀镍
声波转换器材料	塑料, PBT
连接	接插件, M12 x 1, 5线
防护等级	IP67
环境温度	-25...+70 °C
Storage temperature	-40...+80 °C
符合EN ISO / IEC认证	EN 60947-5-2
防震动性	IEC 60068-2
MTTF	195 years
MTTF 记录	符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

开关状态指示	LED指示灯 黄
Object detected	LED指示灯, 绿


漏波纹	10 % U_{ss}
工作电压	15...30VDC
直流额定工作电流	≤ 150 mA
空载电流 I_0	≤ 50 mA
负载	≤ 1000 Ω
响应时间	75 ms
正常延迟	300 ms
输出性能	常开/常闭, PNP/NPN, 模拟量输出
1路输出	开关量输出或IO-LINK模式
Output 2	模拟量输出
电流输出	4...20mA
模拟量输出	0...10V
开关频率	7 Hz
磁滞	≤ 5 mm
压降在 I_0	≤ 2.5 V
短路保护	是/ 循环
反极性保护	是
断路保护	是

工作模式	漫反射模式超声波传感器
检测距离	2.5...40 cm
分辨率	0.5 mm
最小检测距离	50 mm
超声波频率	300 kHz
重复精度	0.15 满量程的 %
Temperature drift	1.5% of full scale
线性度故障	≤ ± 0.5 %
执行器长度	20 mm
移动速度	≤ 4 m/s
通过速度	≤ 1.5 m/s


接线图

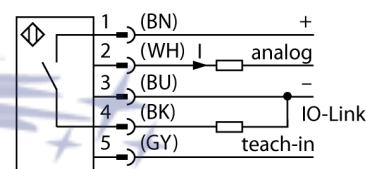

过量增益曲线

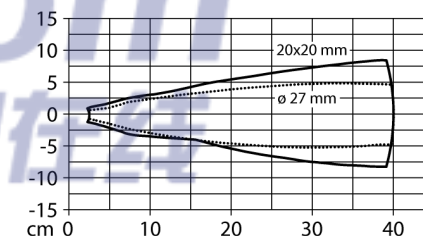

安装说明/描述

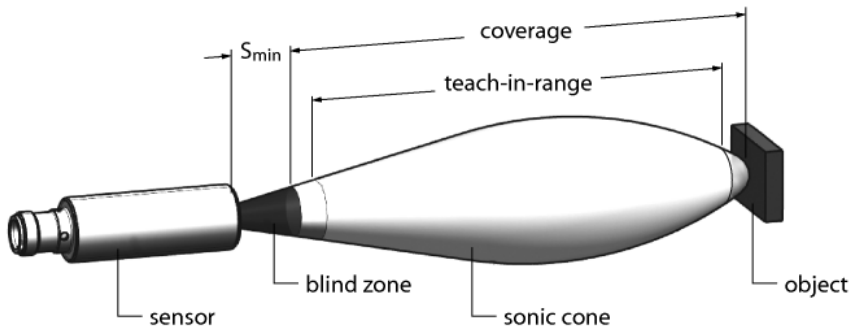

设置

超声波传感器可以这样的方式进行设置，可以一路模拟量和一路开关量输出或两路开关量输出。这些设置可以通过传感器的示教按钮或适配器轻松示教。绿灯和黄色指示灯表示对象存在。

2路极限值示教两个开关点标记了滞后范围的极限值，可以在检测范围内自由选择。

通过适配器 轻松示教

- 在传感器和连接电缆间连接示教适配器 TX1-Q20L60
- 要示教第一个值，请相应放置对象
- 按下并按住 Ub 住按钮至少 2-7s
- 要示教第二个值，请相应放置对象
- 按下并按住 Gnd按钮至少 2-7s

通过按钮

- 要示教第一个值，请相应放置对象
- 按下并按住按钮1至少 2s-7s
- 要示教第二个值，请相应放置对象
- 按下并按住按钮2至少 2s-7s

成功示教传感器之后开始自动运行，处于标准操作模式。不成功示教，指示灯以5Hz的频率缓慢闪烁。

指示灯响应

在标准工作模式中，指示灯表示传感器的开关状态。


- 绿：对象在检测范围内，但未进入测量范围
- 黄：对象在检测范围内。
- 关：对象在检测范围外

超声波传感器
直反式传感器
RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151



TURCK

Industrial
Automation


附件

型号	货号		尺寸图
MW-18	6945004	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	

Wiring accessories

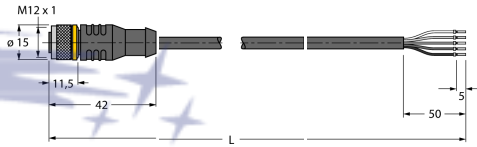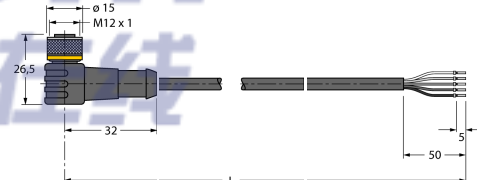型号	货号		尺寸图
RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	

Function accessories

型号	货号		尺寸图
USB-2-IOL-0002	6825482	IO-link USB 控制器	

超声波传感器
直反式传感器
RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151



Function accessories

型号	货号		尺寸图
TX1-Q20L60	6967114	感应式编码器，直线位移，角度传感器和超声波传感器的示教适配器	

