



- 超声波传感器
- 模拟量输出, 0...10 V 和 0...20 mA
- 方型
- 声波投射角度为60°
- 接线盒
- 初始范围为5...100cm, 轴向宽度在10...100cm范围内, 模拟量输出可调

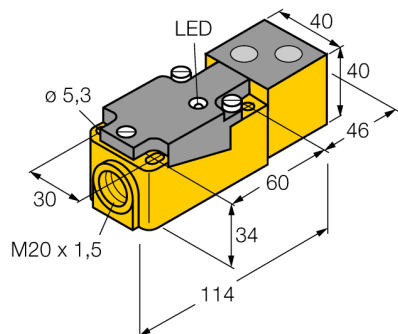

接线图



功能原理

超声波式传感器通过声波非接触、无磨损地检测多种被测物，物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。

特有的

