



超声波传感器
直反式传感器
RU8m-Q50-LIU26X4

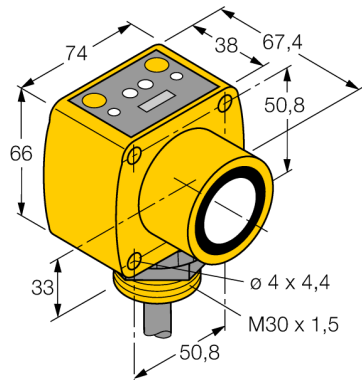

- LED指示信号强度
- 通过DIP开关可选择温度补偿
- 通过DIP开关可以调节电流/电压输出曲线
- 通过DIP开关可以调节响应时间100ms—2300ms

接线图



型号 RU8m-Q50-LIU26X4
货号 7700610

设计 方型, QT50U
外壳材料 塑料, ABS
连接 电缆, 2
防护等级 IP67
环境温度 -20...+70 °C


工作电压指示 LED指示灯
开关状态指示 LED指示灯

工作电压 10...30VDC
负载 $\leq 500 \Omega$
电流输出 4...20mA
模拟量输出 0...10V
磁滞 $\leq 5 \text{ mm}$
短路保护 是

检测距离 20...800 cm
超声波频率 75 kHz
重复性 $\geq \pm 1 \text{ mm}$
执行器长度 500 mm

功能原理

超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。

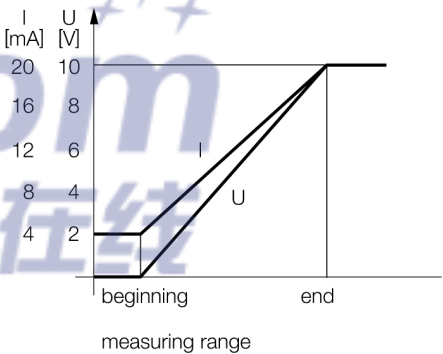

附件

型号	货号		尺寸图
TMBM30FA	7700398	不锈钢安装支架，适用30mm圆柱系列	
TMB30RAVK	7700399	不锈钢安装支架，是个30mm的圆柱形传感器，汽缸直径28mm	
TMB30SC	7700400	安装支架,PBT 黑，4 个螺丝 M5 x 0.8	