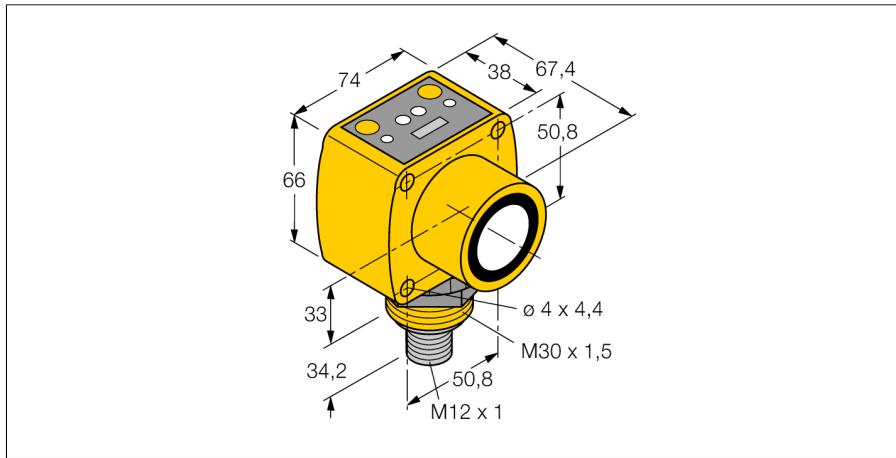



超声波传感器  
直反式传感器  
RU8m-Q50-2ANP6X4-H1151



- LED指示信号强度
- 通过DIP开关可选择温度补偿
- 通过示教按钮可以调节开关范围
- DIP开关用于调整泵功能

接线图



功能原理  
超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。




|        |                        |
|--------|------------------------|
| 型号     | RU8m-Q50-2ANP6X4-H1151 |
| 货号     | 7700613                |
| 设计     | 方型, QT50U              |
| 外壳材料   | 塑料, ABS                |
| 连接     | 接插件, M12 x 1           |
| 防护等级   | IP67                   |
| 环境温度   | -20...+70 °C           |
| 工作电压指示 | LED指示灯                 |
| 开关状态指示 | LED指示灯 黄               |
| 工作电压   | 10...30VDC             |
| 输出性能   | 2路常开, PNP              |
| 开关频率   | 5 Hz                   |
| 磁滞     | ≤ 5 mm                 |
| 短路保护   | 是                      |
| 检测距离   | 20...800 cm            |
| 超声波频率  | 75 kHz                 |
| 重复性    | ≥ ± 1 mm               |
| 执行器长度  | 500 mm                 |

超声波传感器  
直反式传感器  
RU8m-Q50-2ANP6X4-H1151

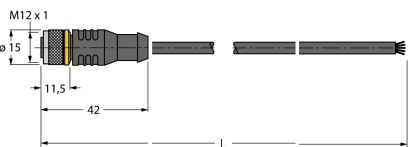
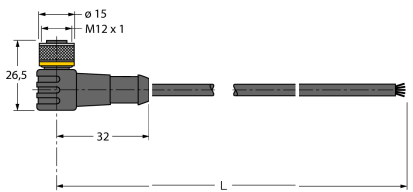
**TURCK**

Industrial  
Automation

附件

| 型号        | 货号      | 描述                               | 尺寸图                                                                                   |
|-----------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TMBM30FA  | 7700398 | 不锈钢安装支架, 适用30mm圆柱系列              |    |
| TMB30RAVK | 7700399 | 不锈钢安装支架, 是个30mm的圆柱形传感器, 汽缸直径28mm |    |
| TMB30SC   | 7700400 | 安装支架, PBT 黑, 4 个螺丝 M5 x 0.8      |  |

Wiring accessories

| 型号            | 货号      | 描述                                                                                          | 尺寸图                                                                                   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | 线缆连接, 孔头 M12、直角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com |  |
| WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | 连接线缆, 孔头 M12、弯角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com |  |