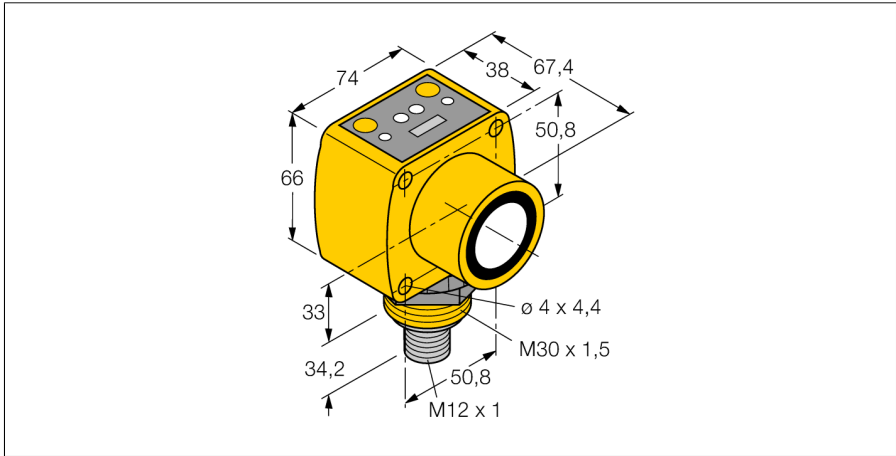



超声波传感器
直反式传感器
RU8m-Q50-LIU26X4-H1151



- LED指示信号强度
- 通过DIP开关可选择温度补偿
- 通过DIP开关可以调节电流/电压输出曲线
- 通过DIP开关可以调节响应时间100ms—2300ms

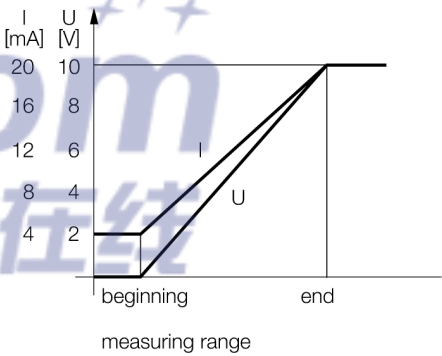
接线图



型号	RU8m-Q50-LIU26X4-H1151
货号	7700611
设计	方型, QT50U
外壳材料	塑料, ABS
连接	接插件, M12 x 1
防护等级	IP67
环境温度	-20...+70 °C
工作电压指示	LED指示灯
开关状态指示	LED指示灯
工作电压	10...30VDC
负载	≤ 500 Ω
电流输出	4...20mA
模拟量输出	0...10V
磁滞	≤ 5 mm
短路保护	是
检测距离	20...800 cm
超声波频率	75 kHz
重复性	≥ ± 1 mm
执行器长度	500 mm

功能原理

超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。






超声波传感器
直反式传感器
RU8m-Q50-LIU26X4-H1151

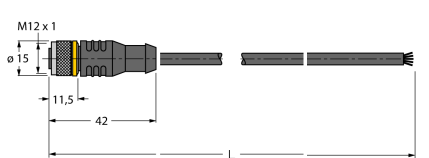
TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号		尺寸图
TMBM30FA	7700398	不锈钢安装支架, 适用30mm圆柱系列	
TMB30RAVK	7700399	不锈钢安装支架, 是个30mm的圆柱形传感器, 汽缸直径28mm	
TMB30SC	7700400	安装支架,PBT 黑, 4个螺丝 M5 x 0.8	

Wiring accessories

型号	货号		尺寸图
RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接, 孔头 M12、直角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆, 孔头 M12、弯角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com	