


型号	US-T50		US-R25
	发射器	接受器	
	US-TE50	US-TD50	
检测方式	对射		漫反射
检测距离	500mm (Max.)		60 - 250mm
分辨率	10 × 30mm		30 × 30mm
电压	24V DC ± 10%		
功耗	TE50: 25mA, TD50: 15mA		25mA (Max.)
响应速度	10ms		On time: 30ms (Max.)
			Off time: 50ms (Max.)
	NPN 集电极开路; 浮电流: 100mA, DC 30V (Max.)		
工作方式	遮音		入音
滞后	20°		-
JT1.jpg	360 kHz ± 15 kHz		
光源	工作指示: 1. 红色光源 稳定指示: 绿色光源		
连接线	飞头 (外部直径 4mm)		飞头 (外部直径 4mm)
	发射端:	0.2sq×2 芯 2m	0.2sq×3 芯 2m
	接受端:	0.2sq×3 芯 2m	
重量	80g		80g

易配在线

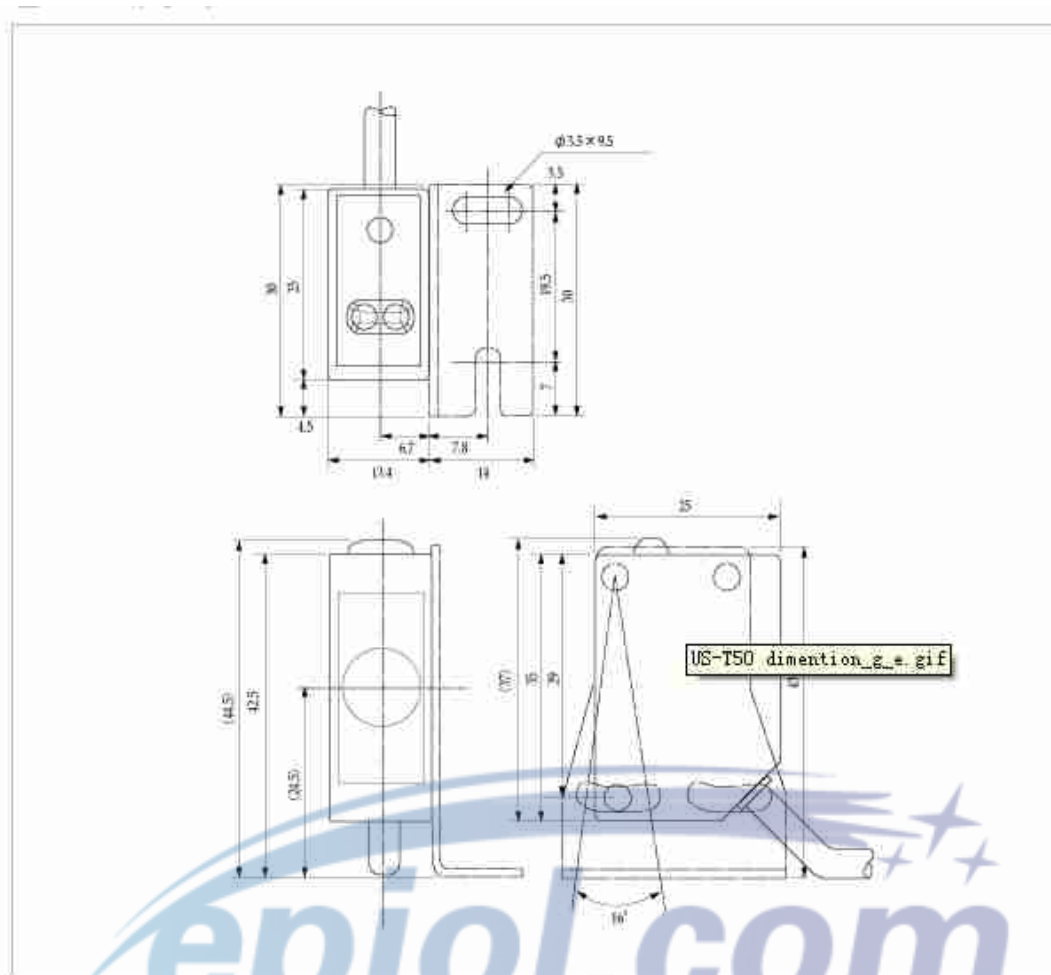

epiol.com
易配在线