

空氣調理組合 — 過濾器 系列

作動規格表與流量特性曲線圖

氣立可空氣壓設備






記號：




規格表

項目	機種	AF-150 (200)	BF-200 (300)	CF-400 (600)
使用流體		空氣		
連接口徑	Rc	1/8", (1/4")	1/4", (3/8")	1/2 , (3/4")
過濾精度		5 μ m		
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kpa)	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)		
最大使用壓力	kgf/cm ² (kpa)	9.5 (950)		
使用溫度	°C	5 ~ 60		
過濾杯容量	cc	15	60	100
重量	kg	0.26	0.46	1.15
材 質	本體	鋁合金壓鑄品		
	杯子	耐拉張力之工程塑膠		

流量特性曲線圖





空氣調理組合 — 過濾器 系列

訂購稱呼代號說明 / 杯子型式與壓力錶

CHELIC PNEUMATIC

訂購稱呼代號說明

AF		200		G		BG - A		F1		C	
機種規格 ①		連接口徑 ②		螺牙種類 ③		杯子型式 ④		插管接頭 ⑤		固定架	
機種規格		記號		無記號		杯子型式		插管接頭		C	
		150		G		無記號		無記號		■ 無記號-不附固定架	
		200		N		其他杯型		-F1		[C]: 附固定架(選配件)	
		300		RC		PC(短杯)		選配			
		400		G牙		保護蓋(標準杯)		選配			
		600		NPT		保護蓋(標準杯)		選配			
AF		□徑		RC				手排型			
BF		1/8		●		●		選配			
CF		1/4		●		●					
		3/8		●		●					
		1/2		●		●					
		3/4		●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
				●							

※三點式組合系列
AF:迷你型系列
BF:中型系列
CF:大型系列

※詳細說明見下列附表

※詳細說明見下列附表

杯子型式與排水種類 ④

附插管接頭-F1 ⑤

A 系列 ④

杯子型式		PC杯		保護蓋	
排水器型式	手排型	差壓型	手排型	差壓型	
型 號	無記號	-A	-BG-H	-BG-A	
AF-150	●(標準)	●(選配)	●(選配)	●(選配)	
AF-200	●(標準)	●(選配)	●(選配)	●(選配)	

B,C 系列 ④

杯子型式	保護蓋		
排水器型式	手排型	半自動排水型	自排型
型 號	-H	-S	-A
BF-200	●(標準)	●(選配)	●(選配)
BF-300	●(標準)	●(選配)	●(選配)
CF-400	●(標準)	●(選配)	●(選配)
CF-600	●(標準)	●(選配)	●(選配)

A 系列 ⑤

A 系列說明	—	●(標準)	●(選配)	●(標準)
		註1(外插管)	註1(外插管)	註1(外插管)

B,C 系列 ⑤

B,C 系列說明	●(選配)	●(選配)	●(選配)
----------	-------	-------	-------

註 1. 為外插管接頭，餘為內插管接頭；詳見P.04 自動排水結構。

2. 標準：標準配備；(選配)：選配件。

AC
BC
CC
三點組合

AFC
BFC
CFC
二點組合

FR
調壓過濾器

F
過濾器

R
調壓器



L
給油器


PFC/PFR
PF/PL

A/B/C
固定座





氣立可空氣壓設備

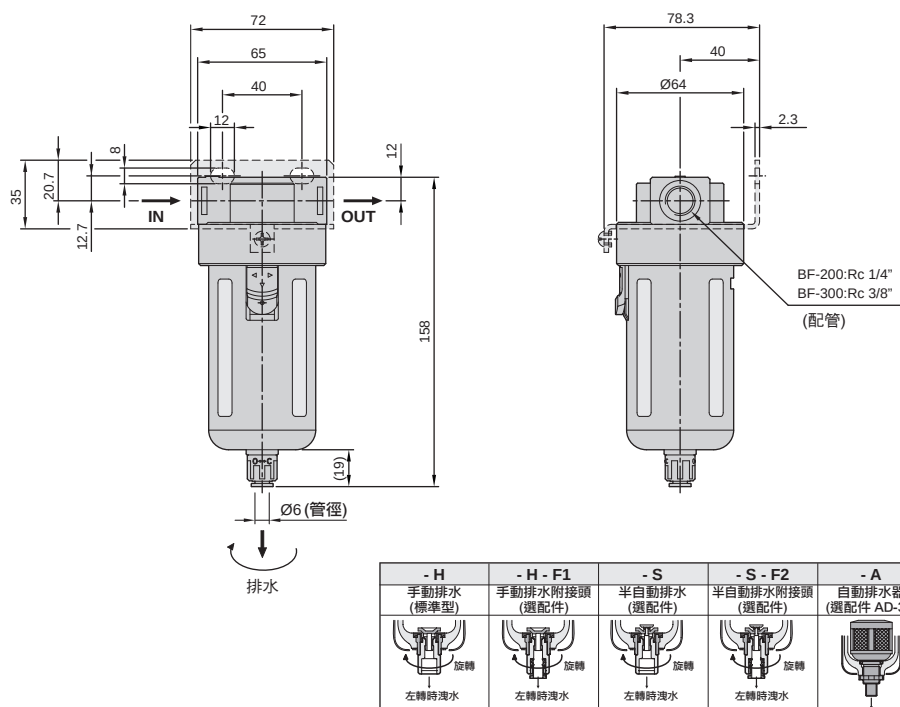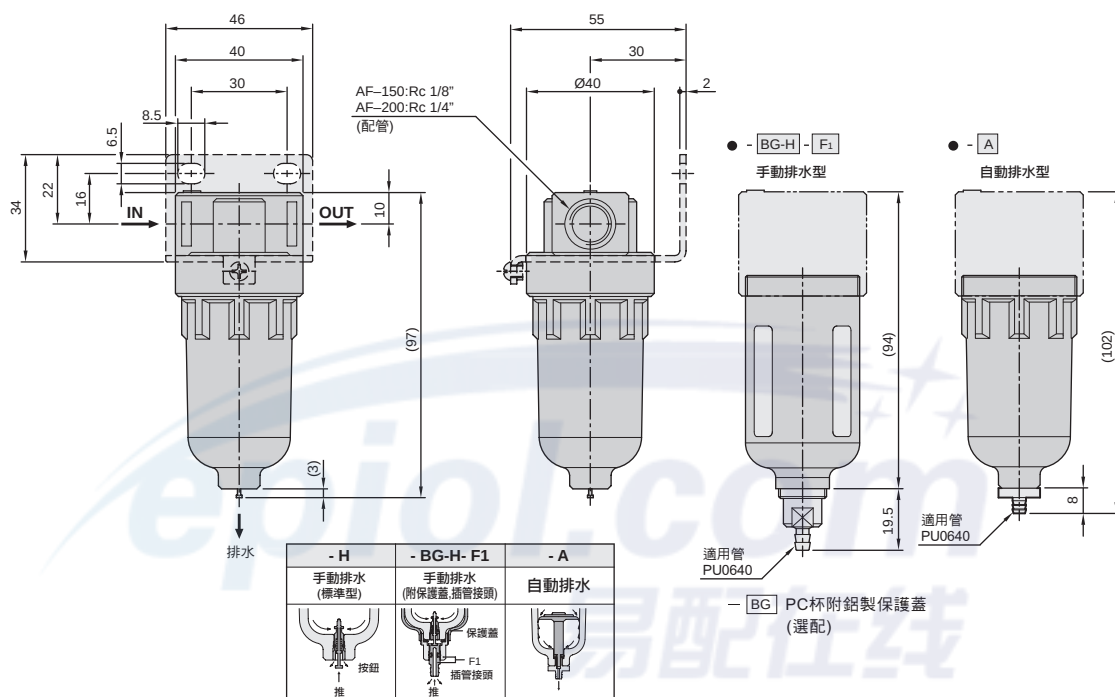



CHELIC PNEUMATIC

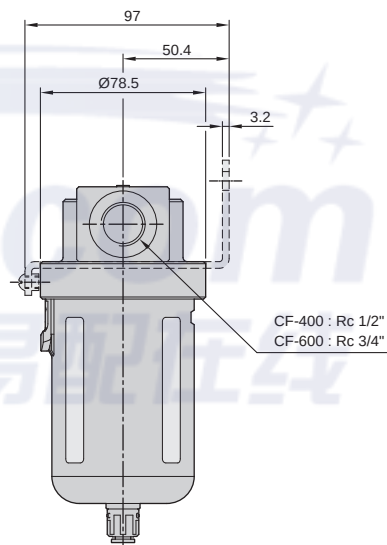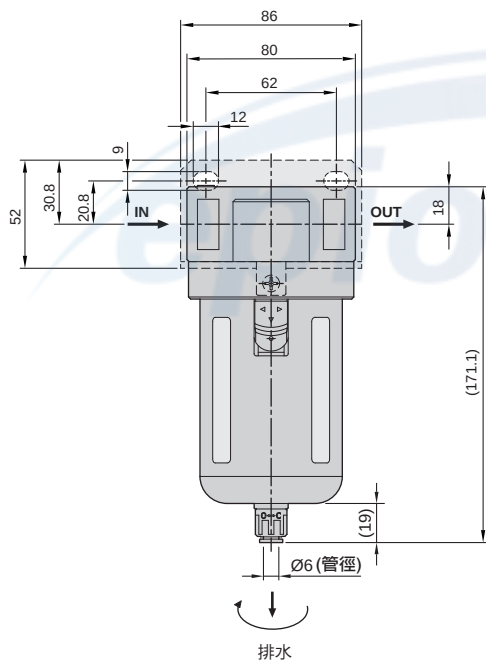

- H	- H - F1	- S	- S - F2	- A
手動排水 (標準型)	手動排水附接頭 (選配件)	半自動排水 (選配件)	半自動排水附接頭 (選配件)	自動排水器 (選配件 AD-30)
				
旋轉 左轉時進水	旋轉 左轉時進水	旋轉 左轉時進水	旋轉 左轉時進水	

AC
BC
CC
三點組合

AFC
BFC
CFC
二點組合

☐ **FR**
調壓過濾器

□ F
過濾器

□ R
調壓器

□ L
給油器

PFC/PFR
PF/PL

A/B/C
固定座