





▶ 用途及适用范围

HR17B系列熔断器式隔离开关可带负荷操作，适用于额定电流40A~630A,有2组、3组、4组之分。既可挂装在母线上，也可安装在固定板上,并提供了上下端输入输出结构,带刀口引入及灭弧装置。且开关罩上带有封闭的检测孔,内置信号开关、检测开关。可选配熔丝监测器,亦可做刀开关使用。
开关造型美观、新颖简洁，符合IEC 60947-3、GB 14048.3标准。

▶ 型号及其含义

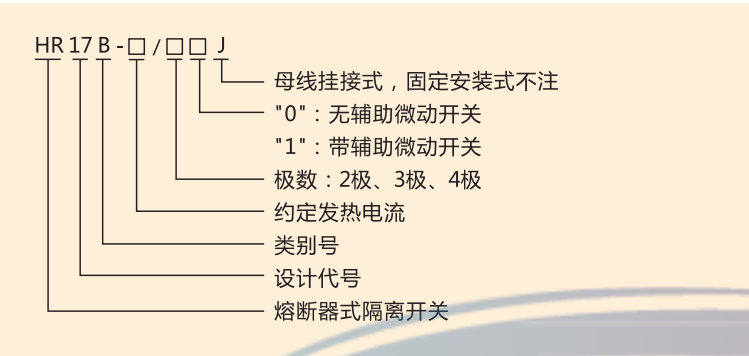

▶ 主要技术数据

表1

开关型号	HR17B-40	HR17B-63	HR17B-160	HR17B-250	HR17B-400	HR17B-630
额定绝缘电压 U_i	690V	690V	690V	690V	690V	690V
额定工作电压 U_e	400V	400V	400V	400V	400V	400V
额定工作电流 I_e	40A	63A	160A	250A	400A	630A
额定短路接通能力 I_{cm}	400A	630A	1600A	2500A	4000A	6300A
额定限制短路电流 I_{nc}	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA
使用类别	AC-23B	AC-23B	AC-23B	AC-23B	AC-23B	AC-23B
配用熔断体	14x51	22x58	NT00-160	NT1-250	NT2-400	NT3-630

▶ 外形与安装尺寸

HR17B-160~630A挂接式外形与安装尺寸

