





符號




產品特性

- 1、適用於制冷劑、空氣、液體等非腐蝕性介質；（允許流體溫度-10℃~100℃）；
- 2、提供國際標準安裝支架，可安裝於任何部位；
- 3、SPDT開關保證可靠的觸點轉換功能；
- 4、防護等級：IP40。

連接形式

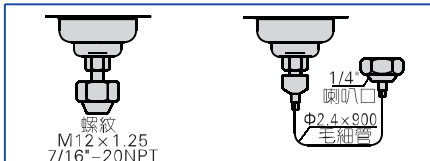

安裝支架

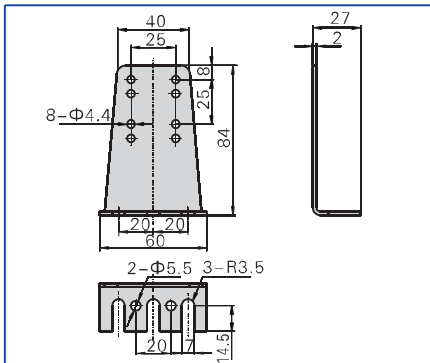

規格


型號	使用壓力 (MPa)		調節壓差 (MPa)		出廠設定 (MPa)		最大氣密實驗壓力(MPa)
	min.	max.	min.	max.	OFF	ON	
PK503	-0.05	0.3	0.035	0.15	0.2	0.1	1.65
PK506	-0.05	0.6	0.06	0.4	0.3	0.2	1.65
PK510	0.1	1.0	0.1	0.3	0.6	0.5	1.65

注：刻度板使用“MPa”、“Kg/cm²”兩種計量單位。

電器參數

額定電流(A)\額定電壓(V)	125V(AC)	250V(AC)	24V(DC)
非誘導電流	20A	10A	8A
誘導電流	15A	8A	5A
瞬時電流	72A		

開關接線



成品訂購碼

PK 506 M	
系列代號	壓力控制器
壓力範圍	503: -0.05~0.3 506: -0.05~0.6 510: 0.1~1.0
接口形式	空白: PT1/4" M: M12×1.25 N: 7/16"-20NPT S: 毛細管

外部規格

