CDJS2 系列电子式时间继电器

产品型号

产品名称	延时型式	安装方式	延时时间	额定控制电源电压
CDJS2	□	□	□	□
	缺省:通电延时 F:断电延时 R:循环延时 Y:星三角转换	Y:面板式 N:装置式	1S:0.1s～1s 2S:0.2s～2s … 24H:2.4h～24h	12:AC12V … 380:AC380V 12D:C12V … 220D:DC220V KD1:AC/DC100V～240V KD2:AC/DC24V～48V

适用范围

- 交流频率50Hz，额定控制电源电压AC380V及以下
- 直流额定控制电源电压DC220V及以下
- 自动控制电路中作时间控制元件，按预定的时间接通或断开电路

标准与认证

- 国际标准：IEC 60947-5-1
- 国家标准：GB 14048.5
- 认证证书：CCC

主要技术参数

AC-15	Ue		V	220（AC）
	Ie		A	0.47
DC-13	Ue		V	220（DC）
	Ie		A	0.14
约定发热电流			A	3
重复误差				≤5%
机械寿命			次	≥1×10^6
电寿命			次	≥1×10^5
功耗			W	≤3
额定控制电源电压		CDJS2	V	12~380（AC） 12~220（DC） 24～48（AC/DC） 100～240（AC/DC）
		CDJS2F、CDJS2R、CDJS2Y		12~380（AC） 12~220（DC）
延时时间		CDJS2		0.1s～1s、0.2s～2s、0.3s～3s、0.5s～5s 0.6s～6s、1s～10s、3s～30s、6s～60s 12s～120s、18s～180s、0.5min～5min 1min～10min、3min～30min、6min～60min 0.3h～3h、0.5h～5h、1h～10h、1.2h～12h 2.4h～24h
		CDJS2Y		0.1s～1s、0.2s～2s、0.3s～3s、0.5s～5s 1s～10s、3s～30s、6s～60s、12s～120s 18s～180s、0.5min～5min、1min～10min

epiol.com 易配在线

CDJS2 系列电子式时间继电器

CDJS2R	0.1s～1s、0.3s～3s、0.5s～5s、1s～10s、3s～30s、6s～60s 12s～120s、18s～180s、0.5min～5min、1min～10min 3min～30min、6min～60min、0.2h～2h、0.5h～5h、0.6h～6h 1h～10h、1.2h～12h、2.4h～24h
CDJS2F	0.1s～1s、0.2s～2s、0.3s～3s、0.5s～5s、0.6s～6s、 1s～10s 2s～20s、3s～30s、6s～60s、10s～100s、12s～120s 18s～180s、0.4min～4min、0.5min～5min、0.6min～6min 1min～10min、2min～20min、3min～30min

结构特征

- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、晶体振荡/分频/计数器、电子开关、拨码开关、 及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、 上插等部件组成
- 本系列产品延时整定机构操作方便，并有合适的操作力，电位器旋转时手感平滑，并有适当强度和旋转力矩，显示整定时间的刻度盘显示清晰、 易读

外形及安装尺寸(mm)

- CDJS2、CDJS2F、CDJS2Y 面板式

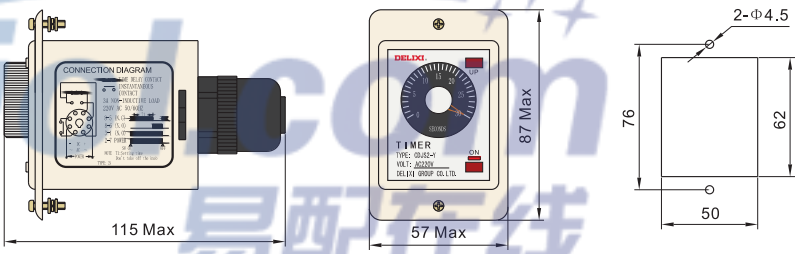

- CDJS2、CDJS2F、CDJS2Y 装置式

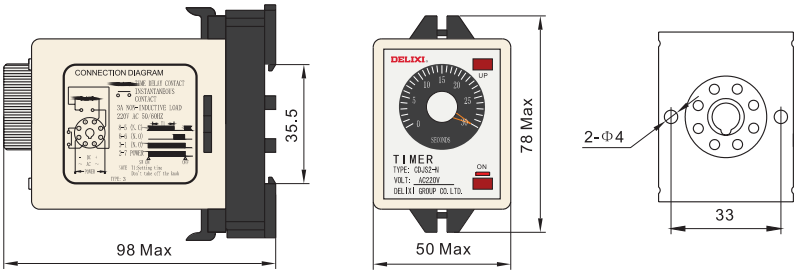

epi.com 易配在线

CDJS2 系列电子式时间继电器

■ CDJS2R 面板式

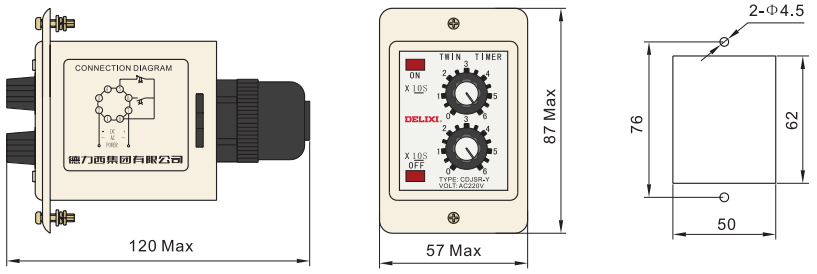

■ CDJSR 装置式

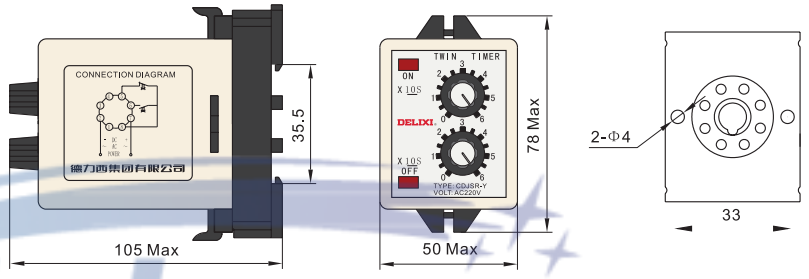

接线图

■ CDJS2



CDJS2R



CDJS2Y



CDJS2F



epiol.com 易配在线

工作条件及安装条件

海拔高度	≤2000米
环境温度	-5℃～+40℃
电源电压范围	85%～110%
环境条件	在无严重震动和爆炸的介质中、 且介质中无足以腐蚀金属和破绝缘的气体与尘埃、 在雨雪侵袭不到的地方使用
相对湿度	最高温度为+40℃时不超过50%； 在较低的温度下允许有较高相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%
污染级别	3级
安装类别	II
安装方式	装置式、 面板式，相对于安装面板水平或垂直安装，采用螺钉安装或标准安装轨（35mm）安装

epiol.com
易配在线