CDJS2S 系列电子式时间继电器

产品型号

产品名称	显示位数	延时时间	额定控制电源电压
CDJS2S	□	□	□
	2D :二位数显 3D:三位数显	9P9S:0.1s～9.9s … 99H:1h～99h 9P99S:0. 01s～9.99s … 999H:1h～999h	12:AC12V … 380:AC380V 12D:C12V … 220D:DC220V KD1:AC/DC100V～240V KD2:AC/DC24V～48V

注： P表示小数点

适用范围

- 交流频率50Hz，额定控制电源电压AC380V及以下
- 直流额定控制电源电压DC220V及以下
- 自动控制电路中作时间控制元件，按预定的时间接通或断开电路

标准与认证

- 国际标准：IEC 60947-5-1
- 国家标准：GB 14048.5
- 认证证书：CCC

epic.com 易配在线

主要技术参数

AC-15	Ue	V	220（AC）
	Ie	A	0.47
DC-13	Ue	V	220（DC）
	Ie	A	0.14
约定发热电流		A	3
重复误差			≤1%
机械寿命		次	$\geq 1\times10^6$
电寿命		次	$\geq 1\times10^5$
功耗		W	≤3
额定控制电源电压		V	12~380（AC）
		V	12~220（DC）
		V	24～48（AC/DC）
		V	100～240（AC/DC）
延时方式			通电延时
延时时间	CDJS2S-2D		0.1s～9.9s、1s～99s、0.1min～9.9min、1min～99min 0.1h～9.9h、1h～99h
	CDJS2S-3D		0. 01s～9.99s、0.1s～99.9s、1s～999s 0.1min～99.9min、1min～999min、0.1h～99.9h

CDJS2S 系列电子式时间继电器

结构特征

- 系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、晶体振荡/分频/计数器、电子开关、拨码开关、 及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、 上插等部件组成
- 本系列产品延时整定机构操作方便，并有合适的操作力。拨码开关设定精确。显示整定时间的数码管显示清晰、 易读

外形及安装尺寸(mm)

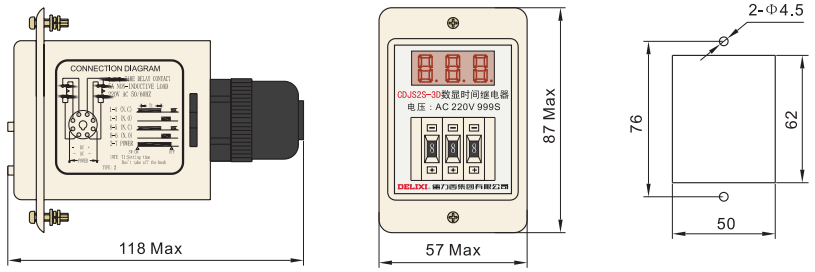

接线图



工作条件及安装条件

海拔高度	≤2000米
环境温度	-5℃～+40℃
电源电压范围	85%～110%
环境条件	在无严重震动和爆炸的介质中、 且介质中无足以腐蚀金属和破绝缘的气体与尘埃、 在雨雪侵袭不到的地方使用
相对湿度	最高温度为+40℃时不超过50%； 在较低的温度下允许有较高相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%
污染级别	3级
安装类别	II
安装方式	装置式、 面板式，相对于安装面板水平或垂直安装，采用螺钉安装或标准安装轨（35mm）安装

epiol.com 易配在线