

CDEC2 系列电子式计数器

产品特征


- 自动控制电路中,作显示及计数控制元件,按预定的计数次数接通或断开电路
- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、晶体振荡/分频/计数器、集成电路、拨码开关、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、上插等部件组成
- 本系列产品采用集成电路、晶体振荡器,用拨码开关进行计数整定,具有计数准确、计数范围宽、寿命长、功耗小、输出接点容量大、使用方便、显示直观、工作稳定可靠、结构新颖、工艺先进等特点

技术参数

AC-15	Ue	V	380 (AC)	240 (AC)	120 (AC)
	Ie	A	0.95	1.5	3
DC-13	Ue	V	250 (DC)	125 (DC)	
	Ie	A	0.27	0.55	
计数型式	预置计数型				
计数方式	触点计数(如:行程开关……) 电平信号输入计数(正脉冲电平4V~30V) 传感器信号输入计数(如光电开关、接近开关……)				
最大计数速度	接点信号输入方式		30 CPS		
	高速无接点信号输入方式		500 CPS		
约定发热电流	A		5		
计数误差	次		≤±1		
机械寿命	次		≥1×10 ⁶		
电气寿命	次		≥1×10 ⁵		
功耗	W		≤3		
额定控制电源电压	V		12~380 (AC)		
	V		12~220 (DC)		
	V		24~48 (AC/DC)		
	V		100~240 (AC/DC)		
计数范围	次		1~9999(×1、×10、×100)		
国际标准	IEC 60947-5-1				
国家标准	GB 14048.5				
认证证书	CCC				

外形及安装尺寸


单位: mm

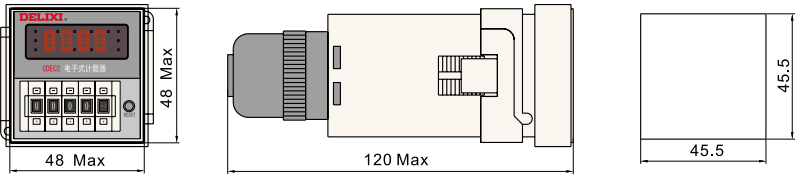


CDEC2 系列电子式计数器

接线图

■ CDEC2、CDEC2-H

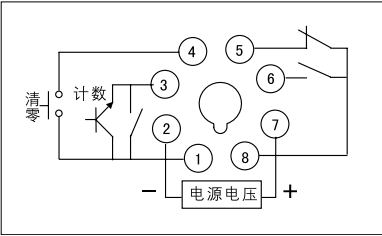

CDEC2-11

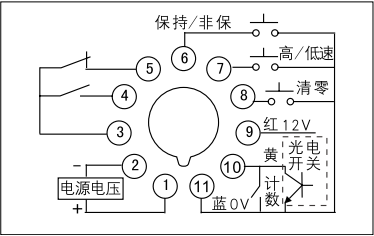

选型指南

产品名称	派生规格	额定控制电源电压
CDEC2	☐	☐
缺省:8个接线端子 H:8个接线端子 11:11个接线端子		12:AC12V ... 380:AC380V 12D:DC12V ... 220D:DC220V KD1:AC/DC100V~240V KD2:AC/DC24V~48V

注：缺省为8个接线端子无停电保持功能
H为8个接线端子具有停电保持功能
11为11个接线端子具有停电保持功能