

LB7 指示灯

技术参数



额定绝缘电压	500V									
额定频率	50/60Hz									
产品结构分类	电阻器减压式								电容器减压式	
电源种类	AC			AC/DC					AC	
额定工作电压	48V	110V	230V	24V	36V	48V	110V	230V	400V	
额定工作电流	≤1.6mA(氖灯)			≤20mA(LED)						
工作寿命	≥20000h			≥30000h						
指示灯的颜色	红、绿、黄、白、蓝									
发光亮度	≥40cd/m ²									
防护等级	IP20									
安装方式	导轨嵌入式									
接线方式	带夹头的接线端子									
连接导线截面积	1~25mm ² (Min/Max)									
环境温度	-5℃~+40℃									
符合标准	IEC60947-5-1/GB14048.5									
符合认证	CE									

螺钉	额定扭矩 (Nm)	极限扭矩 (Nm)	标准扭矩 (Nm)
M5	2.5	4.5	2.0

LB7 指示灯

订货信息


类型	额定电压 (V)	颜色	订货号	
			≤ 1.6mA	≤ 20mA
电阻器减压式	AC48	红色	LB71NRAC48	LB71LRAC48
		绿色	LB71NGAC48	LB71LGAC48
		蓝色	LB71NBAC48	LB71LBAC48
		黄色	LB71NYAC48	LB71LYAC48
		白色	LB71NWAC48	LB71LWAC48
	AC110	红色	LB71NRAC110	LB71LRAC110
		绿色	LB71NGAC110	LB71LGAC110
		蓝色	LB71NBAC110	LB71LBAC110
		黄色	LB71NYAC110	LB71LYAC110
		白色	LB71NWAC110	LB71LWAC110
	AC230	红色	LB71NRAC230	LB71LRAC230
		绿色	LB71NGAC230	LB71LGAC230
		蓝色	LB71NBAC230	LB71LBAC230
		黄色	LB71NYAC230	LB71LYAC230
		白色	LB71NWAC230	LB71LWAC230
	AC/DC24	红色	LB71NRAD24	LB71LRAD24
		绿色	LB71NGAD24	LB71LGAD24
		蓝色	LB71NBAD24	LB71LBAD24
		黄色	LB71NYAD24	LB71LYAD24
		白色	LB71NWAD24	LB71LWAD24
	AC/DC36	红色	LB71NRAD36	LB71LRAD36
		绿色	LB71NGAD36	LB71LGAD36
		蓝色	LB71NBAD36	LB71LBAD36
		黄色	LB71NYAD36	LB71LYAD36
		白色	LB71NWAD36	LB71LWAD36
	AC/DC48	红色	LB71NRAD48	LB71LRAD48
		绿色	LB71NGAD48	LB71LGAD48
		蓝色	LB71NBAD48	LB71LBAD48
		黄色	LB71NYAD48	LB71LYAD48
		白色	LB71NWAD48	LB71LWAD48
	AC/DC110	红色	LB71NRAD110	LB71LRAD110
		绿色	LB71NGAD110	LB71LGAD110
		蓝色	LB71NBAD110	LB71LBAD110
		黄色	LB71NYAD110	LB71LYAD110
		白色	LB71NWAD110	LB71LWAD110
电容器减压式	AC230	红色	LB72NRAC230	LB72LRAC230
		绿色	LB72NGAC230	LB72LGAC230
		蓝色	LB72NBAC230	LB72LBAC230
		黄色	LB72NYAC230	LB72LYAC230
		白色	LB72NWAC230	LB72LWAC230
	AC400	红色	LB72NRAC400	LB72LRAC400
		绿色	LB72NGAC400	LB72LGAC400
		蓝色	LB72NBAC400	LB72LBAC400
		黄色	LB72NYAC400	LB72LYAC400
		白色	LB72NWAC400	LB72LWAC400

技术数据

尺寸及接线图

功能产品

AC30导轨插座

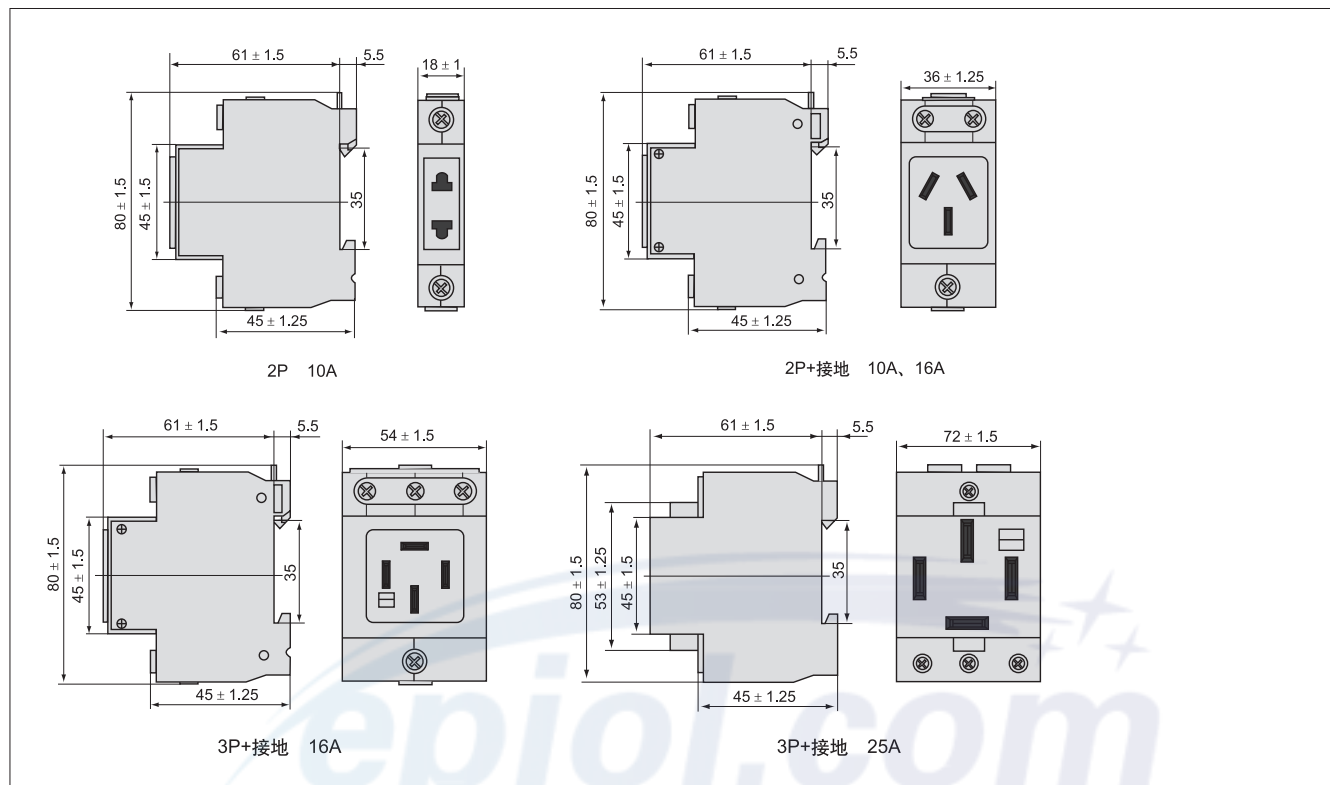

LB7指示灯

