

行程开关

LXJM1

选型指南

产品名称	操作形式
LXJM1	☐
8014: 滚子转动臂 8017: 可调转动杆 8018: 可调滚子转动臂 8111: 直压柱塞式 8112: 直压柱塞横装滚轮 8122: 直压柱塞竖装滚轮 8166: 万向式弹簧软杆 (杆式) 8169: 万向式弹簧软杆 (针式) 9101: 万向式弹簧软杆 (铆头式)	


产品特征

作为机床机械的自动控制、限制运动、传动机构动作或程序控制之用的开关

技术参数

AC-15额定工作电压 (Ue)	V	250,125
AC-15额定工作电流(Ie)	A	0.4, 0.8
DC-13额定工作电压 (Ue)	V	115
DC-13额定工作电流((Ie))	A	0.26
约定发热电流 (Ith)	A	5
额定操作频率	次/h	120 (不通电), 20 (通电)
机械寿命	次	10 ⁷
电气寿命	次	10×10 ⁷ , 5×10 ⁶
防护等级		IP64
国家标准		GB14048.5
认证证书		CCC, ISO9001

外形及安装尺寸 (mm)

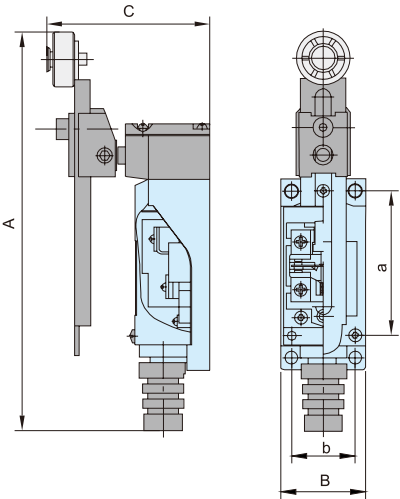

行程开关

LXJM1

型号	外形尺寸max			安装尺寸		
	A	B	C	a	b	d
8014	126	28.5	45	56±0.23	21±0.16	4-M5-7H
8017	120~200		45			
8018	115~185		51.5			
8111	98		26			
8112	110					
8122	110					
8166	170					
8169	167.9					
9101	173.6					


epiol.com
易配在线

