

LXK3 行程开关

产品特征

- 作为操纵、控制信号,联锁之用


技术参数

使用类型		额定值		
AC-14	额定工作电压(Ue) V	380	220	110
AC-15	额定工作电流(Ie) A	0.8	1.6	2.5
DC-13	额定工作电压(Ue) V	220	110	
DC-14	额定工作电流(Ie) A	0.16	0.315	
额定工作电压(Ue)		V 380		
约定自由发热电流(Ith)		A 10		
额定工作制		h 8		
额定操作频率		次/h 1200		
机械寿命		次 1000×10 ⁴ (AC), 600×10 ⁴ (DC)		
电气寿命		次 150×10 ⁴ (AC), 30×10 ⁴ (DC)		
防护等级		IP65		
国家标准		GB14048.5		
认证证书		CCC、ISO9001		

外形及安装尺寸

单位: mm


- LXK3-20S/B

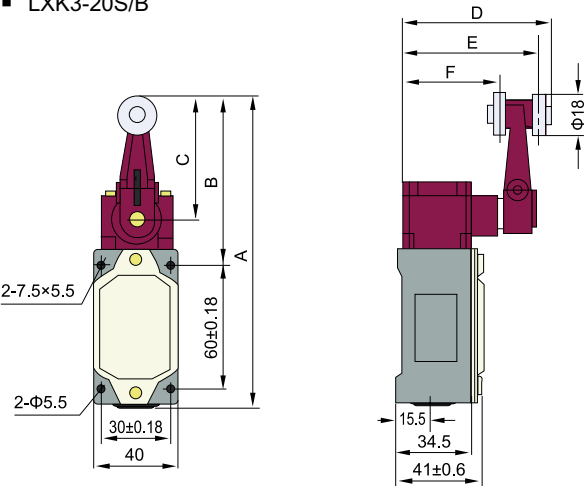

型号	外形及安装尺寸					
	A	B	C	D	E	F
LXK3-20S/B	134 ⁰ _{-2.5}	54.5±0.6	34±0.125	65±0.6	57.5±0.6	41.5±0.5
LXK3-20S/T	min 129±1.25	50.5~120.5	30~100	69±0.6	61	-
	max 199±1.45	50.5~120.5	30~100	69±0.6	61	-
LXK3-20S/D	188±0.3	118.5±2.5	98±2	56.5±0.3	50±0.5	-
LXK3-20S/J	150~230	80.5~160.5	60~140	56.5±0.3	50±0.5	-
LXK3-20S/H1	134 ⁰ _{-2.5}	54.5±0.6	34±0.125	65±0.6	57.5±0.6	-
LXK3-20S/H2	134 ⁰ _{-2.5}	54.5±0.6	34±0.125	65±0.6	57.5±0.6	-
LXK3-20S/H3	134 ⁰ _{-2.5}	54.5±0.6	34±0.125	65±0.6	57.5±0.6	-


LXK3 行程开关

■ LXK3-20S/L

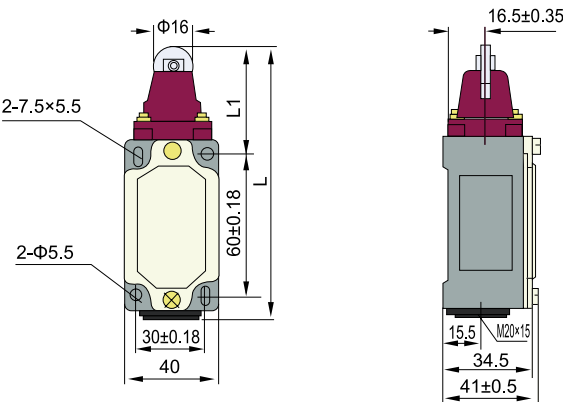

型号	外形及安装尺寸		型号	外形及安装尺寸	
	L	L1		L	L1
LXK3-20S/W	240 ± 3.6	172 ± 3	LXK3-20H/W	230 ± 2.3	169 ± 2
LXK3-20S/Z	$103^{0}_{-2.2}$	32 ± 0.5	LXK3-20H/Z	$105^{0}_{-2.5}$	42 ± 0.5
LXK3-20S/L	$117^{0}_{-2.2}$	44.5 ± 0.5	LXK3-20H/L	$93^{0}_{-2.5}$	31.5 ± 0.4

■ LXK3-20H/B

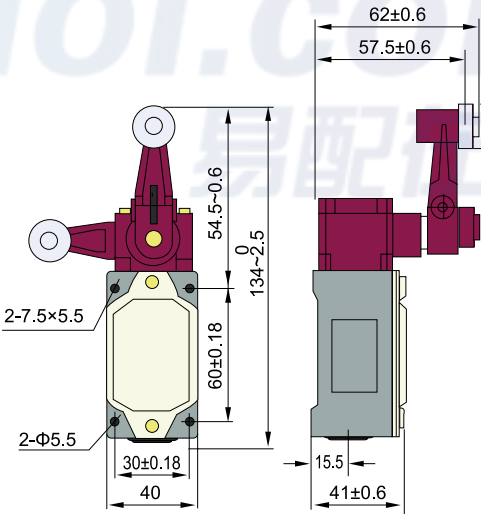

型号	外形及安装尺寸					
	A	B	C	D	E	F
LXK3-20H/B	$124^{0}_{-2.5}$	61 ± 0.37	34 ± 0.125	65 ± 0.6	57.5 ± 0.6	41.5 ± 0.5
LXK3-20H/T	$\min 120 \pm 1.1$	$48 \sim 118$	$30 \sim 100$	68 ± 0.6	61	-
	$\max 190 \pm 1.25$	$48 \sim 118$	$30 \sim 100$	68 ± 0.6	61	-
LXK3-20H/D	176 ± 0.3	118	95	57 ± 0.3	50	-
LXK3-20H/J	$110 \sim 220$	$77 \sim 157$	$59 \sim 139$	57 ± 0.3	50	-
LXK3-20H/H1	$124^{0}_{-2.5}$	61 ± 0.6	34 ± 1.25	65 ± 0.6	57.5 ± 0.6	-
LXK3-20H/H2	$124^{0}_{-2.5}$	61 ± 0.6	34 ± 1.25	65 ± 0.6	57.5 ± 0.6	-
LXK3-20H/H3	$124^{0}_{-2.5}$	61 ± 0.6	34 ± 1.25	65 ± 0.6	57.5 ± 0.6	-

LXK3 行程开关

选型指南

产品名称	触头代码	触头组合形式	保护外壳形式	操作形式
LXK3	□	□	□	□
	↓	↓	↓	↓
	2: 一常开一常闭	0: 触头组合形式	S: 竖型保护外壳 H: 横型保护外壳	见以下表格

符号代号	操作方式
B	滚轮转臂式
D	弹性摆杆式
L	滚轮柱塞式
J	可调金属摆杆式
T	可调滚轮转臂式
Z	柱塞式
H1	“叉”式,二轮在同一方向
H2	“叉”式,左轮在前,右轮在后
H3	“叉”式,右轮在前,左轮在后
W	万向型