

LX22A 行程开关

产品特征

- 作为限制起重机、行车等各种设备的行程之用

技术参数


额定工作电压(Ue)	V	380(AC), 220(DC)
约定发热电流(Ith)	A	20
额定控制容量	VA	600(AC)
额定控制容量	W	120(DC)
额定操作频率	次/h	400
防护等级		IP44
国家标准		GB14048.5
认证证书		CCC、ISO9001




外形及安装尺寸

单位: mm

■ LX22A-1

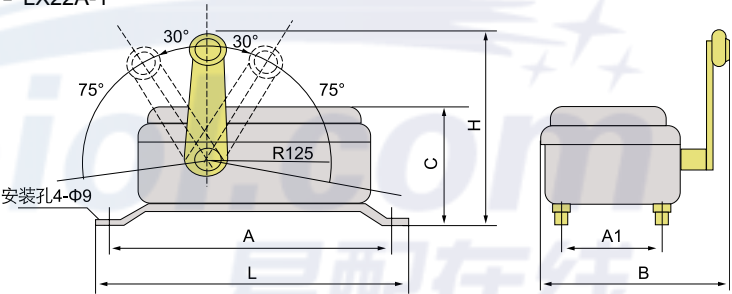

■ LX22A-2

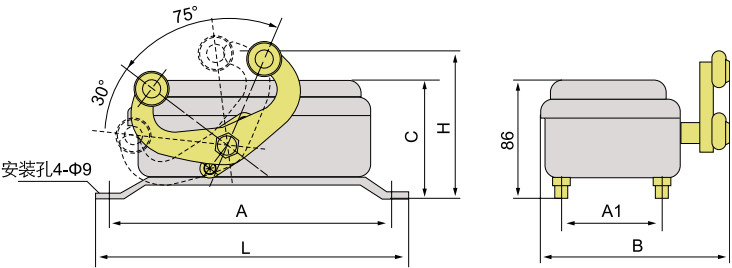

型号	Lmax	Bmax	Hmax	C	A	A1
LX22A-1	210	135	143	95	185±2.5	66±1.5
LX22A-2	210	135	106	95	185±2.5	66±1.5

选型指南

产品名称	操作形式
LX22A	☐
	1:单臂带滚轮 2:双滚轮叉形臂