

# LX-028、029 行程开关

## 产品特征

- 作为线路中快速断路和电路转换之用

## 技术参数


型号	动作力	动作程	超行程	差行程
	N	mm	mm	mm
LX028	0.8~1.4	1~3.5	≥1	≤0.7
LX029	0.2~0.4	2~5	≥0.8	≤0.7
额定工作电压(Ue) V	380			
约定发热电流(Ith) A	3			
额定控制容量 VA	100			
额定操作频率 次/h	1200			
机械寿命 次	100×10 <sup>4</sup>			
电气寿命 次	30×10 <sup>4</sup>			
防护等级	IP62			
国家标准	GB14048.5			
认证证书	CCC、ISO9001			



## 外形及安装尺寸

- LX-028

- LX-029

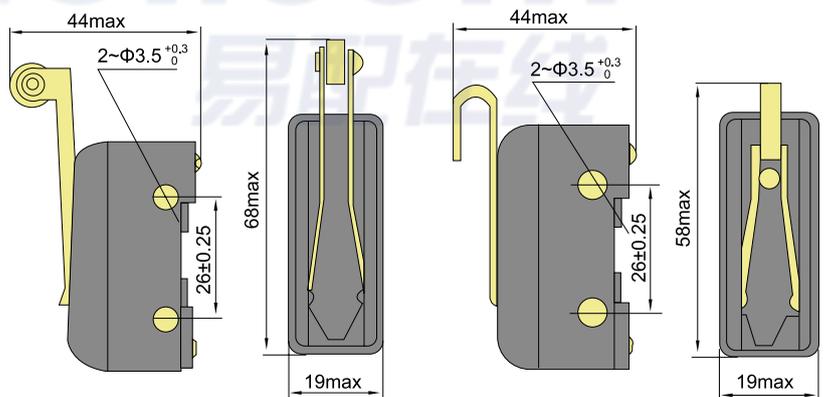

## 选型指南

产品名称	操作形式
LX-02	<input type="checkbox"/>
	8: 杠杆上带有滚轮 9: 杠杆不带滚轮