

LX5 行程开关

产品特征

- 作控制形成之用


技术参数

型号	动作力	复位力	动作行程	超行程
	N	N	mm	mm
LX5-11	≤7	≥1	≤1	≥0.2
LX5-11H	≤7	≥1	≤1	≥3.5
LX5-11Q/1	≤7	≥5	≤2	≥2.5
额定电压	V	100		
约定发热电流(Ith)	A	3		
额定控制容量	VA	380		
额定操作频率	次/h	2400		
机械寿命	次	100×10 ⁴		
电气寿命	次	30×10 ⁴		
防护等级		IP62		
国家标准		GB14048.5		
认证证书		CCC、ISO9001		


外形及安装尺寸

单位：mm

■ LX5-11

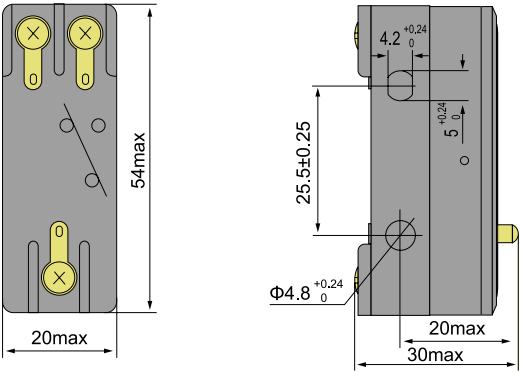


■ LX5-11H

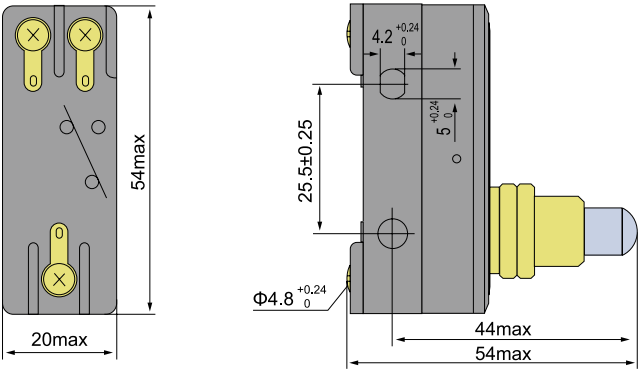

LX5 行程开关

■ LX5-11Q/1

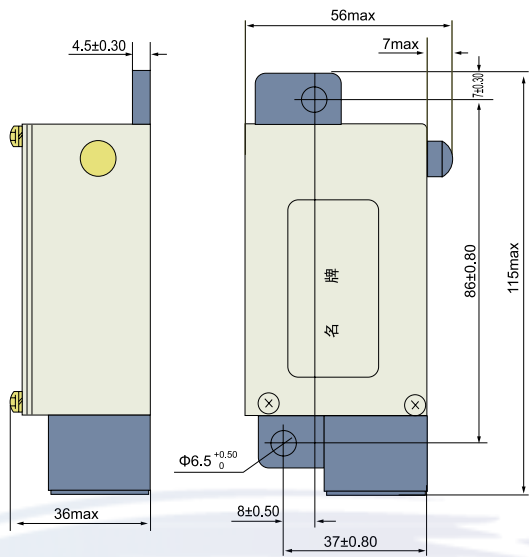

选型指南

产品名称	触头代码	传动方式	壳内开关元件数量
LX5	☐	☐	☐
	11:一常开一常闭	Q: 防护式 H: 带缓冲弹簧式 缺省: 直动推杆式	1: 1个 缺省: 0个