

JLXK1 行程开关

产品特征

- 用来控制运行机构的行程和变换运动的方向或速度

技术参数

型号	动作力	超作行程或角度	动作行程或角度	触头换接时间
	N	mm	mm	ms
JLXK1-111	≤10	≥30°	15° ~20°	≤40
JLXK1-211	≤15	≥30°	≤45°	≤40
JLXK1-311	≤20	≥2	1~3	≤40
JLXK1-411	≤20	≥2	1~3	≤40
JLXK1-511	≤15	-	20±5	≤40
额定工作电压(Ue) V	380(AC), 220(DC)			
额定工作电流(Ie) A	0.30(AC), 0.12(DC)			
约定发热电流(Ith) A	5			
额定操作频率 次/h	1200			
机械寿命 次	100×10 ⁴			
电气寿命 次	100×10 ⁴			
通电持续频率	40%			
防护等级	IP62			
国家标准	GB14048.5			
认证证书	CCC、ISO9001			

外形及安装尺寸


单位：mm

- JLXK1-111




JLXK1 行程开关

■ JLXK1-211

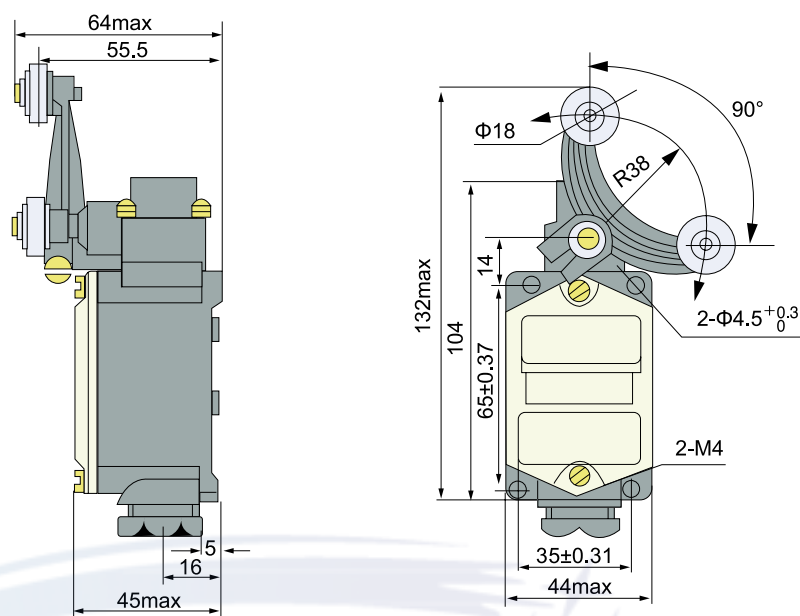


■ JLXK1-311

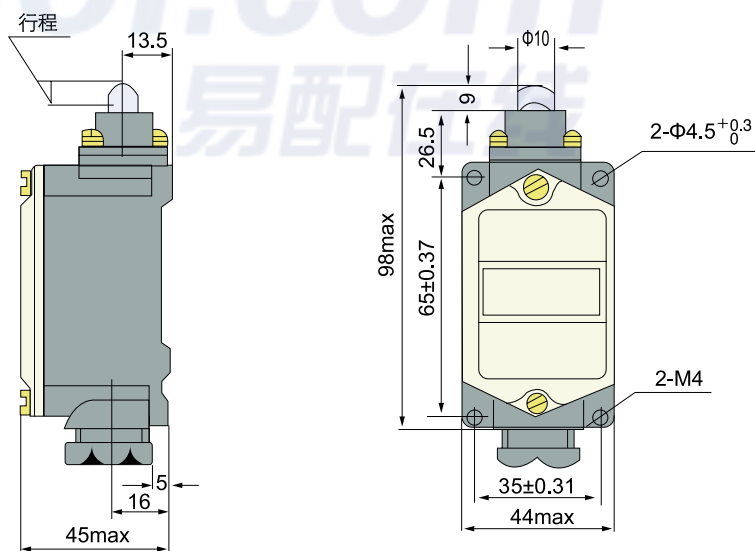


JLXK1 行程开关

■ JLXK1-411

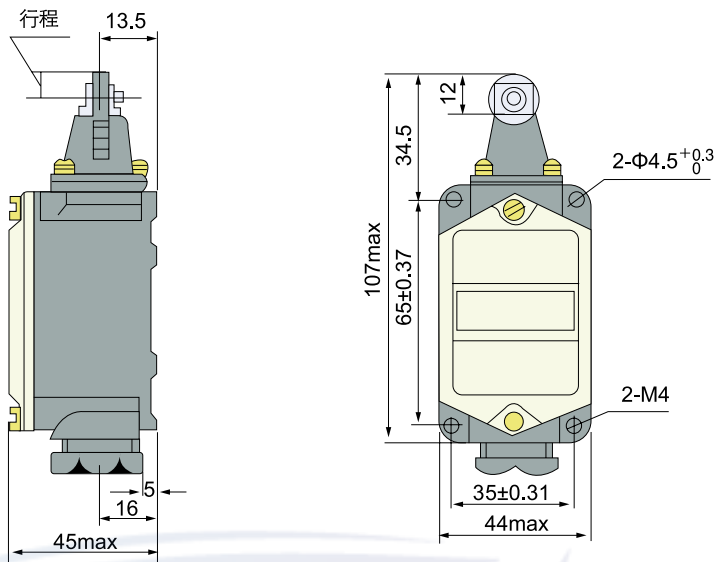

■ JLXK1-511

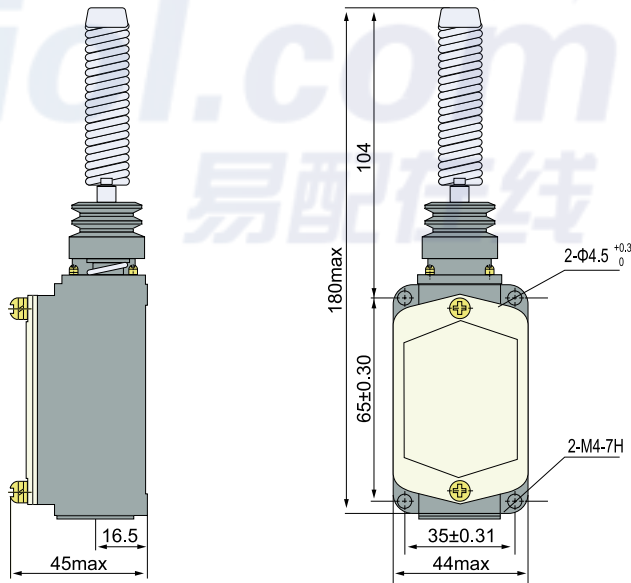

选型指南

产品名称	操作形式	触头代码	派生代号
JLXK1	☐	☐	☐
	1:单轮防护式能自动复位 2:双轮防护式非自动复位 3:柱塞防护式能自动复位 4:柱塞滚轮防护式自动复位 5:万向型防护式自动复位	11:一常开一常闭	M:密封型