




# 微型气缸 CJ1系列(ø2.5·ø4)


图形符号



## 标准规格

|         |                       |   |
|---------|-----------------------|---|
| 缸径 (mm) | 2.5                   | 4 |
| 使用流体    | 空气                    |   |
| 最高使用压力  | 0.7 MPa               |   |
| 最低使用压力  | 0.3 MPa (双作用为0.2 MPa) |   |
| 环境和流体温度 | -10~70℃ (但未冻结)        |   |
| 活塞速度    | 50~500 mm/s           |   |
| 缓冲      | 无                     |   |
| 行程公差 mm | +0.5<br>0             |   |

## 型号表示方法

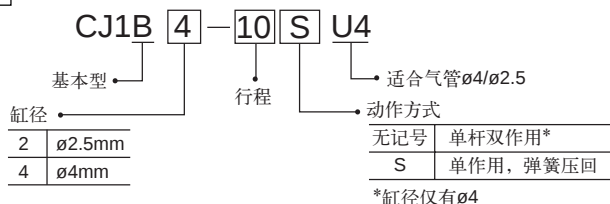


## 行程 / 适用气管

| 缸径 (mm) | 标准行程 (mm)     | 适合气管尺寸 (mm) |     | 气管材料    |
|---------|---------------|-------------|-----|---------|
|         |               | 外径          | 内径  |         |
| 2.5     | 5, 10         | 4           | 2.5 | 软尼龙或聚氨酯 |
| 4       | 5, 10, 15, 20 |             |     |         |


## 外形尺寸图 (毫米)

### CJ1B4-□U4

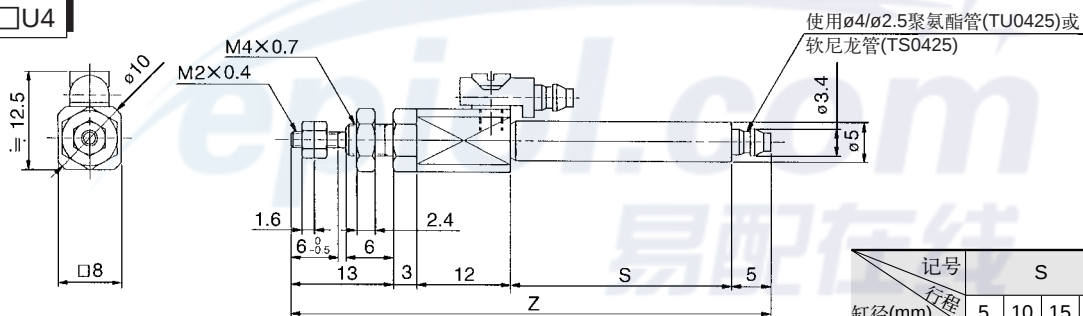


| <div>记号<br/>行程</div> <div>缸径(mm)</div> | S  |    |    |    | Z  |    |    |    |
|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                        | 5  | 10 | 15 | 20 | 5  | 10 | 15 | 20 |
| 4                                      | 18 | 23 | 28 | 33 | 51 | 56 | 61 | 66 |

### CJ1B2-□SU4

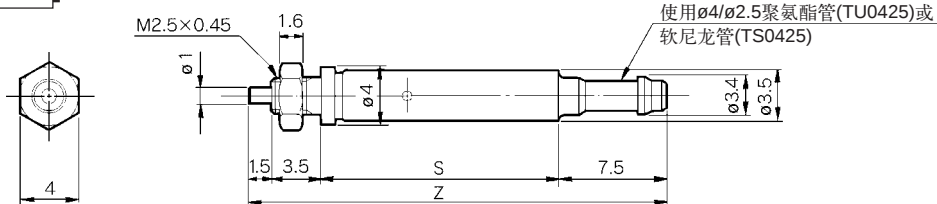

| 缸径(mm) | 记号 | S    |      | Z  |    |
|--------|----|------|------|----|----|
|        | 行程 | 5    | 10   | 5  | 10 |
| 2.5    |    | 16.5 | 25.5 | 29 | 38 |

### CJ1B4-□SU4

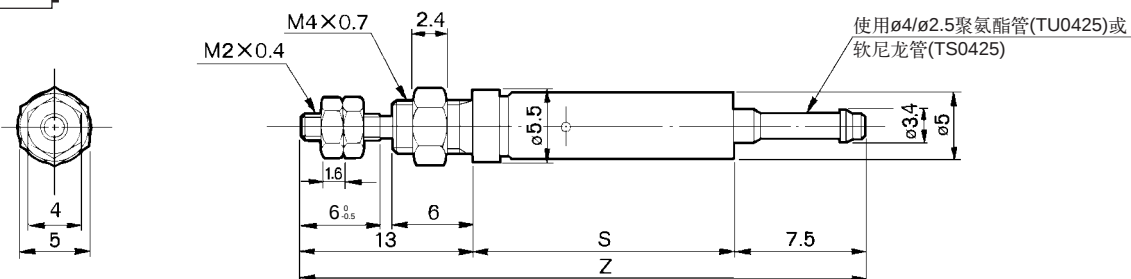

| 缸径(mm) | 记号<br>行程 | S    |      |      |      | Z  |    |    |    |
|--------|----------|------|------|------|------|----|----|----|----|
|        |          | 5    | 10   | 15   | 20   | 5  | 10 | 15 | 20 |
| 4      |          | 19.5 | 28.5 | 37.5 | 46.5 | 40 | 49 | 58 | 67 |