


JW2
系列行程开关



一、适用范围

JW2系列行程开关适用于交流50Hz，电压至230V，直流电压至220V的控制回路中，作控制运动机构的行程和交换其方向速度用，触头型式为单断点，额定控制容量为AC 230V/100VA，DC 230V/10W。
产品符合GB14048.5标准。

二、型号及含义

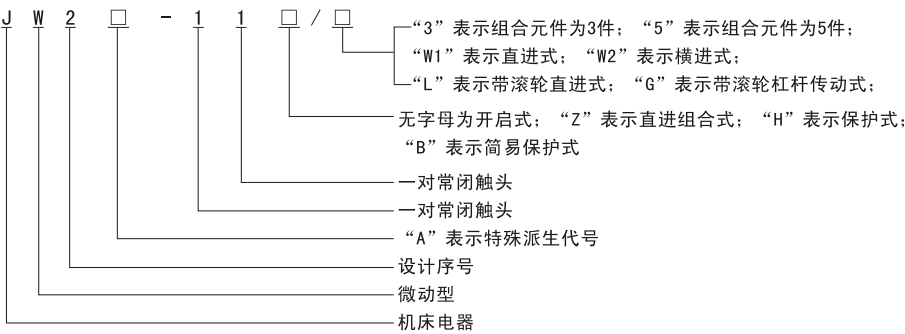

三、主要技术参数

表 1

型号	动作特性	动作力	动作行程	超行程
JW2-11		≤7	≤5mm	≥0.5mm
JW2-11H		≤12	≤7mm	≥1mm
JW2-11H/L		≤16	≤5mm	≥1mm
JW2-11H/LTH		≤16	≤7mm	≥0.5mm
JW2-11Z/3		≤20	≤5mm	≥1mm
JW2-11Z/3TH		≤16	≤5mm	≥1mm
JW2-11Z/5		≤25	≤5mm	≥1mm
JW2-11H/W1		≤16	≤7mm	≥1mm
JW2-11H/W2		≤16	≤5mm	≥0.5mm

表 2


防护等级	Ip52
额定电压	AC380V DC220V
额定控制电流	AC3A DC0.42A
机械寿命	60×10 ⁴ 次
电寿命	30×10 ⁴ 次
操作频率	AC40次/分 DC20次/分
海拔高度	≤2000m
环境温度	-5℃～40℃
相对湿度	≤60%
耐电压	带电零件对敌2500V 同极带电零件间1140V 异极带电零件间2500V
应用范围	控制运动机械行程和变换其它方向或速度

JW2


系列行程开关

四、外形及安装尺寸


1、JW2-11

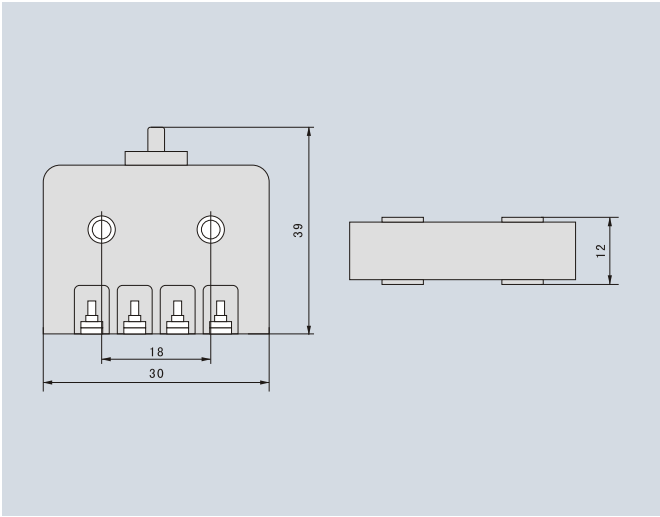


2、JW2-11H/W1

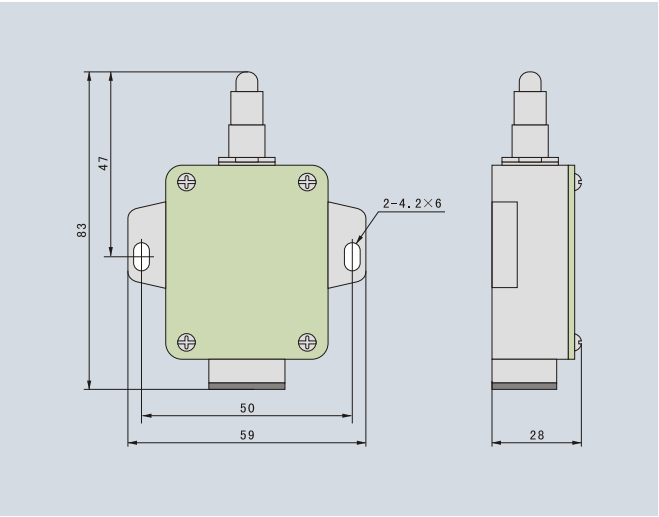


3、JW2-11H/LTH

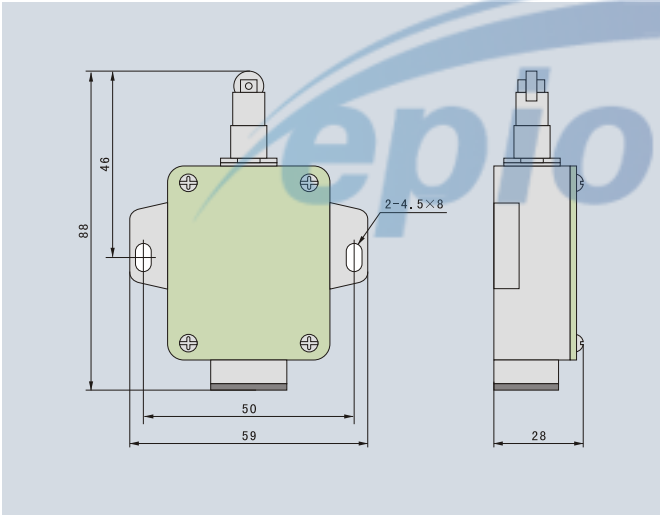

4、JW2-11H/W2

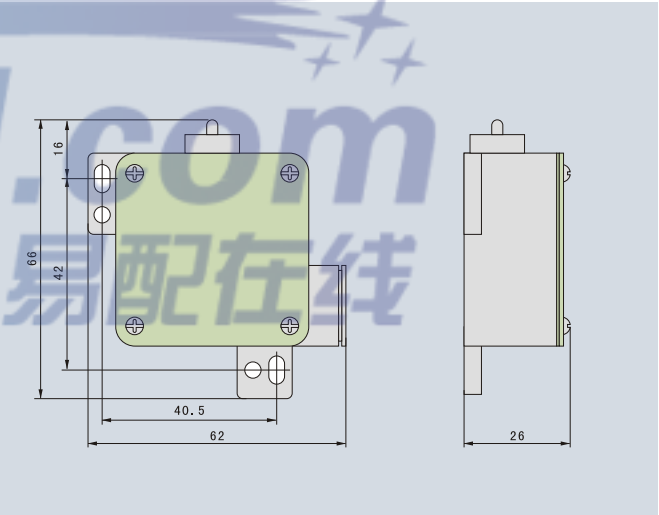

5、JW2-11Z/3

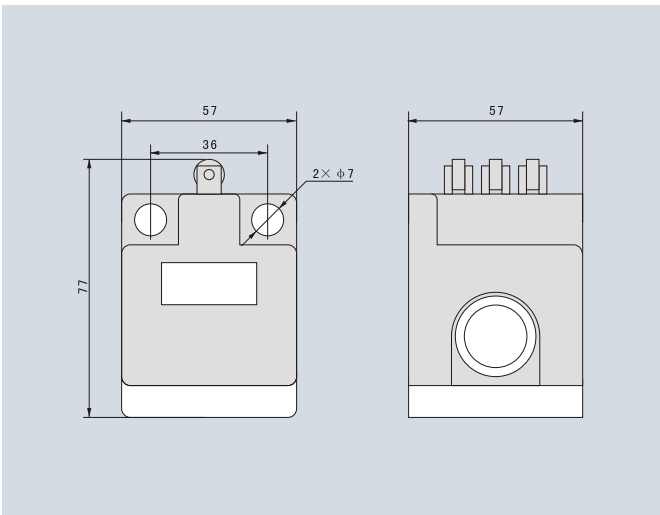

6、JW2-11Z/5

