


LX3
系列行程开关



一、适用范围

LX3系列行程开关适用于AC50Hz或60Hz，Ue380V，DC220，Ie5A及以下的控制电路中,作为控制速度不低于0.1mm/min的运动机构的行程和变换其运动的方向或速度的开关使用。
产品符合GB14048.5标准。

二、型号及含义

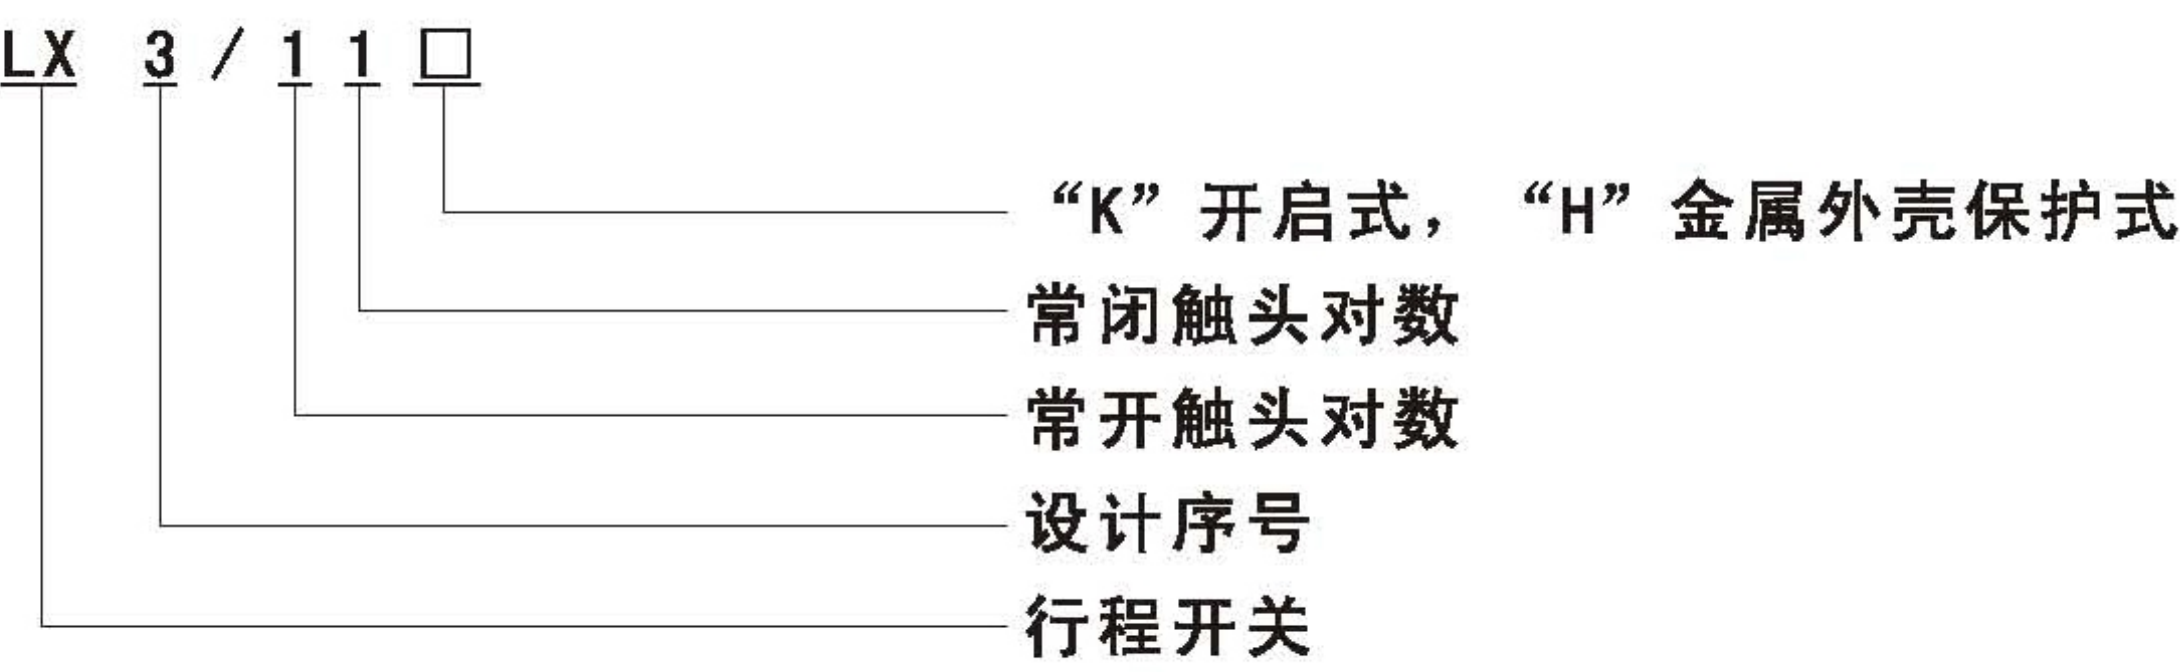

三、主要技术参数

约定发热电流	5A
额定电压	AC 380V DC220V
额定电流	AC 0.79A DC0.27A
操作频率	3次/分
机械寿命	60×10 ⁴ 次
电气寿命	30×10 ⁴ 次
环境温度	-5℃~+40℃
相对湿度	≤90%
海拔高度	≤2000m
动作行程	≤15mm
超行程	≥1
操动力	≤30N
耐电压	同极端子间(1140V)
	带电部件与地间(2500V)
	端子和非带电金属件间(2500V)

四、外形及安装尺寸

LX3/11K、LX3/11H

