

LX19


系列行程开关



一、适用范围

LX19系列行程开关适用于交流50Hz，电压至380V，直流电压至220V控制电路中，作控制运动机构的行程和变换运动的方向或速度之用。
产品符合GB14048.5标准。

二、型号及含义

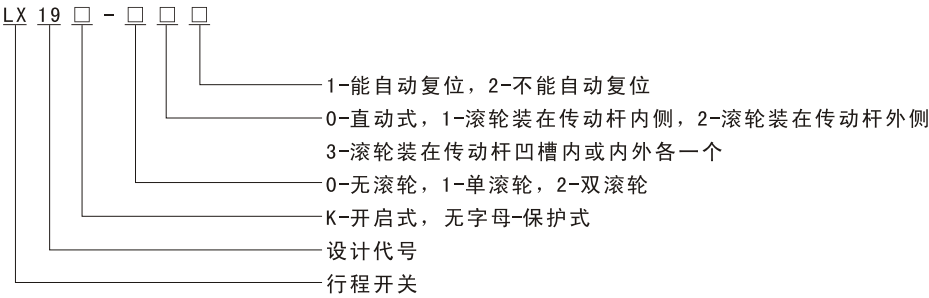


三、主要技术参数

型号	触头数量		额定电压(V)		约定发热电流(A)	触头控制容量		触头换接时间(s)	动作力(N)	动作行程(mm)或角度
	常开	常闭	交流	直流		AC15	DC13			
LX19K									<10	1.5°~3.5°
LX19-001									<15	1.5°~4°
LX19-111									<20	30°
LX19-121									<20	30°
LX19-131	1	1	380	220	5	300VA	20W	0.04	<20	30°
LX19-212									<20	60°
LX19-222									<20	60°
LX19-232									<20	60°

四、外形及安装尺寸


1、LX19K尺寸图

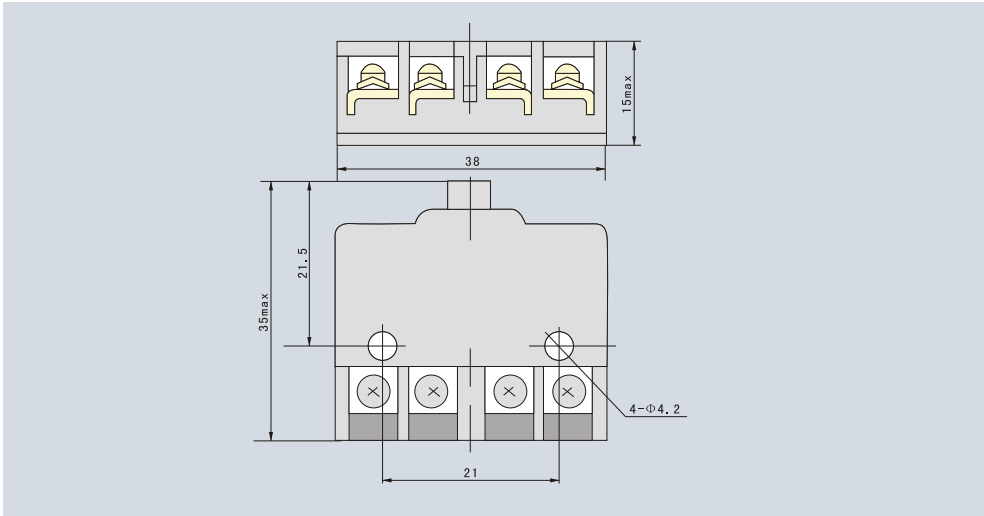


LX19

系列行程开关

2、LX19-001尺寸图

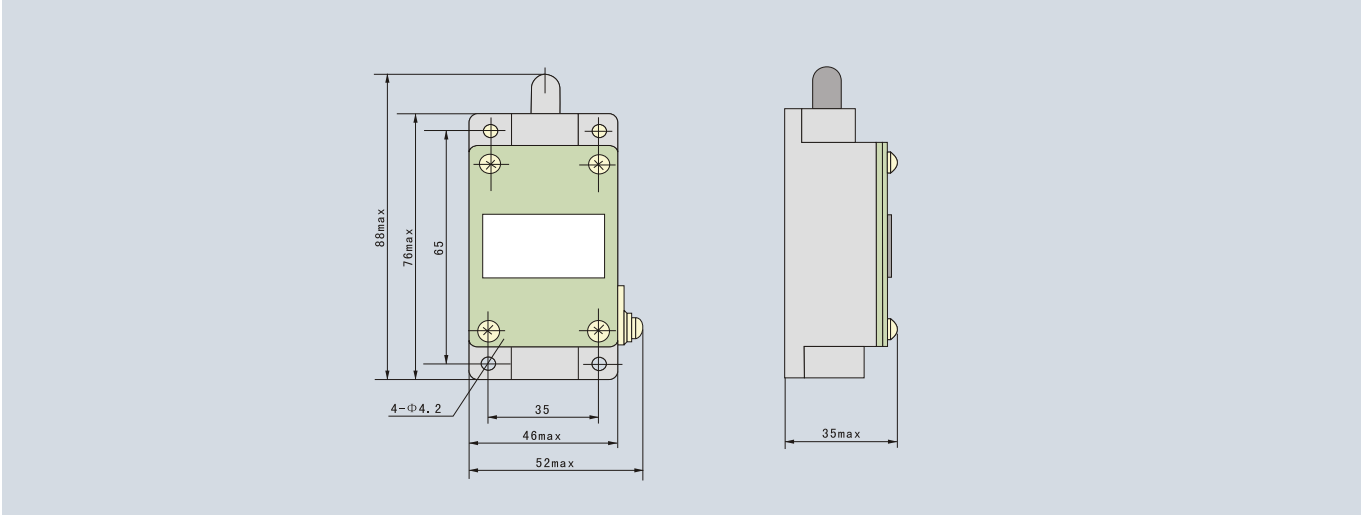

3、LX19-111、121M尺寸图

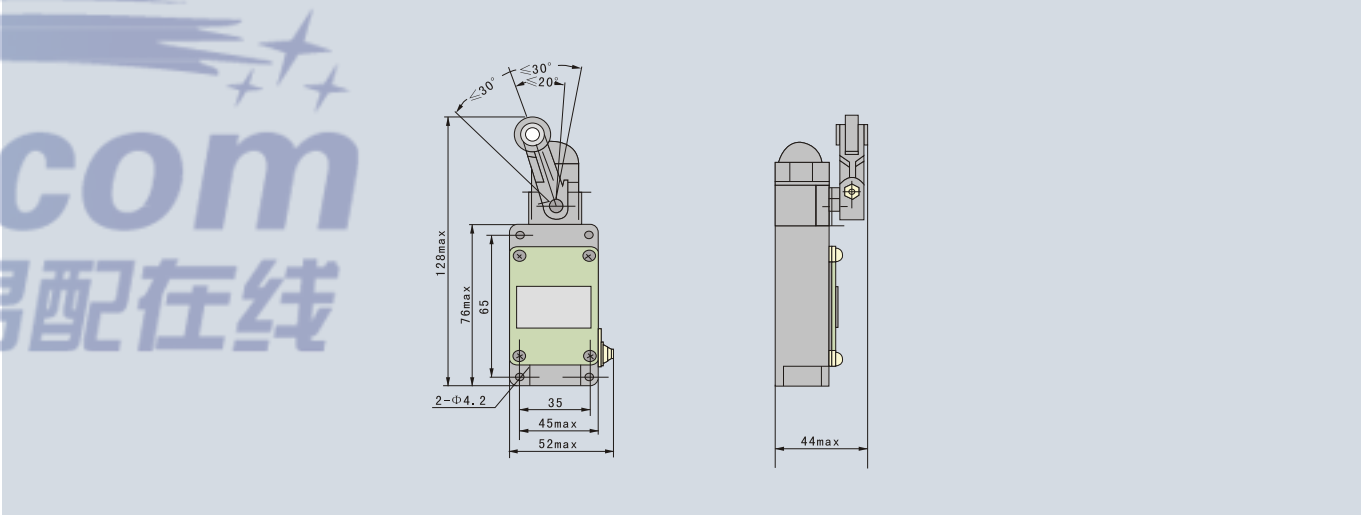

4、LX19-212、222、232尺寸图

