

LX44

系列行程开关



一、适用范围

LX44系列行程开关适用于交流50Hz或60Hz，电压至380V，电流至10A~40A的电力线路中，作限制0.5T~10T的CD1、MD1型，一般用途钢丝绳式电动葫芦作上升下降机械的限位保护之用。产品符合GB14048.5标准。

二、主要技术参数


1. 额定绝缘电压： AC 660V
2. 额定工作电压：

型号	额定工作电压U _e (V)	约定发热电流I _{th} (V)	可控电动机最大容 量(KW)	动作行程 (mm)
LX44-10	交流380	10	4.5	6~8
LX44-20	交流380	20	7.5	8~10
LX44-40	交流380	40	13	12~14

3. 额定工作电压： AC 380V
4. 工作环境温度： -5℃~+40℃
5. 外壳防护等级： IP44

三、外形及安装尺寸


LX44-10

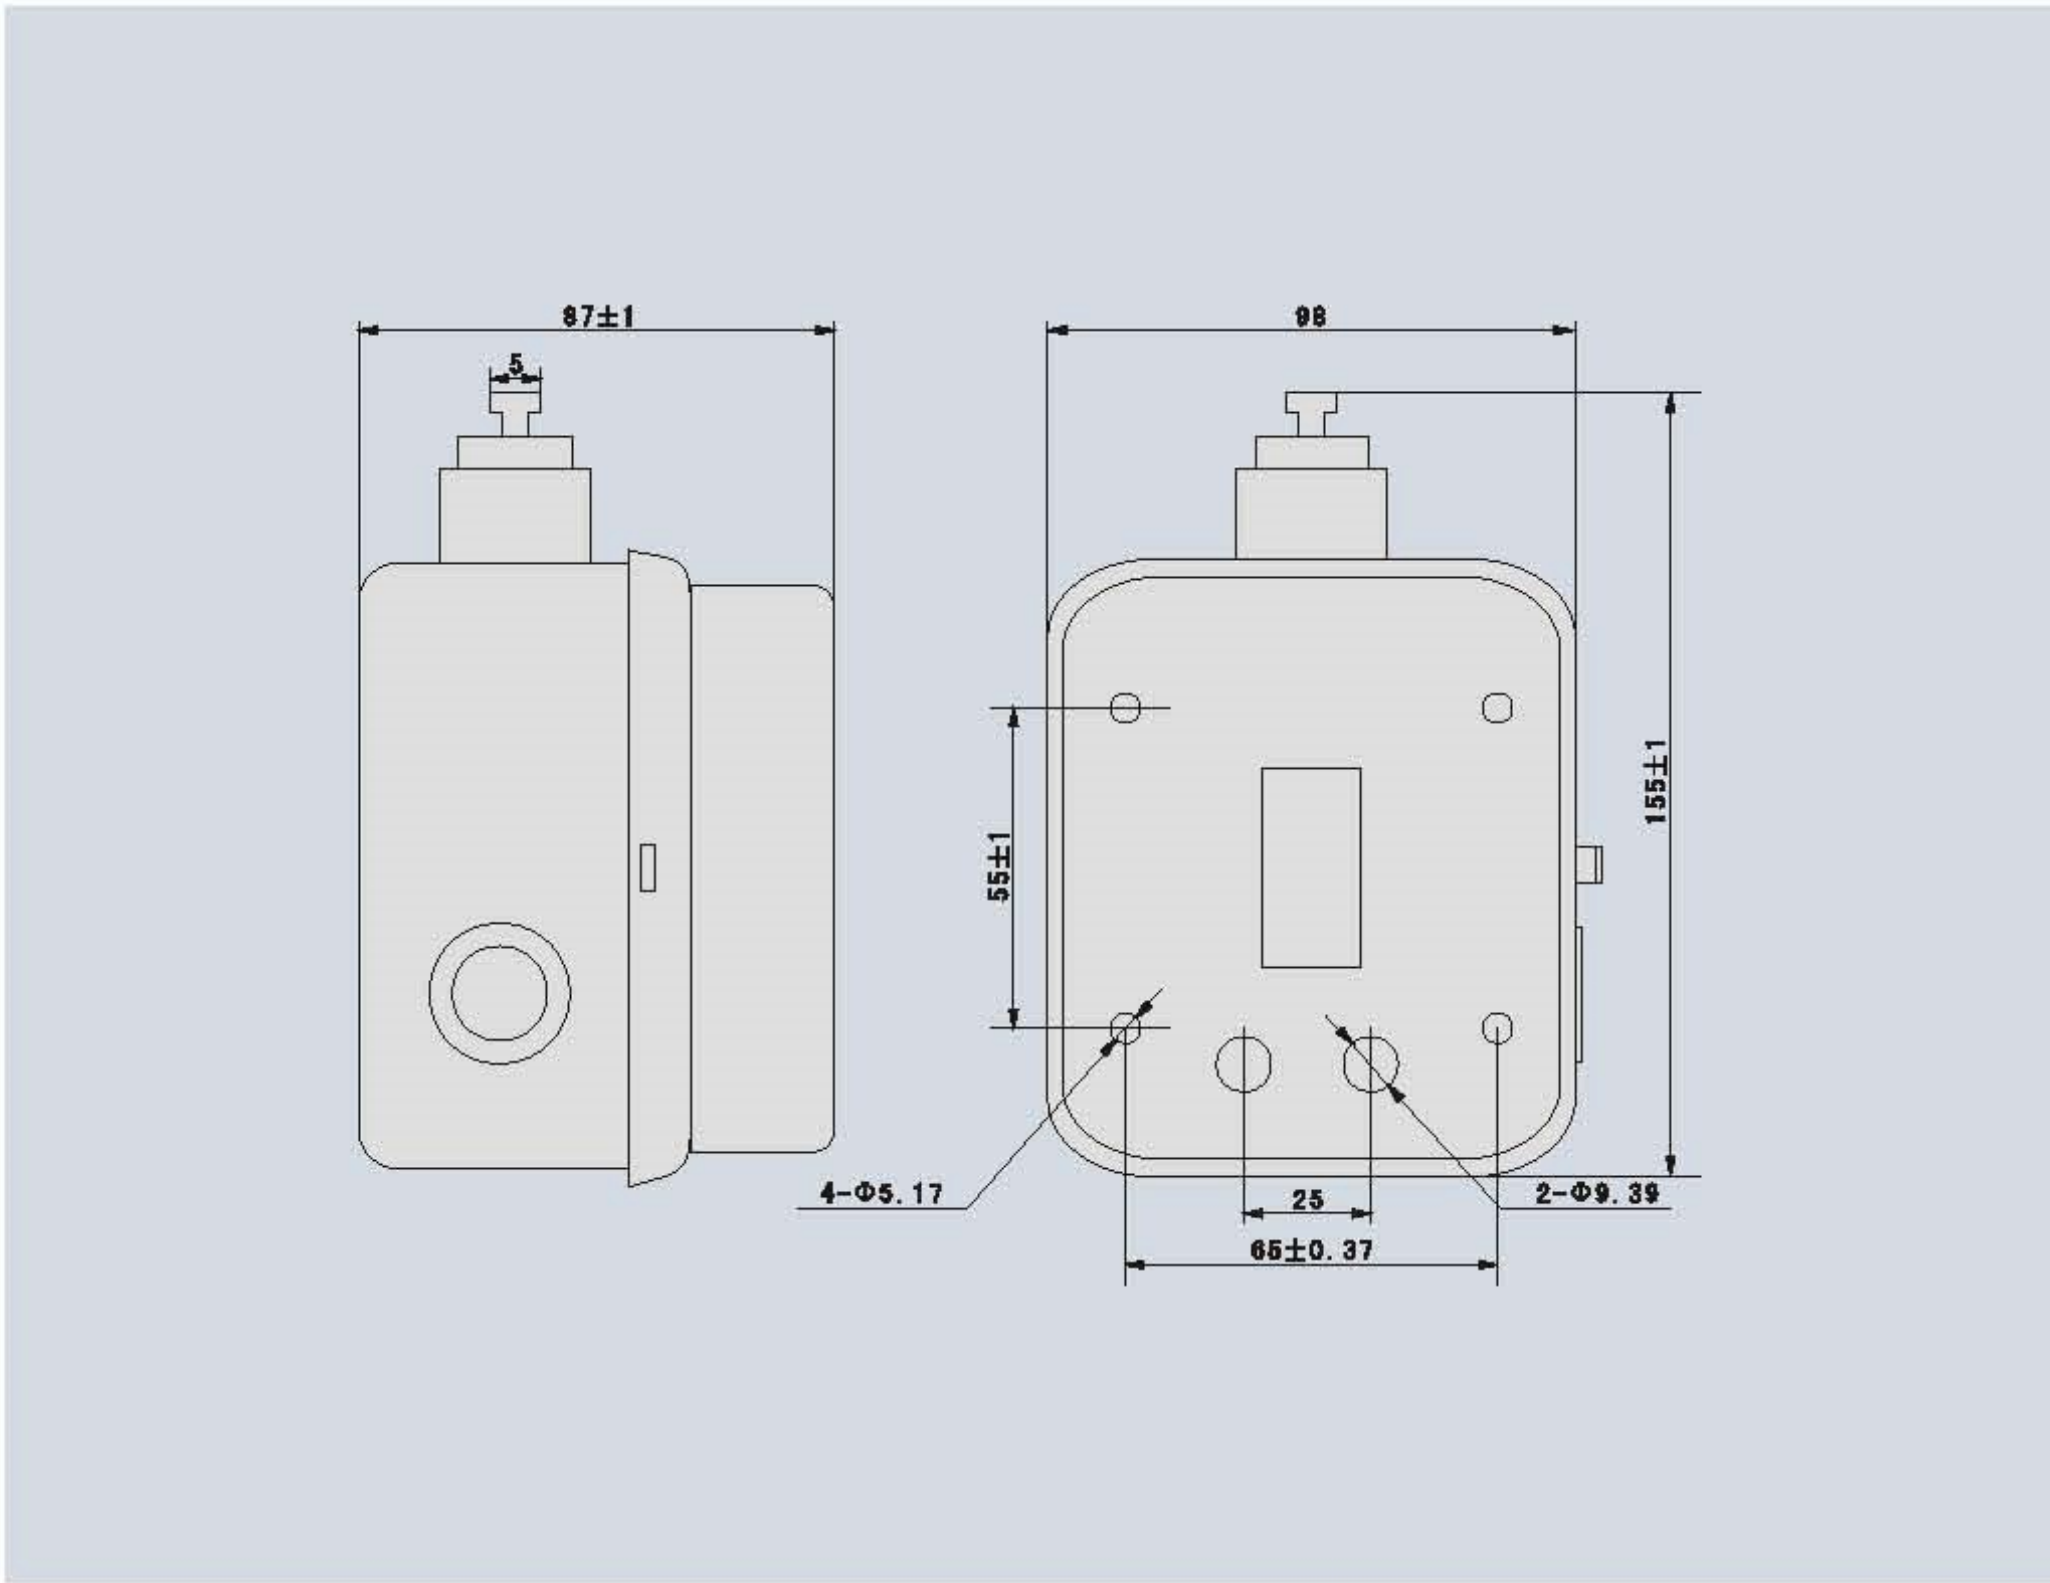

LX44

系列行程开关

LX44-20

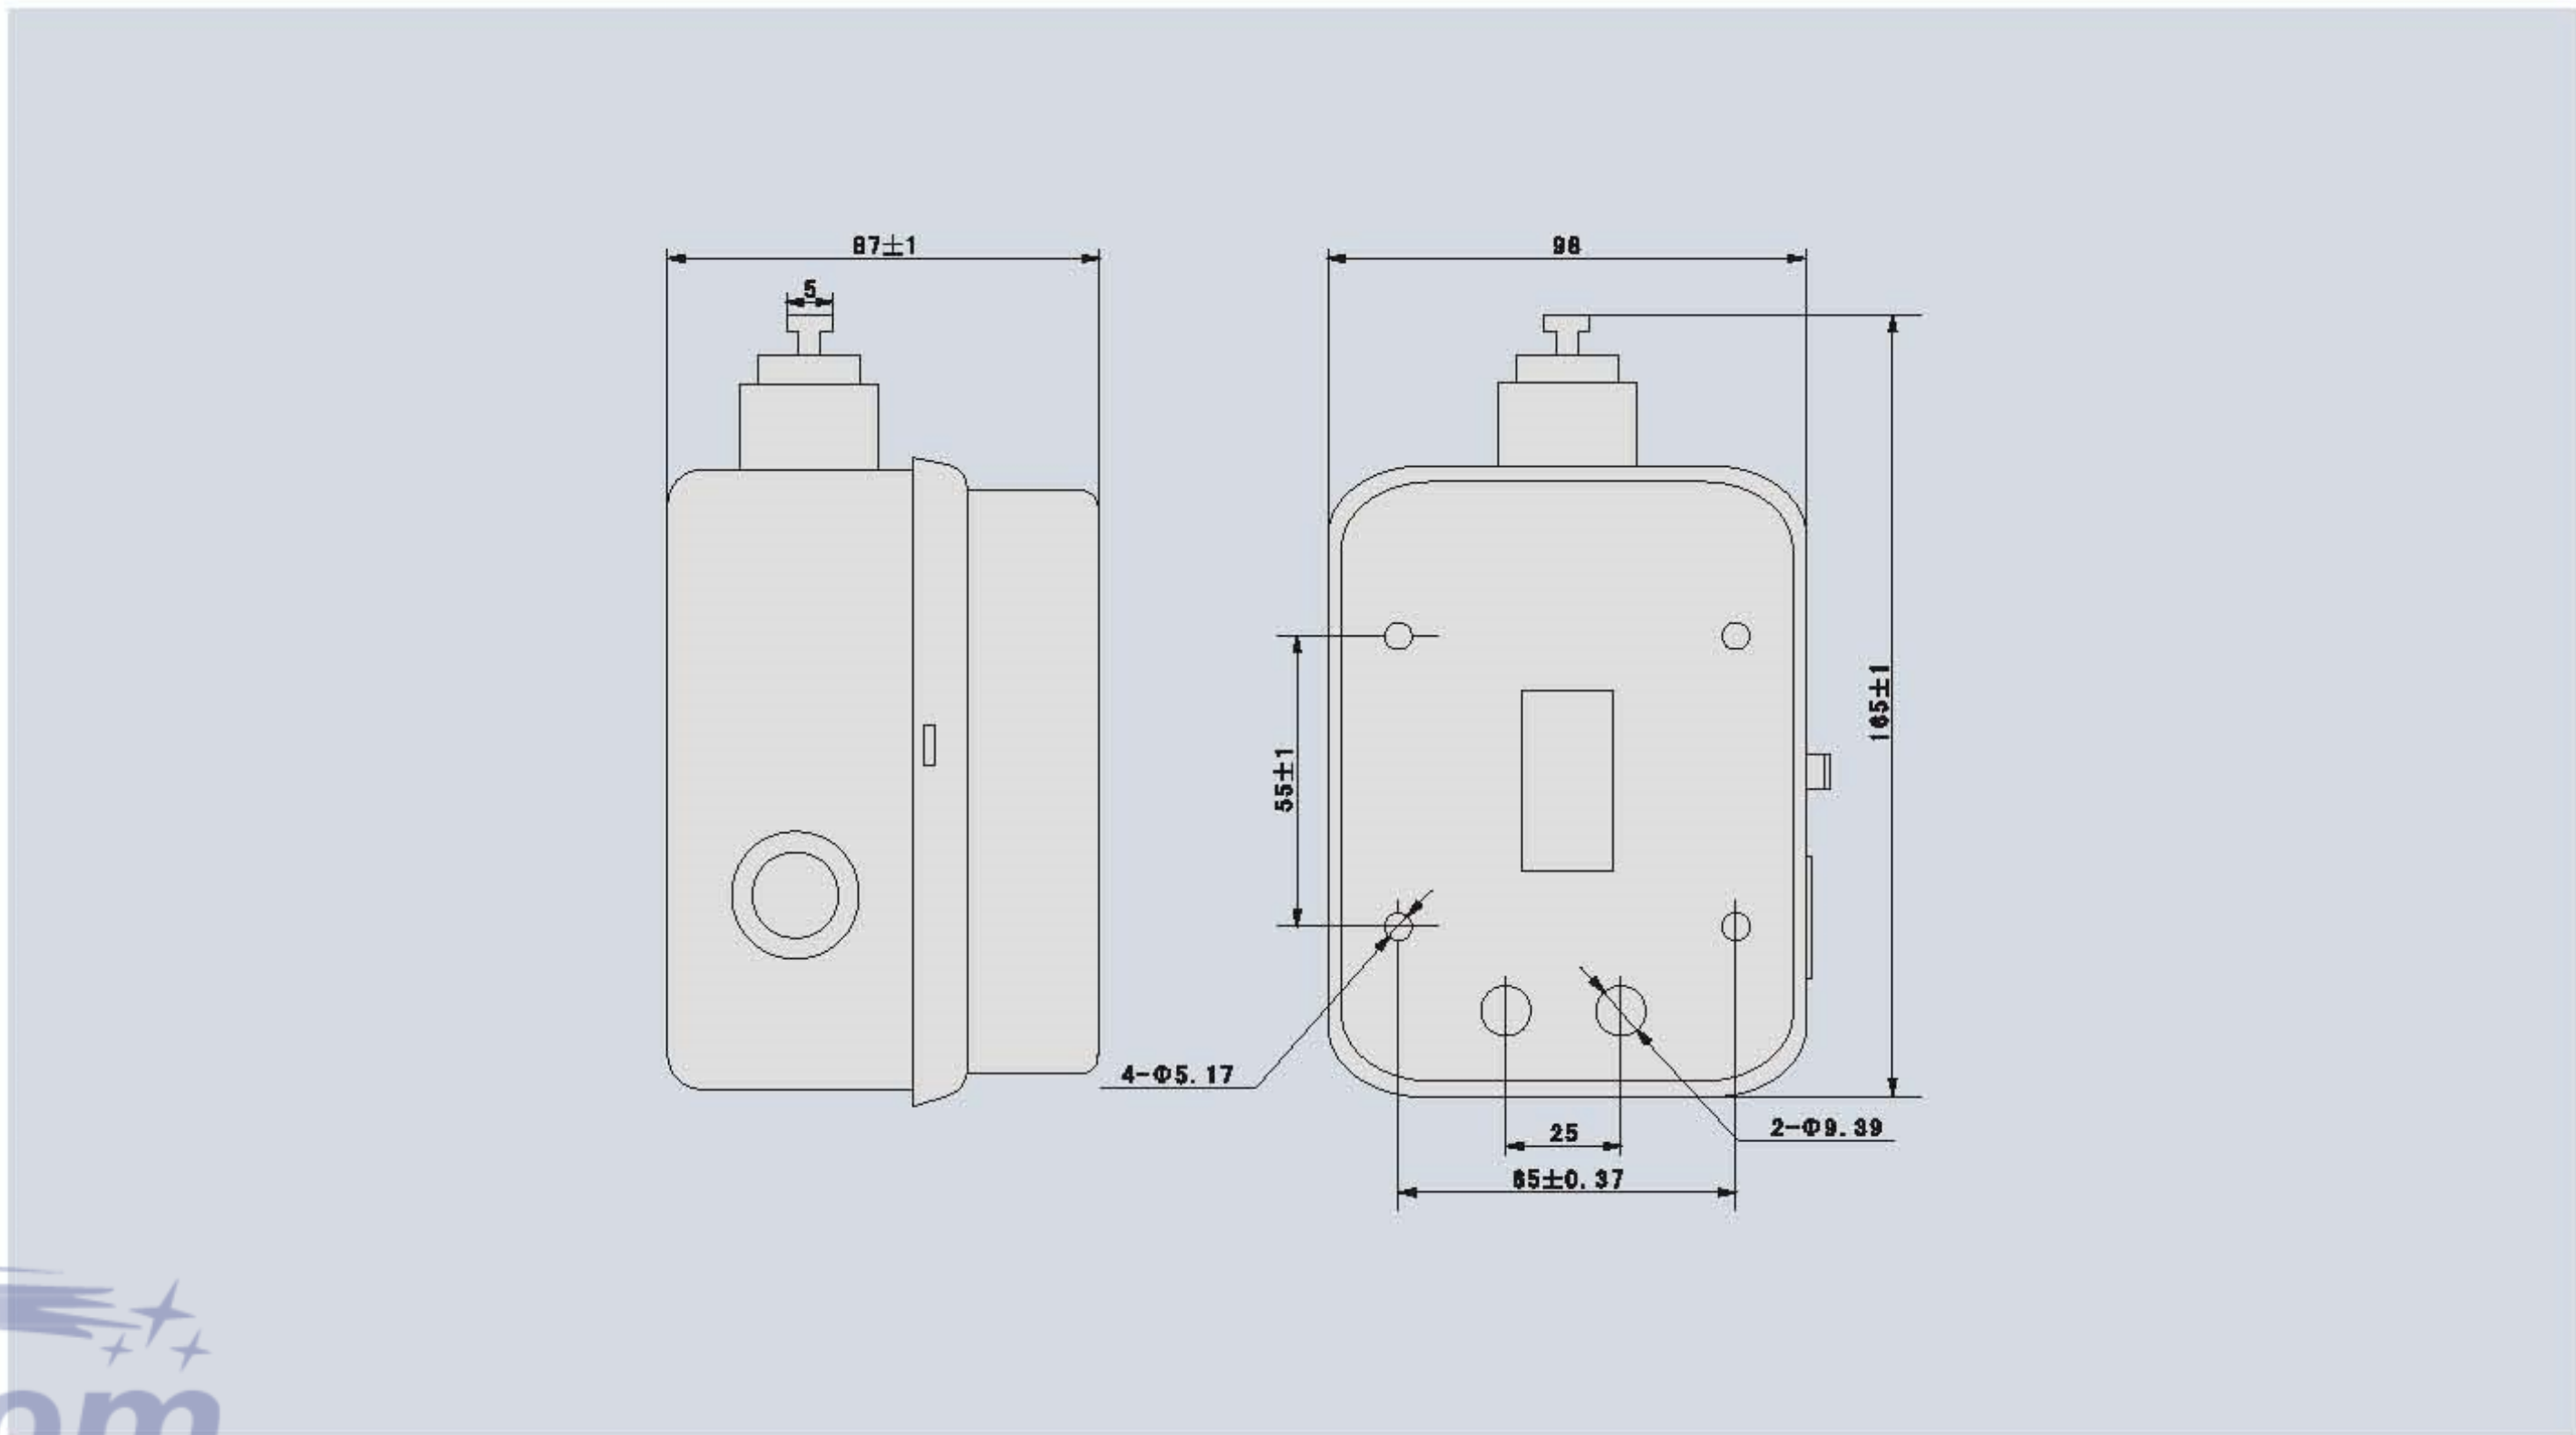

LX44-44

