


► 用途及适用范围

RDD16系列蜂鸣器信号灯采用高亮度纯色LED发光芯片为光源寿命长，耗能低，体积小，零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损在振动频率为2-80Hz加速度为0.7g下能正常工作.性能可靠、外观精美、规格齐全，适用于电力、电讯、机床、船舶、纺织、印刷、矿山机械等设备的线路中作指示信号、预告信号、事故信号及其他指示用信号。

信号灯按GB14048.5标准设计、制造与检验。



► 型号及其含义

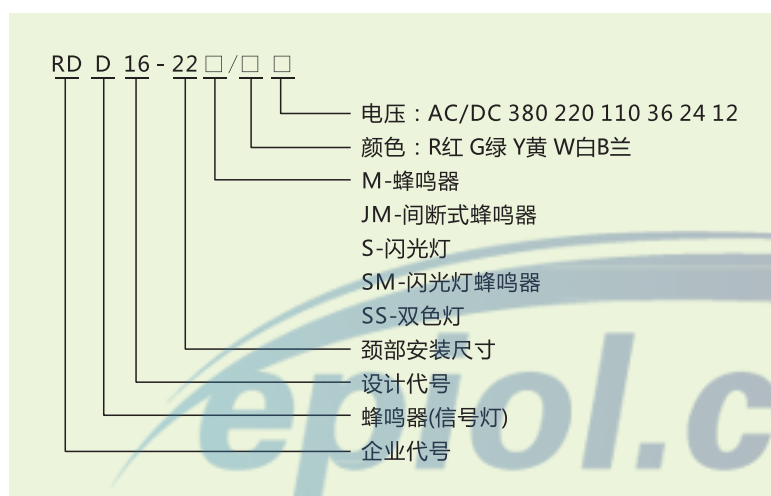

► 主要技术数据

- 1、工频耐压：2.5KV(交流有效值)，1min
- 2、绝缘电阻≥2MΩ
- 3、允许电压波动±20%
- 4、相比漏电起痕指数CTI≥100 阻燃
- 5、使用频率：（AC） 50~60Hz
- 6、额定工作电流：≤20mA
- 7、绝缘电阻：Ui≤60V为5MΩ， 60V≤Ui≤660V为50 MΩ
- 8、光亮度：≥100cd/m²

► 产品特点

开孔尺寸：φ 22mm，可通过选用变径圈来实现 φ 25mm、φ 30mm的孔径；


零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损；

内置螺钉式接线，更安全、方便；

► 正常工作条件和安装条件

- 1、环境温度：-25℃~+55℃
- 2、空气相对湿度≤98%
- 3、在振动频率为2-80Hz加速度为0.7g下能正常工作；
- 4、污染等级为3级，安装类别为Ⅲ类；
- 5、头部保护等级:PI65。

► 外形及安装尺寸

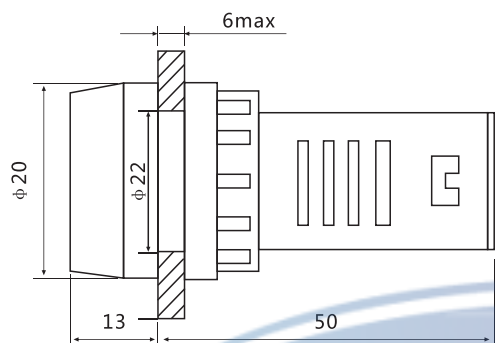

► 订货须知

订货时请指明蜂鸣器的完整型号、规格、数量；
例如：RDD16-22M/R DC24V 蜂鸣器 红色50只。

epiol.com
易配在线